Kitchen Equipment Factory

Profesyonel ekipman kataloğu

Professional Equipment Catalogue

2026-27

DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ

Deneyimli ve çözüm odaklı *kadromuz ile vizyonumuzu rotamız olarak çizdiğimiz bu yolda, yaptığımız işte* ***farklılık*** *yaratacak yeni* ***teknoloji****ler geliştirerek, sektöründe lider,* ***uluslararası*** *piyasada bilinirliği ve saygınlığı yüksek bir marka olmak üzere ilerliyoruz.*

*'****Bir üreticiden daha fazlası'*** *sloganıyla gerek* ***kendi bünyemizde*** *ürettiğimiz makinelerin kalitesini, gerek temsil ettiğimiz markalarda gösterdiğimiz* ***özeni*** *sektörümüz için bir* ***sorumluluk*** *olarak benimsiyoruz.*

Kurulduğumuz günden beri alanındaki en ileri teknolojiyi takip ederken ***KEF Grup*** *olarak sırası ile;* ***proje, imalat, ekipman, montaj*** *ve satış sonrası* ***destek*** *hizmetleri vermekteyiz.*

Tasarım heyecanı, kalite hassasiyeti ve verimlilik esasıyla geliştirdiğimiz ürün ve projelerde buluşmak üzere...

Saygılarımızla,
KEF Endüstriyel *ailesi*

KEF

Kitchen Equipment Factory

FRANKE
FAGOR
RATIONAL
DALLA CORTE
smeg FOODSERVICE
SANTOS
TEMPESTA BARISTA ATTITUDE
salva
BREMA Ice Makers
WEGA TECNOLOGIA PER IL CAFFE'
PRÁTICA
HALLDE
SANREMO COFFEEMACHINES
Josper CHARCOAL EQUIPMENT
puq PRESS
EUREKA 1920
Midea
FELICITA
Anlim MILANO
PERFECT MOOSE
puly CAFF
ROEST
DiFluid
ditting SWISS

İÇİNDEKİLER
INDEX

■ KEF Filtre kahve makineleri — 06
KEF Filter coffee machines

- KEF Filtro Kahve Makineleri / *KEF Filtro Coffee Makers*
- KEF Filtronic Kahve Makineleri / *KEF Filtronic Coffee Makers*
- KEF Filtronist Kahve Makineleri / *KEF Filtronist Coffee Makers*
- KEF Filtro Grafiti Koleksiyonu / *KEF Filtro Graffity Collection*
- KEF Çay Makineleri ve Su Kazanları / *KEF Tea machines and Water Boilers*
- KEF Aksesuarlar / *KEF Accessories*

■ Kahve Makineleri — 18
Coffee Machines

- Espresso Kahve Makineleri / *Espresso Coffee Machines*
- Full Otomatik Kahve Makineleri / *Full Automatic Coffee Machines*
- Tamamlayıcı Ürünler / *Add-On Units*
- Kahve Makinesi Temizlik Ürünleri / *Coffee Machine Chemical Cleaners*
- Kahve Değirmenleri / *Coffee Grinders*
- Barista Ekipmanları / *Barista Tools*

■ Bar Ekipmanları — 80
Bar Equipments

- Bar Blender / *Bar Blender*
- Katı Meyve Presi / *Juice extractor*
- Buz Kırma Makinesi / *Ice Crusher*
- Şerbetlikler / *Cooling Dispencer*
- Portakal Sıkma / *Orange Squeezer*

■ Hazırlık Ekipmanları — 94
Dynamic Preperations

- KEF El Blender / *Hand Blender*
- Dilimleme Makineleri / *Cutting Machines*
- Mikrodalga Fırın / *Microwave Oven*
- Vakum Makineleri / *Vakuum Machines*
- İndüksiyonlu Ocaklar / *Induction Ranges*
- Gıda Dilimleme / *Slicer*
- Planet Mikser / *Planet Mixer*

■ Patiseri & Pizza — 114
Patisserie & Pizza

- Kombi Fırınları / *Combi Ovens*
- Pastane Fırınları / *Patisserie Ovens*
- Konveksiyon Patisseri Fırınlar / *Convection Patisserie Ovens*
- Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar / *Electric Deck Ovens*
- Gazlı Taş Tabanlı Fırınlar / *Gas Deck Ovens*

■ Buzdolapları — 124
Refrigerators

- Minibar Soğutucular / *Minibar Coolers*
- Buzdolapları / *Refrigerators*
- Dondurucular / *Freezers*
- Make Up Buzdolapları / *Make Up Refrigerators*
- Dik Tip Buzdolapları / *Vertical Refrigerator - Freezers*
- Bar Tip Şişe Soğutucular / *Back Bar Bottle Coolers*
- Sushi Dolapları / *Sushi Cases*
- Soğuk ve Sıcak Teşhir Dolapları / *Cold and Hot Display Cabinets*
- Set Üstü Teşhir Üniteleri / *Display Units*

■ Buz Makineleri — 138
Ice Makers

- Küp Buz Makineleri / *Cube Ice Makers*
- Kar Buz Makineleri / *Flake Ice Makers*
- Haznesiz Hızlı Buz Makineleri / *Fast Ice Makers without Storage Bin*
- Buz Makineleri İçin Depo Hazneleri / *Ice Storage Bins*

■ Bulaşık Makineleri — 144
Dishwashers

- Bardak & Bulaşık Yıkama Makineleri / *Glass & Dish Washer Machines*
- Giyotin Tip Bulaşık Makineleri / *Hood type Dishwasher Machines*
- Konveyörlü Bulaşık Makineleri / *Conveyor Dishwasher Machines*
- Duş Spreyi / *Sprey Units*
- Su Yumuşatıcı / *Water Softener*

■ Fırınlar — 152
Ovens

- Hızlı Pişiriciler / *Speed Ovens*
- Kömürlü fırınlar / *Sharcoal Ovens*
- Konveksiyonel Fırınlar / *Convection Ovens*
- Elektrikli ve Gazlı Kombi Fırınlar / *Electric and Gas Combi Ovens*
- Şok Soğutucular / *Blast Chillers*

■ Ocak & Pişiriciler — 170
Range & Cookers

- Uzak Doğu Pişirme ekipmanları / *Asian Cooking Equipment*
- Elektrik ve Gazlı Ocaklar / *Electric and Gas Ranges*
- İndüksiyon Ocaklar / *Induction Cookers*
- Lavataş Izgaralar / *Charcoal Grills*
- Elektrik ve Gazlı Izgaralar / *Electric and Gas Grids*
- Makarna Haşlama / *Pasta Cooker*
- Fritözler / *Fryers*
- Patates Dinlendirme / *Chips Scuttle*
- Sos Benmariler / *Sauce Bain Marie*
- Nötr Çalışma Tezgahları / *Neutral Working Tables*
- Set Altı Standlar / *Undercounter Stands*
- Cihazaltı Buzdolapları / *Undercounter Refrigerators*

■ Nötr Ürünler & Servis Ekipmanları — 180
Neutral Products & Service Equipments

- Sıcak ve Soğuk Banket Arabaları / *Hot and Cold Banquet Trolleys*
- Bardak Dispanserleri / *Cup Dispansers*
- Paslanmaz Ayaklar / *Stainless Steel Feet*
- Tamamlayıcı Ekipmanlar / *Complementary Equipments*
- İstif rafları / *Dismountable Shelving Units*
- Yer ızgaraları / *Floor Drains*

■ Çamaşır Makineleri — 188
Laundry

- Çamaşır Makineleri / *Washing Machines*
- Kurutma Makineleri / *Professional Dryers*
- Ütüler / *Irons*

KEF FİLTRE KAHVE MAKİNELERİ
KEF FILTER COFFEE MACHINES





Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt. cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 cam potlu	*OWptional 1 or 2 glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLT120	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	
FLT120-2	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×502 mm	



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.9 Lt Termos kapasitesi	*1.9 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLT120-T	220 V - 1N	2,2 kW	5,3 kg.	190×370×440 mm	



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	*Fast brewing time (7 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2.2 Lt Termos kapasitesi	*2,2 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLT120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×580 mm	



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	*Fast brewing time (8 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,5Lt Termos kapasitesi	*2,5 lt thermos capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLT250	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×680 mm	





Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1,8 lt. cam pot kapasitesi	*1,8 lt. glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLC 120	220 V - 1N	2,4 kW	6,2 kg.	205×400×485 mm
FLC 120-2	220 V - 1N	2,4 kW	7 kg.	205×400×502 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.9 Lt Termos kapasitesi	*1.9 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLC 120-T	220 V - 1N	2,2 kW	6,3 kg.	205×400×485 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	*Fast brewing time (7 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,2 Lt Termos kapasitesi	*2,2 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLC 120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×620 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	*KEF Programmable Filter coffee machine*
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	*Water connection and manual filling*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	*Fast brewing time (8 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
2,5Lt Termos kapasitesi	*2,5 lt thermos capacity*
Paslanmaz çelik demleme haznesi	*Stainless Steel Brew Basket*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLC 250	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×720 mm







Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 4,3 inç dokunmatik ekran	*User friendly high definition 4,3 inch Touch screen*
4 farklı program	*4 different programs*
Eko mod	*Eco mode*
2,2 Air Pot / 2,5 lt Termal Konteyner dahil	*2,2 Air Pot / 2,5 lt Thermal Container included*
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	*Stainless steel Brew Basket and Body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Demleme miktarı, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	*Brew volume, Brew time and Brew temperature control*
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	*Pre-wet and Drip delay settings*
Darbeli Demleme sistemi	*Pulse Brew system*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	*Timer mode: Ready to Brew for a certain time*
Enerji tasarrufu için izole su kazanı	*Isolated water tank for Energy saving*
110x250 or 110x330 mm filtre kagıdı	*110x250 or 110x330 mm Paper Filter*
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	*Flow rate and Water Tank temperature calibration*
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	*Counters for total brewing volume and total brewing time*
12 lt sıcak su haznesi	*12 lt hot water tank*
Kapasite 30 lt/saat	*Capacity 30 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLS-2.2	220 V - 1N	3 kW	17 kg.	220×477×650 mm	
FLS-2.5	220 V - 1N	3 kW	18 kg.	220×477×793 mm	
FLS-2.5 SHORT	220 V - 1N	3 kW	16 kg.	220×477×693 mm	



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 4,3 inç dokunmatik ekran	*User friendly high definition 4,3 inch Touch screen*
4 farklı program	*4 different programs*
Eko mod	*Eco mode*
3,8 lt Termal Konteyner dahil	*3,8 lt Thermal Container included*
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	*Stainless steel Brew Basket and Body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Demleme miktarı, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	*Brew volume, Brew time and Brew temperature control*
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	*Pre-wet and Drip delay settings*
Darbeli Demleme sistemi	*Pulse Brew system*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	*Timer mode: Ready to Brew for a certain time*
Enerji tasarrufu için izole su kazanı	*Isolated water tank for Energy saving*
110x330 mm filtre kagıdı	*110x330 mm Paper Filter*
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	*Flow rate and Water Tank temperature calibration*
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	*Counters for total brewing volume and total brewing time*
12 lt sıcak su haznesi	*12 lt hot water tank*
Kapasite 30 lt/saat	*Capacity 30 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLS-3.8 SHORT	220 V - 1N	3 kW	19 kg.	220×477×633 mm	
FLS-3.8	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	220×477×833 mm	



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 7 inç okunmatik ekran	*User friendly high definition 7 inch Touch screen*
4 farklı program	*4 different programs*
Eko modu	*Eco mode*
5,7 ya da 6 lt Termal Konteyner dahil	*5,7 or 6 lt Thermal Container included*
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	*Stainless steel Brew Basket and Body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Demleme hacmi, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	*Brew volume, Brew time and Brew temperature control*
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	*Pre-wet and Drip delay settings*
Darbeli Demleme sistemi	*Pulse Brew system*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	*Timer mode: Ready to Brew for a certain time*
Enerji tasarrufu için izole su deposu	*Isolated water tank for Energy saving*
110x330 mm veya 110 x 360 mm filtre kağıdı	*110x330 mm or 110x360 mm Paper Filter*
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	*Flow rate and Water Tank temperature calibration*
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	*Counters for total brewing volume and total brewing time*
18 lt sıcak su haznesi	*18 lt hot water tank*
Kapasite 40 lt/saat	*Capacity 40 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FLS-5.7	220 V - 1N	3 kW	24 kg.	250×590×991 mm	
FLS-6	220 V - 1N	3 kW	24 kg.	250×590×991 mm	
FLS-5.7 SHORT	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	250×590×791 mm	
FLS-6 SHORT	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	250×590×751 mm	
FLS-8x2	220 V - 1N	3 kW	45 kg.	470×620×940 mm	

Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	*User friendly high definition display*
Enerji tasarrufu için yalıtılmış su deposu	*Isolated water tank for Energy saving*
Eko modu, güç tasarrufu modu	*Eco mode, energy saving mode*
Aısı 316 Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Deposu	*Aisi 316 stainless steel isolated water tank*
Aısı 304 Paslanmaz çelik gövde	*Aisi 304 stainless steel body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temperature control*
Gerçek zamanlı sıcaklık göstergesi	*Live tempereture readout*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su vermeye hazır	*Timer mode: ready to serve hot water for a certain time*
Tank kapasitesi: 16 lt; Anlık su çıkışı: 10 lt	*Tank capacity: 16 lt; Immediate draw off: 10 lt*
Su bağlantısı	*Water connection*
Kapasite: 30L/saat	*Capacity 30 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
TB16 Warmer	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	
TB16 Steam	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	*User friendly high definition display*
Enerji tasarrufu için yalıtılmış su deposu	*Isolated water tank for Energy saving*
Eko modu, güç tasarrufu modu	*Eco mode, energy saving mode*
Aısı 316 Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Deposu	*Aisi 316 stainless steel isolated water tank*
Aısı 304 Paslanmaz çelik gövde	*Aisi 304 stainless steel body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temperature control*
Gerçek zamanlı sıcaklık göstergesi	*Live tempereture readout*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su vermeye hazır	*Timer mode: ready to serve hot water for a certain time*
Tank kapasitesi: 8 lt; Anlık su çıkışı: 5,7 lt	*Tank capacity: 8 lt; Immediate draw off: 5,7 lt*
Su bağlantısı	*Water connection*
Kapasite: 30L/saat	*Capacity 30 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
WB 8	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	*User friendly high definition display*
Enerji tasarrufu için izole su deposu	*Isolated water tank for Energy saving*
Eko modu, enerji tasarrufu modu	*Eco mode, energy saving mode*
Aısı 316 paslanmaz çelik izoleli su deposu	*Aisi 316 stainless steel isolated water tank*
Aısı 304 paslanmaz çelik gövde	*Aisi 304 stainless steel body*
Sıcak su vanası	*Hot water valve*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temperature control*
Canlı sıcaklık okuması	*Live tempereture readout*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su servisine hazır	*Timer mode: ready to serve hot water for a certain time*
Tank kapasitesi: 12 lt; Anlık su çıkışı: 8,5 lt	*Tank capacity: 12 lt; Immediate draw off: 8,5 lt*
Su bağlantısı	*Water connection*
Kapasite 30 lt/saat	*Capacity 30 lt/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
WB 16	230 V - 1N	3 kW	12 kg.	250×590×650 mm	





4,3 inç Dokunmatik Ekranlı Tezgah Altı Kazan	*Undercounter Boiler with 4,3 inch Touch screen*
Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü TFT ekran	*User friendly high definition TFT display*
Enerji tasarrufu için izole su tankı	*Isolated water tank for Energy saving*
AISI 316 paslanmaz çelik izole su tankı	*AISI 316 stainless steel isolated water tank*
AISI 304 paslanmaz çelik gövde	*AISI 304 stainless steel body*
Manuel şebeke suyu alma imkanı	*Manual access to mains water supply*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temperature control*
Canlı sıcaklık okuma	*Live tempereture readout*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre boyunca sıcak su servis etmeye hazır	*Timer mode: ready to serve hot water for a certain time*
Çıkarılabilir damlama tepsisi	*Removable drip tray*
Tank kapasitesi: 12/19 lt; Anlık su çıkışı: 9/15 lt	*Tank capacity: 12/19 lt; Immediate draf off: 9/15 lt*
3 Ayarlanabilir dozaj programı	*3 Adjustable dosing programs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Magia Boiler MB16	230 V - 1N	3 kW	15 kg.	220×372×600 mm	
Magia Boiler MB16 Duo	230 V - 1N	3 kW	20 kg.	300×372×600 mm	



4,3 inç Dokunmatik Ekranlı Tezgah Altı Kazan	*Undercounter Boiler with 4,3 inch Touch screen*
Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	*User friendly high definition display*
Enerji tasarrufu için izole su tankı	*Isolated water tank for Energy saving*
AISI 316 paslanmaz çelik izole su tankı	*AISI 316 stainless steel isolated water tank*
AISI 304 paslanmaz çelik gövde	*AISI 304 stainless steel body*
Filtre kağıdı durulama özelliği	*Filter paper rinse function*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temperature control*
Canlı sıcaklık okuma	*Live tempereture readout*
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre boyunca sıcak su servis etmeye hazır	*Timer mode: ready to serve hot water for a certain time*
Çıkarılabilir damlama tepsisi	*Removable drip tray*
Tank kapasitesi: 12 lt / 18 lt	*Tank capacity: 12 lt / 18 lt*
4 Ayarlanabilir Demleme programı	*4 Adjustable Brew programs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Magia Coffee MC16	230 V - 1N	3 kW	15 kg.	220×372×600 mm	
Magia Coffee MC16 Duo	230 V - 1N	3 kW	20 kg.	300×372×600 mm	



7 inç Dokunmatik Ekranlı Tezgah Altı İçecek Dağıtıcı	*Undercounter Beverage Dispenser with 7" Touch Screen*
Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	*User-friendly high definition display*
3 ayrı programlanabilir içecek seçeneği	*3 adjustable drink programs*
Sıcak, soğuk ve karışık içecek hazırlama imkanı	*Ability to dispense hot, cold, or mixed beverages*
Paslanmaz çelik gövde (AISI 304)	*AISI 304 stainless steel body*
Hacim kontrolü	*Adjustable volume control*
Dahili su bağlantısı	*Integrated water connection*
Ekstra içecek soğutucu bağlanabilir	*Optional external beverage cooler connection*
Kolay temizlenebilir musluk ve damlama tepsisi	*Easy-to-clean tap and removable drip tray*
Otomatik açma/kapama	*Authomatic On/Off*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Magia Dose MD16	230 V – 1 N	3 kW	16 kg	240×440×170 mm	







KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLT120 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm
FLT120-2 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm



KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLT120 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm
FLT120-2 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm



KEF Filtre kahve makinesi	*KEF Filter coffee machine*
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	*Hot plates that can be used separately*
Susuz çalışma koruması	*Dry-boil protection*
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	*Fast brewing time(6 min.)*
Kapasite: 144 fincan/saat	*Capacity 144 Cup/hour*
1.8 lt cam pot kapasitesi	*1.8 lt glass jug capacity*
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcılı ve potlu	*Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FLT120 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm
FLT120-2 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm

Aksesuarlar
Accessories



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
CMP-1	1,8 lt cam pot/ *1,8 lt glass jug*
T1-9	1,9 lt termos/ *1,9 lt thermos*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
FK925	1000x 90/250 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*
FK1125	1000x 110/250 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*
FK1133	500x 110/330 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*
FK1136	500x 110/360 Filtre Kağıdı/ *Filter paper*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
T2-2	2,2 lt pompalı termos/ *2,2 lt Air flask*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
T2-5	2,5 lt vakumlu içecek dispanseri/ *2,5 lt vacuum beverage dispancer*
T6-0	6 lt vakumlu içecek dispanseri/ *6 lt vacuum beverage dispancer*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
TS3-8	3,8 lt vakumlu içecek dispanseri/ *3,8 lt vacuum beverage dispenser*
TS5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispanseri standlı/ *5,7 lt vacuum beverage dispenser with stand*
TS7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispanseri standlı/ *7,6 lt vacuum beverage dispenser with stand*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
T3-8	3,8 lt vakumlu içecek dispanseri/ *3,8 lt vacuum beverage dispenser*
T5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispanseri/ *5,7 lt vacuum beverage dispenser*
T7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispanseri/ *7,6 lt vacuum beverage dispenser*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
S1	1 Pot Isıtıcısı/ *1 Jug Warmer*
S2	2 Pot Isıtıcısı/ *2 Jug Warmer*



KOD *code*	TANIMLAMA *description*
AS1	Tekli Airpot İstasyonu/ *Single Airpot Stations*
AS2	Çiftli Airpot İstasyonu/ *Double Airpot Stations*

KAHVE MAKİNELERİ *COFFEE MACHINES*

















2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	*Coffee water boilers: 0.75 liters*
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	*Volumetric dosing, flow rate control*
Tartı özelliği, kaşıktaki kahvenin gramajı görülebilir	*Weighing feature, the grammage of coffee in the spoon can be seen*
Kahveyi gram/saniye olarak mekanik ve dijital ayarlama yardımı ile verebilmektedir	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ZERO BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	
ZERO BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	

2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	*Coffee water boilers: 0.75 liters*
Volumetric dozajlama	*Volumetric dosing*
Her grubun sıcaklığı ayrı ayrı +-0.1 derece ayarlanabilir.	*The temperature of each group can be adjusted +-0.1 degrees separately*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği	*Ability to turn off spoons and spoon boilers when not in use to save energy*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ZERO PLUS 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	
ZERO PLUS 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	















2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	*Volumetric dosing, flow rate control*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
XT BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	
XT BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
XT CLASSIC 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	
XT CLASSIC 3 GR	220/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	



ICON HV









2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	*2 steam wands and 1 standard hot water tap*
Yüksek şase - nef fiyat farkı: 750 Euro	*Tall cup - net price difference: 750 Euros*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ICON HV 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	58 kg.	730x510x525 mm	
ICON HV 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	95 kg.	940x510x525 mm	

EVO 2 HV







2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	*2 steam wands and 1 standard hot water tap*
Yüksek şase	*Tall cup*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
EVO HV 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	730x525x525 mm	
EVO HV 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	940x525x525 mm	









1 gruplu espresso kahve makinesi	*1 group espresso coffee machine*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 3 litre	*Hot water and steam boiler: 3 liters*
Kahve suyu kazanı: 0.5 litre	*Coffee water boiler: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing and +-0.1 degree heat adjustment*
Kahveyi gram/saniye olarak verebilmektedir	*Can deliver coffee in grams/second*
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm diameter porta filter can be used*
Telefon uygulamasıyla kahve demlenme profilleri ayarlanabilir.	*Coffee brewing profiles can be set with the phone application*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MINA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	33 kg.	385x385x410 mm



Ev Barista kahve makinesi	*Home Barista coffee machine*
Sıcak Su Kazanı 2.5 Lt	*Hot Water Boiler 2.5 Lt*
Kahve Grup Kazanı 0.5 L	*Coffee Group Boiler 0.5 L*
Dijital Ekran	*Digital Display*
Profesyonel Sıcaklık Ölçer	*Professional Temperature Meter*
Kişisel Ayar Optimizasyonu	*Personal Setting Optimization*
Rotary pompası	*Rotary pump*
Sıcaklık kontrolü	*PID control*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
STUDIO AQUA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	28 kg.	321 x 434 x 400 mm

En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	*Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling*
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	*65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.*
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	*Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously*
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	*High Capacity: 4 g/sec*
Güçlü 500W motor, yoğun kullanımda bile tutarlı performans sağlar.	*Powerful 500W motor ensures consistent performance even under heavy use*
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	*Engineered for quieter operation, minimizing noise*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
DC TWO	230/240 V, 115 V	5 kW	21 kg.	319 x 570 x 300 mm



En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	*Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling*
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	*65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.*
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	*Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously*
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	*High Capacity: 4 g/sec*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	*Engineered for quieter operation, minimizing noise*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
DC ONE	220/400 V - 1N/3N	5 kW	12 kg.	235 x 570 x 300 mm









2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	*Automatic On/Off and Standby energy saver*
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	*Drip tray and feet height adjustable*
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	*A 5" display for each group, WiFi connection*
Manuel kahve demleme tuşu	*Manual activation button*
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcakları	*Multi boiler system and independent group temperature settings*
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	*Insulated boilers and energy saving software functions*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SAEP GARA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	5,2 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	
SAEP GARA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	*Automatic On/Off and Standby energy saver*
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	*Drip tray and feet height adjustable*
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	*A 5" display for each group, WiFi connection*
Manuel kahve demleme tuşu	*Manual activation button*
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcakları	*Multi boiler system and independent group temperature settings*
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	*Insulated boilers and energy saving software functions*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SAEP 2 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	
SAEP 3 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	



2-3 gruplu ***FRC*** espresso kahve makinesi	*2-3 group **FRC** espresso machine*
Dijital boiler basınç ekranı ve kontrolü	*Digital boiler pressure display and control*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	*Automatic On/Off and Standby energy saver*
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	*Drip tray and feet height adjustable*
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	*A 5" display for each group, WiFi connection*
Manuel kahve demleme tuşu, ***AKIŞ HIZI KONTOLÜ (FRC)***	*Manual activation button, **FLOW RATE CONTROL(FRC)***
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcakları	*Multi boiler system and independent group temperature settings*
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	*Insulated boilers and energy saving software functions*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SAEF 2 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	
SAEF 3 GR	240/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	















2-3 grup espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Isı eşanjörlü tek boyler sistemi	*Single boiler heat exchanger (HX) system*
Yoğun kullanıma uygun yüksek buhar performansı	*High steam performance for busy operations*
Otomatik dozaj (volumetrik kontrol)	*Volumetric dosing control*
Elektronik sıcaklık kontrolü	*Electronic temperature control*
Ergonomik buhar ve sıcak su kolları	*Ergonomic steam and hot water levers*
LED aydınlatmalı çalışma alanı	*LED illuminated work area*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel body*
Otomatik kazan dolumu	*Automatic boiler refill*
Boyler kapasitesi: ~11 L (2 gr) / ~17 L (3 gr)	*Boiler capacity: ~11 L (2 grp) / ~17 L (3 grp)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
POLAR EVD2	220/400 V - 1N/3N	4-5.2 kW	60 kg.	770×630×518 mm	
POLAR EVD3	220/400 V - 1N/3N	5.8-6.9 kW	73 kg.	1025×630×518 mm	

2-3-4 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3-4 group espresso coffee machine*
Çoklu boyler	*Multi boiler*
Yoğun zamanlarda daha yüksek buhar elde etmek için Boost özelliği	*Service boiler boost function for busy periods to guarantee even better performance.*
Wi-fi bağlantı ile akıllı telefon yada tablet ile erişim ve kontrol sistemi	*Wi-Fi management with smart phone and tablet PC*
Yüksek şase 122 mm	*Raised Groups 122 mm*
Opsyonel 21 gr derinliğinde kaşıklar	*Optional 21 gr depth portafilter*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar teknolojisi	*Cool Touch Steam wand an Dry Steam technology*
Kendi kendine öğrenme yazılımı (SLS)	*Self Learning Software (SLS)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 10,4 - 16,6 - 17,8 Litre	*Boiler capacity: 10,4 - 16,6 - 17,8 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
URBAN EVD2	220/400 V - 1N/3N	4 kW	95 kg.	800×600×590 mm	
URBAN EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,6 kW	117 kg.	1040×600×590 mm	
URBAN EVD4	220/400 V - 1N/3N	7,1 kw	142 kg.	1280×600×590 mm	



Opsiyonlar
Options

Açıklama *description*	EX16	EX08
	Kişiselleştirilebilir dış paneller *Customizable exterior panels*	Otomatik süt köpürtme Urban 2, 3, 4 grup *Autosteamer Urban 2, 3, 4 group*
	800	1.500









■ Ergonomi ve kullanım kolaylığı prensiplerine dayanan bir tasarım ile kullanıcı deneyimini ve sistemin genel performansını iyileştirmek için üretilmiş konsol.

■ *A design based on principles of ergonomics and ease of use, improve the user experience and the system's overall performance, with particular attention paid to the interactive design of the consolle.*



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	*Programmable electronic dosing*
Özel bardak yüksekliği ayarlama sistemi	*System for adjusting the height of the cup bearing surface*
Kullanımı kolay, el yakmayan ve ayarlanabilir buhar çubukları	*Anti-Burn and adjustable steam wand to improve the ergonomics of use*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	*Slide lever control tap (2-3 group)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 12-17 Litre	*Boiler capacity: 12-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NOVA EVD2	220/400 V- 1N/3N	4 kW	80 kg.	820×600×610 mm
NOVA EVD3	220/400 V- 1N/3N	5,7 kW	90 kg.	1060×600×610 mm



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso coffee machine*
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	*Programmable electronic dosing*
Otomatik grup yıkama	*Automatic group washing cycle*
Yüksek şase 122 mm	*Raised Groups 122 mm*
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	*Autolevel and volumetric pump*
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	*Slide lever control tap (2-3 group)*
Polaris Tron Ekran(2-3 grup EVD için)	*Polaris Tron Display (for 2-3 group EVD)*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 12 - 17 Litre	*Boiler capacity: 12 - 17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
POLARIS PRO EVD2	220/400 V - 1N/3N	4,0 kW	74 kg.	750×570×540 mm
POLARIS PRO EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,8 kW	92 kg.	990×570×540 mm



Opsiyonlar
Options





Açıklama *description*	EX16	EX11
	Kişiselleştirilebilir dış paneller *Customizable exterior panels*	Otomatik süt köpürtme Polaris 2, 3 grup *Autosteamer Polaris 2, 3 group*
	800	900







■ Profesyonel kahve servisi için tasarlanan Wega Rover, dayanıklılık, fonksiyonel tasarım ve stabil demleme performansını bir araya getirerek yoğun kafe ortamlarında güvenilir ve verimli bir kullanım sunar.

■ *Designed for professional coffee service, Wega Rover combines durability, functional design and consistent brewing performance, ensuring reliability and efficiency in busy café environments.*



2 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi	*2 group semi-automatic espresso coffee machine*
Elektromekanik kontrol tuşu	*Electro mechanical push buttonss*
Dijital ekran	*Dijital screen*
2 adet el yakmaz buhar çubuğu	*2 cool touch Steam wands*
Tekli sıcak su çıkışı	*Single hot water outlet*
Ayarlanabilir bardak tepsisi (8/11/14 cm)	*Adjustable drip tray (8/11/14 cm)*
Doz zamanlayıcısı	*Shot timer*
Boyler kapasitesi: 11,5 Litre	*Boiler capacity: 11,5 Liter*
Otomatik yıkama sistemi	*Authomatic Cleaning system*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ROWER EVD2 TC	220/400 V - 1N/3N	4 kW	55 kg.	740×530×450 mm



2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi	*2-3 group semi-automatic espresso coffee machine*
Elektromekanik kontrol tuşu	*Electro mechanical push buttonss*
Standart ön demleme	*Pre-Infusion*
2 adet buhar çubuğu	*2 Steam wands*
Tekli sıcak su çıkışı	*Single hot water outlet*
Standart otomatik su seviyesi ayarı	*Water autolevel standart*
Dahili motor pompası	*Built-in motor pump*
Boyler kapasitesi: 10,5-17 Litre	*Boiler capacity: 10,5-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
LUNNA EPU2	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm
PEGASO EPU 3	220/400 V- 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm



2-3 gruplu otomatik espresso kahve makinesi	*2-3 group automatic espresso coffee machine*
Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı	*4 programable doses per group*
Standart ön demleme	*Pre-Infusion*
2 adet buhar çubuğu	*2 Steam wands*
Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)	*Automatic hot water outlet (2-3gr)*
Dahili motor pompası	*Built-in motor pump*
122 mm yükseltilmiş grup	*Raised group 122 mm*
Boyler kapasitesi: 10,5-17 Litre	*Boiler capacity: 10,5-17 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
LUNNA EVD2 TC	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm
PEGASO EVD3 TC	220/400 V - 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm





2 gruplu espresso kahve makinesi	*2 group espresso coffee machine*
Otomatik seviye ayarlama	*Automatic leveling*
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispanseri	*Stainless steel steam tube and hot water dispenser*
Şebeke suyuna bağlayabilme	*Connection to the water mains option*
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	*Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm*
Çalışma alanında LED aydınlatma	*Work area LED downlighters as standard*
Boyler kapasitesi: 10,5 Litre	*Boiler capacity: 10,5 Liter*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
IO EVD2	220/400 V - 1N/3N	3,9 kW	63 kg.	745×525×511 mm	











Sütü köpürtmek için buhar çubuğu	*Steam wand for frothing milk*
Çay için sıcak su musluğu	*Hot water wand for tea*
Kahve çıkarma kolu	*Coffee extraction lever*
Üst fincan desteği	*Upper cup-support*
2,5 litrelik su deposu	*Internal 2.5-litre water tank*
Boyler kapasitesi: 1,8 lt	*Boiler capacity: 1,8 lt*
Malzemeler: Paslanmaz çelik, pirinç, ahşap	*Materials: Stainless steel, brass, wood*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Stainless Steel	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	
Matt Black	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	
Personalized	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	





Stainless steel



Matt Black



Personalized














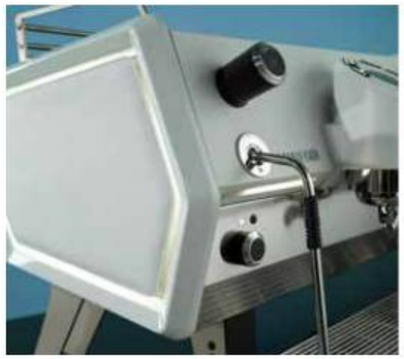





Tam otomatik 2 gruplu espresso makinesi	*Fully automatic 2 group espresso machine*
Çoklu kazan sistemi (8 L + 0,5 L grup kazanı)	*Multi-boiler system (8 L + 0.5 L group boiler)*
Smart-Touch kontrol paneli	*Smart-Touch control panel*
Her grup için 4 programlanabilir reçete	*4 programmable recipes per group*
SOFT Pre-Infusion (Flowactive)	*SOFT Pre-Infusion (Flowactive)*
PID sıcaklık kontrolü (±0,5 °C)	*PID temperature control (±0.5 °C)*
Elektronik basınç kontrolü	*Electronic pressure regulation*
Ayarlanabilir çalışma alanı (85–150 mm) - **Tall Cup**	*Adjustable working area (85–150 mm cups) - **Tall Cup***
2 adet buhar çubuğu + sıcak su çıkışı	*2 steam wands + hot water outlet*
316L paslanmaz çelik kazan, şeffaf yan paneller	*316L stainless steel boiler, transparent side panels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
CAFE RACER 2 GR (Naked)	220/400 V - 1N/3N	7 kW	97 kg	877x534x680 mm	
CAFE RACER 2 GR (Renegate)	220/400 V - 1N/3N	7 kW	97 kg	877x534x680 mm	

Tam otomatik 2/3 gruplu espresso makinesi	*Fully automatic 2/3-group espresso machine*
Yüksek stabilite sağlayan gelişmiş kazan sistemi	*Advanced boiler system for high temperature stability*
Smart-Touch kontrol paneli	*Smart-Touch control panel*
Her grup için 4 programlanabilir reçete	*4 programmable recipes per group*
SOFT Pre-Infusion (Flowactive)	*SOFT Pre-Infusion (Flowactive)*
PID sıcaklık kontrolü (±0,5 °C)	*PID temperature control (±0.5 °C)*
Elektronik basınç kontrolü	*Electronic pressure regulation*
Ayarlanabilir çalışma alanı (85–150 mm) - **Tall Cup**	*Adjustable working area (85–150 mm cups) - **Tall Cup***

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
D8 2GR	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	61,5 kg	807x554x496 mm	
D8 3GR	220/400 V - 1N/3N	5,7 kW	71,5 kg	1037x554x496 mm	
D8+ 2GR *	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	61,5 kg	807x554x496 mm	
D8+ 3GR *	220/400 V - 1N/3N	5,7 kW	71,5 kg	1037x554x496 mm	
D8 PRO 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	61,5 kg	807x554x496 mm	
D8 PRO 3 GR	220/400 V - 1N/3N	5,7 kW	71,5 kg	1037x554x496 mm	



*** + El yakmaz buhar çubuğu ve LED aydınlatması ile / *+ With a heat-resistant steam wand and LED lighting.***

FRANKE

LET'S GO PREMIUM EVERYWHERE.





Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4,8 lt	*Water connection or water tank 4,8 lt*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80-185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
FoamMaster™ (FM) Süt sistemi opsiyonu	*Option to FoamMaster™ Milk System*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	124	92	77	90
ÇİFT/*parallel*	164	132	98	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
A300 MS EC 1G H2 W3	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	**CHF**
A300 FM EC 1G H2 W3 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	**CHF**



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4 lt	*Water connection or water tank 4 lt*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80-185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı opsyonu	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	140	93	92	116
ÇİFT/*parallel*	186	156	112	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
A400 MS EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	**CHF**
A400 MS EC 1G H1 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	**CHF**



- Küçük bir alan asla tadı engellememelidir. Franke ile, profesyonel kahve deneyimi kesinlikle herkes için açıktır. Kullanımı kolay interaktif ekranı, özel patentli teknolojileri ve devamlı içecek kalitesi ile, kafeler, patisseriler, benzin istasyonları, ofisler, üniversiteler ve alanın sınırlı olduğu herhangi bir yer için idealdir.

- *A small space should never interfere with taste. With Franke, the professional coffee experience is certainly opened up to everyone. With its easy-to-use interactive display, exclusive patented technologies and continuous beverage quality, it is a perfect solution for Cafes, Patisseries, Gas Stations, Offices, Universities and any place where space is limited.*







Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	150	98	100	164
ÇİFT/*parallel*	194	160	121	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
A600 MC EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	**CHF**
A600 FM EC 1G 1P H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	**CHF**


Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*10.4 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Buhar musluğu, Autosteam ya da Autosteam PRO eklenebilir	*Steam spout, Autosteam or Autosteam PRO can be used*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	149	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	180	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
A800 FM EC 1G 1P H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	**CHF**
A800 FM EC 2G 1P H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	**CHF**



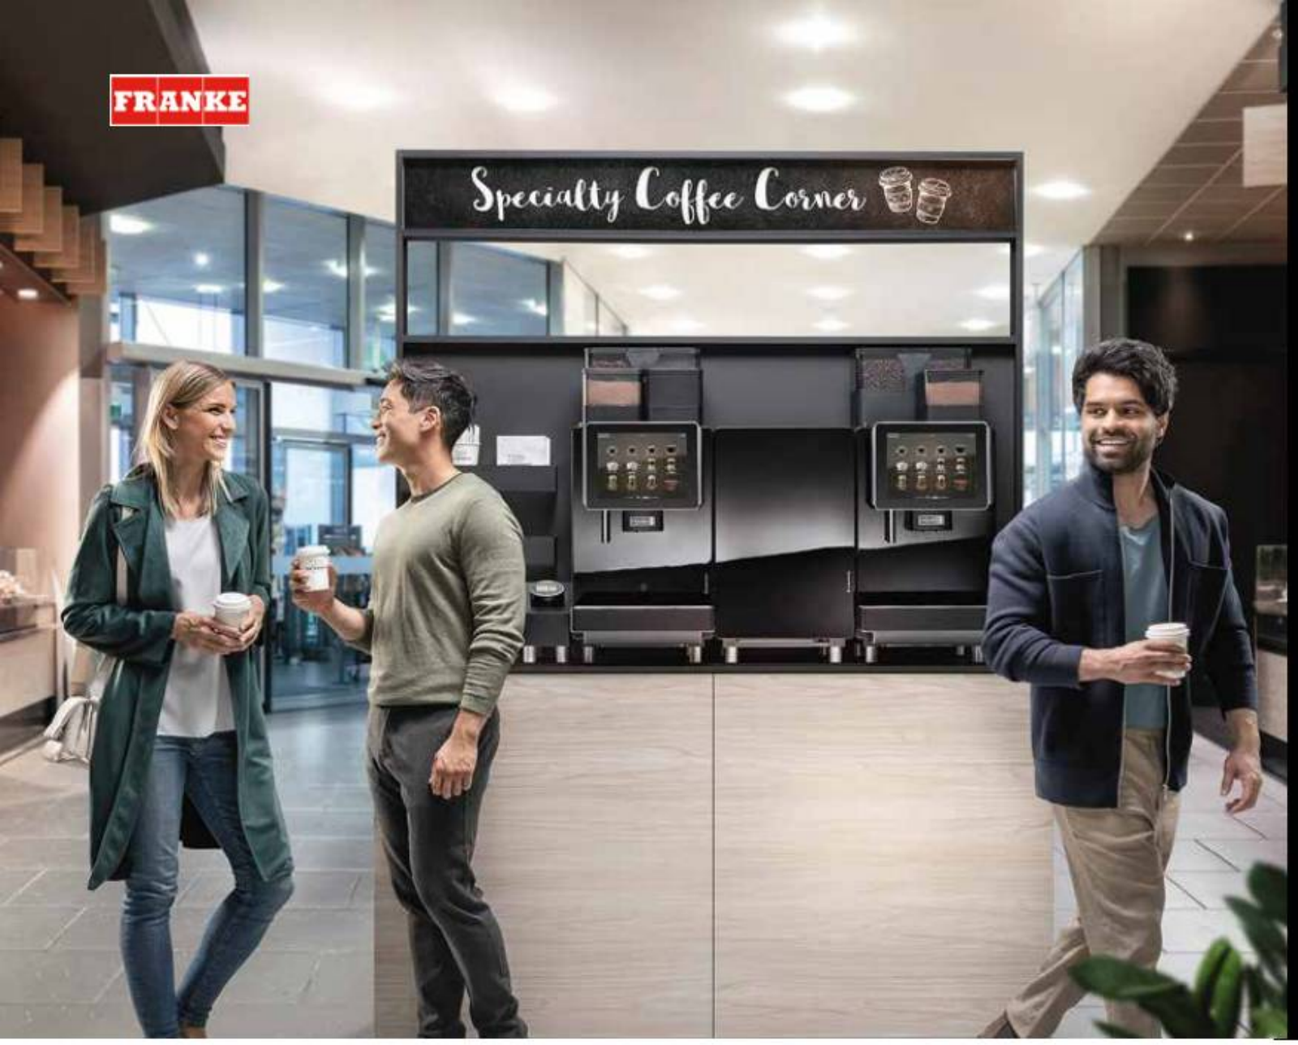

Mükemmel Latte Art.

Eşsiz bir fincan kahve hazırlamak her zaman yaratıcılık ve tutku gerektiren bir sanat olmuştur. Franke S700 profesyonellerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını sağlar ve sezgisel çalışma alanını yaratır.



Profesyoneller için tasarlanmış buhar çubuğu

3 adet boiler ile sonsuz buhar ve süt kreması

Autosteam veya Autosteam Pro



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
Demleme ünitesi IQ Flow™ ile	*Brewing unit with IQ Flow™*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4-inç dokunmatik ekranlı multimedya fonksiyonu ile	*10.4 inch touch screen with multimedia functions*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (85-180mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Barista kalitesinde FoamMaster süt köpüğü sistemi	*Barista quality FoamMaster milk foam sistem*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	156	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	224	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
A1000 FM CM 1G H1 1P	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	6.7-7.9 kW	340×754×796 mm	**CHF**

Yarı otomatik kahve makinesi	*Semi-automatic coffee machine*
Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
iQFlow teknolojisi	*iQFlow technology*
Yüksek buhar performansı için 3 boiler	*3 boilers for high steam performance*
2 kahve değirmeni (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)	*2 coffee grinders (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)*
8 inç dokunmatik ekran ve LED ambiyans aydınlatması	*8 inch touch screen and LED ambient lighting*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80-185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80 - 185mm)*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
S700 2G H1 S2	380-415V - 3N 50/60 Hz	6.3-7.8 kW	340×600×750 mm	**CHF**








IQ Flow ™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	*Two different brewing units with IQ Flow™*
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	*Programmable Barista Lever for direct access to the favorites*
Çıkarılabilir kahve hazneleri: 2 x 1,1 kg veya 4 x 0,55 kg	*Removable bean hoppers: 2 x 1.1 kg or 4 x 0.55 kg*
Uzun ömürlü seramik taşlama disklerine sahip 2-4 hassas öğütücü	2-4 precision grinders with long-lasting ceramic grinding disks
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8 inç dokunmatik ekran	*Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection*
Barista Modülü	*Barista Module*
Otomatik temizleme sistemi	*Automatic cleaning system*
Bireysel demleme sıcaklığı her demleme tipine mükemmel uyum sağlamak için	*Individual brewing temperature to perfectly match every roast type*
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	*Choice of six Franke colors for the side panels*
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	*Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Coffee	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	190	165	109	23 l/h
ÇİFT/*parallel*	335	270	241	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
Due	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	4.6-5.2 kW	925×610×644 mm	**CHF**



IQ Flow ™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	*Two different brewing units with IQ Flow™*
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	*Programmable Barista Lever for direct access to the favorites*
Çıkarılabilir çekirdek hazneleri: 1 x 1,1 kg veya 2 x 0,55 kg	*Removable bean hoppers: 1 x 1.1 kg or 2 x 0.55 kg*
Toz dozajlama ünitesi: 1 x 0,5 kg	Powder dosing unit: 1 x 0.5 kg
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8" inç dokunmatik ekran	*Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection*
Barista Modülü	*Barista Module*
Otomatik temizleme sistemi	*Automatic cleaning system*
Bireysel demleme sıcaklığı mükemmel her demleme türünü eşleştirin	*Individual brewing temperature to perfectly match every roast type*
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	*Choice of six Franke colors for the side panels*
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	*Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Coffee	Cappuccino	Sıcak Su
TEK/*single*	190	165	190	23 l/h
ÇİFT/*parallel*	335	270	335	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
Vario	380-415V - 3N 50/60 Hz	4.6-9.0 kW	925×610×644 mm	**CHF**



Tamamlayıcı ürünler
Add-on units



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
K200C	Süt dolabı 4 lt / *Milk storage 4 lt*	330×225×453 mm	**CHF**



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
SU05 EC	Süt dolabı 5 lt / *Milk storage 5 lt*	270x475x540 mm	**CHF**
SU12 EC	Süt dolabı 12 lt / *Milk storage 12 lt*	340×475×540 mm	**CHF**



3 çeşit şurup eklenebilir	*3 sorts of syrup can be added*
A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
FS30	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**CHF**



6 çeşit şurup eklenebilir	*6 sorts of syrup can be added*
A1000FM CM için uygundur	*Suitable for A1000FM CM*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
FS60	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**CHF**

Temizlik ürünleri
Cleansing products

Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 2.3 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
567.0000.010	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 7 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
567.0000.011	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
6 capsül/kutu	*6 capsules/package*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
560.0000.773	Kapsül deterjan / *Cleaner Capsules*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
1000 ml/şişe	*1000 ml/bottle*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
567.0000.005	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
950 ml Kartuş	*950 ml cartridge*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
567.0000.009	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri Filter Kartuşu	*Filter Cartridge for Full authomatics Franke machines*
6 tane Kartuş/kutu	*6 cartridges for a box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
560.0004.630	Filter Kartuşu / *Filter Cartridge*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
2 litre / bidon	*2 liters / canister*


KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
560.0004.035	Kireç çözücü / *Cleaner for Milk Systems*	**CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
12 kg Brematron / bidon	*12 kg Brematron / canister*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
567.0000.001	Brematron	**CHF**



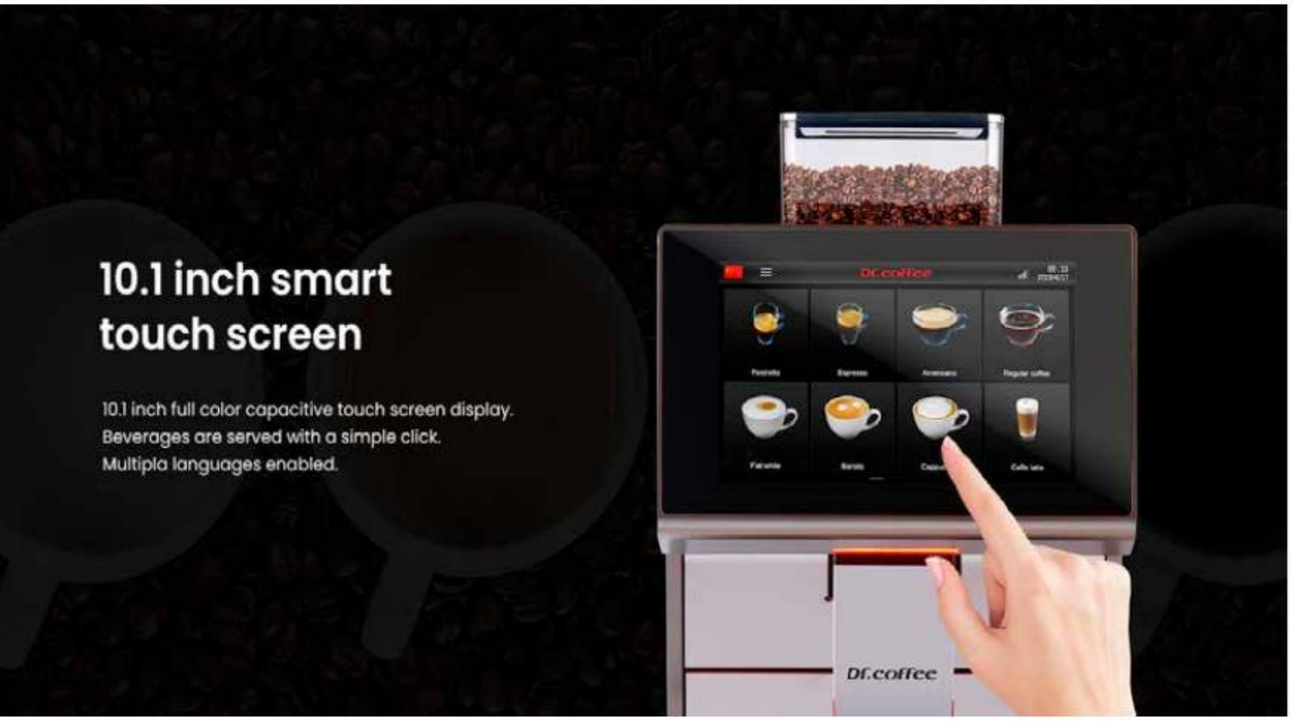

■ Basit tasarım, güzel ve temiz.
Dr Coffee 10.1 'tam renkli kontrol paneli, parlak ışık kemeri ve metalik dokusu ile göz ziyafeti yaşatıyor. Karışmayan otomatik temizleme özelliğine ve gizli süt tüpüne sahip sökülebilir süt sistemi kolay bakım, düzenli şekil ve daha iyi hijyen sunar. Siyah kahve veya sütlü kahve olsun, M12 her şeyi kolaylaştıran iş etkinleştiricidir.

■ *Simplistic design, nice and clean.*
Dr Coffee is an eye-feast with its 10.1" full-color control panel, shining light belt and metallic texture. The detachable milk system with non-interfering auto cleaning feature and hidden milk tube offers easy maintenance, tidy shape and better hygiene. Be it black coffee or milk coffee, M12 is the business enabler that makes everything easy.







10.1 "tam renkli kontrol paneli, parlak ışık kemeri ve metalik doku	*10.1" full-color control panel, shining light belt and metallic texture*
Karışmayan otomatik temizleme özelliğine sahip sökülebilir süt sistemi	*The detachable milk system with non-interfering auto cleaning feature*
Özelleştirilebilir Otomatik temizleme	*Customizable Auto cleaning*
16 g kapasiteli tescilli demleme sistemi	*16 g capacity proprietary brewing system*
Verimli ön demleme	*Efficient pre-brewing*
Seramik düz çapaklar	*Ceramic flat burrs*
2 adet toz içecek haznesi	***2 Powder hopper for instant beverages***
Çekirdek kahve haznesi 1200 g	*Beans hopper capacity 1200 g*
8 lt su tanklı ve su bağlantılı	*Water tank 8 lt and water connection*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
F100-MPW	220 V - 1N 50/60 Hz	2,9 kW	405×540×660 mm	$
F100-MPW-T (Steam Wand)	220 V - 1N 50/60 Hz	2,9 kW	405×540×660 mm	$



10.1 "tam renkli kontrol paneli, parlak ışık kemeri ve metalik doku	*10.1" full-color control panel, shining light belt and metallic texture*
Karışmayan otomatik temizleme özelliğine sahip sökülebilir süt sistemi	*The detachable milk system with non-interfering auto cleaning feature*
Özelleştirilebilir Otomatik temizleme	*Customizable Auto cleaning*
16 g kapasiteli tescilli demleme sistemi	*16 g capacity proprietary brewing system*
Verimli ön demleme	*Efficient pre-brewing*
Seramik düz çapaklar	*Ceramic flat burrs*
9 öğütme boyutu seçenekleri	*9 grind size options*
Çekirdek kahve haznesi 1200 g	*Beans hopper capacity 1200 g*
8 lt su tanklı ve su bağlantılı	*Water tank 8 lt and water connection*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
M12 Big Plus	220 V - 1N 50/60 Hz	2,9 kW	410×500×580 mm	$



4 lt kapasiteli	*4 lt capacity*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
MF3Pro	Süt dolabı 4 lt / *Milk storage 4 lt*	220×450×460 mm	$



4,5/9 lt kapasiteli	*4,5/9 lt capacity*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
BCN9	Süt dolabı 4,5 lt / *Milk storage 4,5 lt*	220×450×460 mm	$
MC16	Süt dolabı 9 lt / *Milk storage 9 lt*	220×450×575 mm	$



BWT bestmax
HoReCa sektörü için su filtrasyon sistemi



KOD code	GİRİŞ BASINCI intake pressure	SU DERECESİ water temperature	YÜKSEKLİK Total height	Kapasite capacity
FS20I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	287 mm	≥1025 L
FS22I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	368 mm	≥1710 L
FS23I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	429 mm	≥4285 L
FS24I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	485 mm	≥6510 L
FS26I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	512 mm	≥8910 L
FS28I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	512 mm	≥11655 L
FS30I00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	576 mm	≥20570 L

BWT bestmax PREMIUM
Kahve ve vending makineleri için profesyonel su filtrasyonu



KOD code	GİRİŞ BASINCI intake pressure	SU DERECESİ water temperature	YÜKSEKLİK Total height	Kapasite capacity
FS22P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	368 mm	750 L
FS23P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	429 mm	1800 L
FS24P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	485 mm	2700 L
FS28P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	512 mm	4300 L
FS30P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	576 mm	7000 L

BWT bestico
Buz makineleri için özel su filtrasyon sistemi



Tüm BWT water+more filtre kartuşları ile uyumlu universal filtre başlığı	*Universal filter head, fits all BWT water+more filter cartridges*
Bypass ayarının güvenli şekilde sabitlenmesi ve kolay okunabilir gösterge	*Locking for secure bypass setting and easy-to-read display*
Maksimum montaj esnekliği sağlayan gelişmiş yeni bağlantı teknolojisi	*With sophisticated new connection technique for maximum flexibility in installation*
Opsiyonel: bağlantı elemanı seçiminde maksimum esneklik	*Optional: maximum flexibility in the choice of connectors*
DVGW testli geri akış önleyici vana giriş/çıkışta entegredir	*DVGW-tested non-return valve integrated at inlet/outlet*

KOD code	GİRİŞ BASINCI intake pressure	SU DERECESİ water temperature	YÜKSEKLİK Total height	Kapasite capacity
FS22P00A00	min 2 – max 8 bar	4–30°C	368 mm	60.000 L

BWT besthead FLEX
FLEX filtre başlığı



BWT besthead FLEX, 2 adet 90° dirsek bağlantı, FLEX Insert, M 3/8", GFRP malzemeden	*BWT besthead FLEX with 2 connectors 90° elbow, FLEX Insert, M 3/8" made from GFP*
Bağlantı hortumu DN 8, 1.5 m, küresel vana ile, FLEX Insert 90° dirsek GFRP malzemeden, kapak somunu FM 3/8"	*Connection hose DN 8, 1.5 m, with ball valve, FLEX Insert 90° elbow made from GFP, cap nut FM 3/8"*
Düz bağlantı parçası, FLEX Insert x M 3/8", GFRP malzemeden	*Connector straight, FLEX Insert x M 3/8" made from GFP*

KOD code	TANIMLAMA description
FS00Z20A00	BWT besthead FLEX filter head
FS00Z39A00	BWT connection kit besthead flex

Kahve makinelerin Gruplarını, elektirik valflerini ve su sistemini temizler.	*It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit*
Parçaların temizliği ve ömrü için de idealdir.	*Ideal for cleaning and machine life time.*

KOD code	TANIMLAMA description
0851000	Puly Caff Plus NSF 900g Flapper



Buhar ve süt çubuğu temizleme sıvısı	*Steam Wand and Milk frother Plus cleaner for milk and coffee residues*
Buhar çubuğu ve Çelik Sütlük temizliği için idealdir	*Perfect for automatic cappuccino frother, steam wand and stainless steal pitchers*

KOD code	TANIMLAMA description
0870000	Puly Milk Plus NSF 1000 ml Liquid



% 100 organik, glutensiz kahve değirmeni bıçağı ve öğütücü bölmesi temizleyicisi	*100% organic, gluten-free coffee grinder blade and grinder chamber cleaner*
Öğütücü bıçaklarını yeniden ayarlamanıza gerek kalmadan, iç taşlama dişlilerini temizler.	*Cleans the internal grinder blades without having to readjust the grinder blades*

KOD code	TANIMLAMA description
0205000	Puly Grind



Kahve makinelerin Gruplarını, elektirik valflerini ve su sistemini temizler	*It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit*
Tüm manuel ve süper otomatik espresso makinelerine uygundur	*Suitable for manual and superautomatic espresso machines*

KOD code	TANIMLAMA description
0860000	Puly Caff Plus NSF 2,5 gr



Filtre kahve makineleri için 20 mm kalibre edilmiş tablet deterjan	*Detergent for filter coffee machines, tablets calibrated 20 mm*
Kahve artıkları ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır	*Removes residues of coffee and eliminates unpleasant odors*

KOD code	TANIMLAMA description
0825000	Filtre Kahve Makinesi Tableti / *Puly Brew Tabs 120 tabs 4 g*



Paslanmaz, Mermer, Ahşap, Plastik, Cam yüzey temizleyici	*Stainless Steel, Marble, Wood, Plastic, Glass surface cleaner*
Bar, restorant, fast food, kafe, ofis vb. İçin mükemmeldir.	*Perfect for pub, restaurant, fast food, coffee shops, offices*

KOD code	TANIMLAMA description
0570000	Pulybar Igienic



Kahve Değirmeni Hazne Temizleyici	*Grinder hopper cleaner spray*
Kahve yağı lekelerini çıkarmak için kahve değirmeni haznesinde kullanılır	*Use on your grinder hopper to remove unsightly coffee oil stains*

KOD code	TANIMLAMA description
0206000	Hazne Temizleyici / *Puly Grind Hopper Cleaner*



Kahve makinenizin içini temiz tutmak ve demleme performansını korumak için önemli bir temizleme maddesi setidir.	*Set of important cleaning agent to keep your coffee machine clean in the inside & maintain its brewing performance*

KOD code	TANIMLAMA description
0812000	Temizlik Kiti / *Puly Caff Soak Cleaning System*





Renk Seçenekleri / *Color Options*

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	*Hardened speaclal steel 64 mm diamater burrs for a better taste experience*
Uygun öğütme boyutu ayarı ve tekrarlama doğruluğu için görselleştirilmiş öğütme boyutuna sahip LC ekran	*LC display with visualized grind size for convenient grind size adjustment and repeat accuracy*
Portafilterlerle serbest çalışma için Start-Stop otomasyonu	*Start-Stop automation for hands-free operation with portafilters*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kompakt tasarım yerden tasarruf sağlar	*Small footprint (130 mm) saves space*
Dayanıklı alüminyum gövde, yüksek kaliteli bir yüzey ve kolay temizlik sağlar	*Solid aluminum body for a high quality finish and easy to clean*
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	*Low noise level for a quiet working environment*
Hazne kapasitesi: 380 g	*Hopper capacity: 380 g*
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	*Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
H1	220-240 V - 1N	200 W	7 kg	230x138x470 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Güvenilir öğütme için büyük ve uzun ömürlü sertleştirilmiş 84 mm çapında özel çelik dişliler	*Large and long lasting hardened 84 mm diamater speacilasteel burrs for reliable grinding*
Yüksek hacimlerin hızlı öğütülmesi için yüksek performanslı motor	*High-performance motor for the fast grinding of higher volumes*
Fan soğutmalı	*Fan cooling*
Kolay temizlik ve tam taşlama için pratik toz çalkalayıcı	*Practical powder shaker for easy cleaning and complete grinding*
Yoğun kullanımlara dayanıklı kalın sac gövde tasarımı, maksimum güvenilirlik sağlar	*Heavy-duty thick metal sheet body construction provides a maximum of robustness*
Hazne kapasitesi: 1.3 kg	*Hopper capacity: 1.3 kg*
Öğütme hızı: > 450 g/min	*Grind speed: > 450 g/min*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HC-880 LAB	220-240 V - 1N	550 W	26 kg.	450x180x685 mm





Renk Seçenekleri / *Color Options*

Almanya'da üretilen premium 65 mm dişliler	*Proven 65 mm grinding concept with premium burrs made in Germany*
Açık arayüze sahip yenilikçi 2.5 inç dokunmatik ekran	*Innovative 2.5 inch touchscreen-display with open interface for third-party content*
İstenmeyen öğütme değişikliklerini önlemek için kilitleme mekanizmasına sahip kademesiz ayar.	*Stepless adjustment with a locking mechanism to prevent unwanted grind changes*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*Adjustable and easily removable spout for clean and centered dosing*
İtalya üretimi modern tasarım	*Modern design made in Italy*
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	*Low noise level for a quiet working environment*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg*
Öğütme hızı: 2.5 g/s	*Grind speed: 2.5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
PRATICA	220-240 V - 1N	530 W	11,2 kg	195 x 578 x 387 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Almanya'da üretilen premium 65 mm dişliler	*Proven 65 mm grinding concept with premium burrs made in Germany*
Açık arayüze sahip yenilikçi 3,5 inç dokunmatik ekran	*Innovative 3.5 inch touchscreen-display with open interface for third-party content*
Dozlama ayarlarını sahip kontrol şifresi ile kilitlemek için 4 programlanabilir tarif ve "temel mod"	*4 programmable recipes and "basic mode" to lock dosing settings via owner control password*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*Adjustable and easily removable spout for clean and centered dosing*
İtalya üretimi modern tasarım	*Modern design made in Italy*
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	*Low noise level for a quiet working environment*
Hazne kapasitesi: 2 kg	*Hopper capacity: 2 kg*
Öğütme hızı: 2.5 g/s	*Grind speed: 2.5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
LUNA	220-240 V - 1N	530 W	11 kg	195 x 580 x 371 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

1.700 rpm'de günde 6 kg'a kadar kahve öğütmektedir	*Handling up to 6 kg of coffee per day at 1,700 RPM*
Altı programlanabilir tarif ve eller serbest durdurma/ başlatma otomasyonu ile kullanımı kolay ekran	*Easy to use screen with six programmable recipes and hands-free stop/start automation*
İstenmeyen öğütme değişikliklerini önlemek için kilitleme mekanizmalı kademesiz ayar	*Stepless adjustment with locking mechanism to prevent unwanted grind changes*
Maksimum lezzet ekstraksiyonu için yeniden tasarlanmış sertleştirilmiş çelik 80 mm taşlama diskleri	*Re-designed hardened steel 80 mm grinding discs for maximum flavour extraction*
İtalya'da yapılan modern tasarım	*Modern design made in Italy*
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	*Low noise level for a quiet working environment*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg*
Öğütme hızı: *4-5 g/s (50 Hz), 5-6 g/s (60 Hz)*	*Grind speed: 4-5 g/s (50 Hz), 5-6 g/s (60 Hz)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALBA	220-240 V - 1N	440 W	11,2 kg	195 x 578 x 387 mm

KEF

Buddy

On Demand Grinder



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kolay kullanım için iki programlanabilir tarif ve öğütücü kontrolü ile 3,5 inç dokunmatik ekran arayüzü	*3.5 inch touchscreen interface with two programmable recipes and grinder control for intuitive use*
Almanya'da üretilen 64 mm sertleştirilmiş çelik çapaklar	*64 mm hardened steel burrs made in Germany*
Uzun dayanıklılık ve optimize edilmiş ısı transferi için dökme alüminyum gövde	*Cast aluminum body for long durability and optimized heat transfer*
Üç tarif: tek atış, çift atış, manuel taşlama	*Three recipes: single shot, double shot, manual grinding*
İki çalışma modu: yıkama modu, barista modu	*Two running modes: flush mode, barista mode*
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	*Low noise level for a quiet working environment*
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	*Hopper capacity: 1,2 kg*
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	*Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BUDDY	220-240 V - 1N	350 W	12 kg	350 x 210 x 550 mm









Renk Seçenekleri / *Color Options*

En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Taşlama kapasitesi * (orta): 9 g /s	*Grinding capacity* (medium): 9 g/s*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	*Bean hopper capacity: approx. 500 g*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	*Stainless steel coffee grounds container for optimal handling*
Saniyede 9 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	*Durable high-performance motor with a high average performance of 9 grams per second*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
807 LAB SWEET	220-240 V - 1N	700 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Taşlama kapasitesi * (orta): 7.5 g/s	*Grinding capacity* (medium): 7.5 g/s*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	*Bean hopper capacity: approx. 500 g*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	*Stainless steel coffee grounds container for optimal handling*
Saniyede 7.5 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	*Durable high-performance motor with a high average performance of 7.5 grams per second*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
807	220-240 V - 1N	500 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm

Özel olarak geliştirilmiş çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aroma saving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Öğütme kapasitesi (orta): 23 g/s	*Grinding capacity (medium): 23 g/s*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	*Bean hopper capacity: approx. 1100 g*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KR 1203	220 V - 1N	1600 W	38 kg	260 x 640 x 340 mm
KFA 1203	220 V - 1N	1600 W	38 kg	260 x 640 x 340 mm



Özel olarak geliştirilmiş 140mm çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed 140 mm burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aromasaving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Ortalama öğütme kapasitesi: 2200 g / dk	*Average grinding capacity: 2200 g/min*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	*Bean hopper capacity: approx. 1100 g*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KR 1403	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260 x 640x 340mm
KFA 1403	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260 x 640x 340mm



HIGH VOLUME INDUSTRIAL GRINDERS





En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Öğütme kapasitesi (orta): 300 kg/saat	*Grinding capacity (medium): 300 kg/h*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Yaklaşık dişli ömrü - 25-45 ton	*Approx. burr life time - 25-45 tons*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 30 kg	*Bean hopper capacity: approx. 30 kg*
Dakikada devir sayısı: 1450 rpm (50 Hz); 1750 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1450 rpm (50 Hz); 1750 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı (200 kg)	*Stainless steel coffee grounds container (200 kg) for optimal handling*
Dişli çapı - 180 mm	*Burr diameter - 180 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
1827 High wolume S	380-415 V - 3N	5500 W	158 kg	790x1230x1600 mm	
1827 High wolume ST	380-415 V - 3N	5500 W	158 kg	790x1230x1600 mm	

BUILT TO THE LAST



Özel olarak geliştirilmiş 140mm çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed 140 mm burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aromasaving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Ortalama öğütme kapasitesi: 2200 g / dk	*Average grinding capacity: 2200 g/min*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 10 kg	*Bean hopper capacity: approx. 10 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
KFA 1403 Industrial	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260x340x640mm	





Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65/75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65/75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1,2/2 kg	*Hopper capacity: 1,2/2 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,5-2,0/3,2 - 3,6 g/s	*Productivity: 1,5-2,0/3,2 - 3,6 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FIRENZE 65	220 V - 1N	0.32 kW	9,3 kg.	213×243×595 mm
FIRENZE 75	220 V - 1N	0.34 kW	13 kg.	218×258×700 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 80 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 80 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1420 rpm	*Revolution: 1420 rpm*
Verimlilik 6,5 - 8 g/s	*Productivity: 6,5 - 8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HELIOS 75	220 V - 1N	0.34 kW	15,2 kg.	220×250×600 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1380 rpm	*Revolution: 1380 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HELIOS 65	220 V - 1N	0.28 kW	12 kg.	220×250×600 mm

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	*Blow Up System(optinal)*
Dokunmatik ekran IPS teknolojisi ile	*Touch Display with IPS Technology*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Anında Öğütme Terazi Teknolojisi	**Instant Grind Weighing Technology**
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65/75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65/75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 3,3 - 4,8 g/s	*Productivity: 3,3 - 4,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ATOM W 65	220 V - 1N	0,43 kW	12 kg.	180×240×540 mm
ATOM W 75	220 V - 1N	0,43 kW	12 kg.	180×240×540 mm





Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	*Blow Up System(optinal)*
Dijital ekran	*Digital display*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	*Espresso değirmeni*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	*Hopper capacity: 1.4 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 4,5 - 5,5 g/s	*Productivity: 4,5 - 5,5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ATOM SPECIALTY 75	220 V - 1N	0,80 kW	12 kg.	180×240×470 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Barista özel elektronik kontrol	*"Barista Special" electronics*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	*Espresso grinder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir hızı: 1370 rpm	*Revolution: 1370 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ZENITH 65 NEO	220 V - 1N	0, 28 kW	10 kg.	232×264×559 mm



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kahve paketi tutuculu yeni ağız	*New coffee channel with bag holder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium bosy*
Düz 75/85 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75/85mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	*Hopper capacity: 1.4 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 30 kg/saat	*Productivity: 30 kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
DROGHERIA 75	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	
DROGHERIA 85	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Kullanımı kolay sistem	*Easy Setting System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 300 gr	*Hopper capacity: 300 gr*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 7-8 g/s	*Productivity: 7-8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ATOM PRO	220 V - 1N	0,92 kW	12 kg	180×240×470 mm	



Özel 85 mm düz çapaklar, yüksek performanslı motor ile birlikte üstün bir öğütme verimliliği sağlayın	*Special 85 mm flat burrs, combined with high-performance engine to ensure an outstanding grind productivity*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Öğütme haznesinin sıcaklık kontrolü	*Temperature monitoring of the grinding chamber*
Öğütülmüş kahvenin toplanmasını kolaylaştırmak için titreşimli plaka	*Vibrating plate to facilitate the collection of ground coffee*
Çok yönlü ve son derece kullanışlı bir tasarıma sahip yüksek performanslı torba kilidi (1 kg'a kadar paket).	*High performance bag lock (up to 1 kg pack), with a versatile and highly ecient design*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 10 g/sn	*Productivity: 10 g/sec*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SG 85 BARISTA	220 V - 1N	500 W	23 kg	300×230×570 mm	

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Filtre kahve değirmeni	*Filter coffee grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 310 gr	*Hopper capacity: 310 gr*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,5 - 2,1 g/s demleme	*Productivity 1,5 - 2,1 g/s Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
EASY	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×190×350 mm	

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 55 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 55 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 510 gr.	*Hopper capacity: 510 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Demleme	*Productivity 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
MIGNON SPECIALITA	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	
MIGNON TURBO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	

Renk Seçenekleri / *Color Options*



Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 310 gr.	*Hopper capacity: 310 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Demleme	*Productivity 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
MIGNON PERFETTO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	

Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*				
50				





NOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOO PRESSURE

Çoğu portafiltre türüyle çalışır (birkaç istisna ile) Naked, Tek filiz ve çift filiz	*Works with most types of portafilters (there are a few exceptions). Naked, Single sprout and double sprouts*
Naked portafilter uyumluluğu	*Naked portafilter compatibility*
Yapışmaz kurcalama kaplama	*Non-stick tamper finish*
Kuvveti ayarı: 10 – 30 kg aralığında 1 kg'lık adımlar	*Force adjustment: Steps of 1kg in the range from 10 – 30 kg*
Döngü süresi: 1.3s	*Cycle duration: 1.3s*
Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm Kapasite:	*Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm*
Haftada 2 kg'a kadar kahve	*Capacity: Up to 2 kg of coffee per week*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Mini	220 V - 1N	76 W	3,4 kg	181×136×272 mm	



Her makine için uygundur. Tek ve çift ağızlı portafiltreler	*Suited for every machine. Single- and double sprouted portafilters.*
Naked portafilter uyumluluğu	*Naked portafilter compatibility*
Yapışmaz kurcalama bitiş	*Non-stick tamper finish*
Kuvveti ayarı: 10 – 30 kg aralığında 1 kg'lık adımlar	*Force adjustment: Steps of 1kg in the range from 10 – 30 kg*
Döngü süresi: 1.3s	*Cycle duration: 1.3s*
Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm	*Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm*
Kapasite: Haftada 10 kg'a kadar kahve	*Capacity: Up to 10 kg of coffee per week*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Q	220 V - 1N	76 W	3,5 kg	195×141×286 mm	



Her makine için uygundur. Tek ve çift ağızlı portafiltreler	*Suited for every machine. Single- and double sprouted portafilters.*
Naked portafilter uyumluluğu	*Naked portafilter compatibility*
Yapışmaz kurcalama bitiş	*Non-stick tamper finish*
Kuvvet ayarı: 30 kg aralığında 5 kg'lık adımlar	*Force adjustment: Steps of 5 kg in the range from 30 kg*
Döngü süresi: 1.3s	*Cycle duration: 1.3s*
Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm	*Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm*
Kapasite: Haftada 10 kg'a kadar kahve	*Capacity: More than 10 kg of coffee per week*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
PRO	220 V - 1N	76 W	3,8 kg	195×141×287 mm	









Önceki kavurma deneyiminiz olsun ya da olmasın, kolayca kullanılabilen esnek bir kavurma makinesi	*Flexible roaster that's just as easy to operate with or without previous roasting skills*
Eşsiz kontrol ve eşit ısı transferi ile en iyi kavurmalarınızı tutarlı bir şekilde tekrarlayın.	*Replicate your best roasts consistently with unmatched control and uniform heat transfer*
Kapasite: 25 kg/saat (ayda 4-6 ton)	*Throughput: 25 kg/h (4-6 tons per month)*
Kavurma döngüsü: <7 dk - Hızlı, verimli ve tekrarlanabilir üretim	*Roast cycles: <7 min - Fast, efficient, repeatable production*
18 sensör ile hassas kontrol	*Precise control with 18 sensors*
Haftalık ve aylık temizlik için üç erişim noktası	*Three access points for weekly and monthly cleaning*
Uzaktan izleme ve kontrol için Wi-Fi ve internet bağlantısı	*Connectivity: Wi-Fi and Ethernet for remote monitoring and control*
Her zaman tutarlı sonuçlar sağlar	*Consistent results in every batch*
Gelişmiş konveksiyon sistemi	*Advanced convection system*
Homojen gelişim ve temiz tat profili	*Even development and clean flavor profile*
Esnek saatlik iş gücü - 5 dk/saat: Kavurma sırasında kahve servis edebilir veya sipariş hazırlayabilirsiniz	*Free Labor per hour - 5 min/h: Cup coffees or pack orders while roasting*
Kavurma sırasında servis veya paketleme imkanı	*Serve coffee or prepare orders while roasting*
Kompakt tasarım: 410 mm - Küçük alanlar için ideal çözüm	*Compact design: 410 mm - Ideal solution for small spaces*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
P3000	220 V - 1N	6 kW	80 kg	807×445×907 mm

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift Isıtıcı: Kızılötesi ve konvektif ısıtmayı bir arada kullanarak üstün ve dengeli kavurma performansı	*Dual Heating Elements: Utilizes both infrared and convective heating for optimal roasting performance.*
7" Dokunmatik Ekran: Sezgisel kontrol ve kolay tarif yönetimi sunar.	*7" Touchscreen Display: Provides intuitive control and easy recipe management.*
Yazılım Uyumluluğu: Cropster ve diğer kavurma yazılımları ile sorunsuz veri entegrasyonu sağlar.	*Software Compatibility: Seamless integration with Cropster and other roasting software for smooth data transfer.*
Özelleştirilebilir Kavurma Profilleri: Gerçek zamanlı veri görselleştirme ve kayıt ile tamamen ayarlanabilir profiller oluşturur.	*Customizable Roasting Profiles: Real-time data visualization and logging for fully adjustable profiles.*
Numune Boyutu: 50 g – 200 g arası kavurma yapmaya uygundur.	*Sample Size: Supports roasting batches from 50 g to 200 g.*
Saatlik Kapasite: Saatte 1.6 kg kavurma kapasitesi ile numune laboratuvarları ve kalite kontrol birimleri için idealdir.	*Roasting Capacity: Up to 1.6 kg per hour, suitable for sample labs and quality control operations.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
L200 Plus	220-240V, 50/60 Hz	1.6 kW	14 kg	266×375×410 mm



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Çift Isıtıcı: Kızılötesi ve konvektif ısıtmayı bir arada kullanarak üstün ve dengeli kavurma performansı	*Dual Heating Elements: Utilizes both infrared and convective heating for optimal roasting performance.*
7" Dokunmatik Ekran: Sezgisel kontrol ve kolay tarif yönetimi sunar.	*7" Touchscreen Display: Provides intuitive control and easy recipe management.*
Yazılım Uyumluluğu: Cropster ve diğer kavurma yazılımları ile sorunsuz veri entegrasyonu sağlar.	*Software Compatibility: Seamless integration with Cropster and other roasting software for smooth data transfer.*
Özelleştirilebilir Kavurma Profilleri: Gerçek zamanlı veri görselleştirme ve kayıt ile tamamen ayarlanabilir profiller oluşturur.	*Customizable Roasting Profiles: Real-time data visualization and logging for fully adjustable profiles.*
Numune Boyutu: 50 g – 200 g arası kavurma yapmaya uygundur.	*Sample Size: Supports roasting batches from 50 g to 200 g.*
Saatlik Kapasite: Saatte 3 kg kavurma kapasitesi ile numune laboratuvarları ve kalite kontrol birimleri için idealdir.	*Roasting Capacity: Up to 3 kg per hour, suitable for sample labs and quality control operations.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
L200 Ultra	220-240V, 50/60 Hz	1.6 kW	14 kg	266×375×410 mm







Kavurma Dumanı Arıtma Cihazı. Kahve kavurma sırasında oluşan zararlı duman bileşenlerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış katalitik hava arıtma çözümü	*Roast Smoke Eliminator.* *A catalytic air purification system designed to eliminate harmful pollutants generated during coffee roasting*
Gelişmiş Katalitik Arıtma – NovaCat katalizör teknolojisi ile kavurma dumanındaki zararlı bileşenleri düşük enerji tüketimiyle ortadan kaldırır	*Advanced Catalytic Purification – NovaCat catalyst technology efficiently eliminates harmful pollutants from roast smoke with low energy consumption*
Düşük Sıcaklıkta Etkinlik (≥200°C) – Yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymadan güçlü arıtma performansı sağlar.	*Low-Temperature Efficiency (≥200°C) – Delivers powerful purification performance without the need for high operating temperatures*
Kendini Temizleyen & Düşük Bakım – Özel tasarlanmış katalizör materyali kendini temizler, sık filtre değişimi gerektirmez	*Self-Cleaning & Low Maintenance – Engineered catalyst material cleans itself, eliminating frequent filter changes*
Kompakt ve Esnek Tasarım – Küçük kavurma alanları için ideal olup numune ve üretim kavurmaları için uygundur.	*Compact & Flexible Design – Ideal for small roasting spaces, suitable for sample roasting and production environments.*
Hava Akışı & Kapasite – 130 m^3/h hava akışı | 1 kg (220V)	*Airflow & Capacity – 130 m^3/h airflow | 1 kg (220V)*
Kolay Kurulum – Uzun ve karmaşık havalandırma sistemlerine ihtiyaç duymaz	*Easy Installation – Eliminates the need for long and complex ventilation systems*
Daha Temiz Hava Çıkışı – Kavurma dumanındaki zararlı bileşenleri parçalayarak temiz hava sağlar	*Cleaner Air Output – Breaks down harmful compounds in roast smoke and delivers clean air*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
AirWave	220 V - 1N	1.8 kW	0,2 kg	135×135×26,5 mm	**$**

Kahve Nem, Su Aktivitesi, Yoğunluk, Yapı ve Renk Ölçüm Cihazı	*Coffee Moisture, Water Activity, Density, Structure, and Color Meter*
Hızlı bir şekilde su aktivitesi, nem, yoğunluk, elek boyutu, genişleme oranı, kavurma seviyesi, sıcaklık, nem ve rakımı ölçün	*Quickly measure water activity, moisture, density, screen size, expansion rate, roast level, temperature, humidity and altitude*
Kurutulmuş meyveler, parşömen kahvesi, yeşil çekirdekler, kavrulmuş çekirdekler, öğütülmüş kahve ve diğer örneklerin otomatik algılanması	*Auto-detection of dried fruits, parchment coffee, green beans, roasted beans, ground coffee and other samples*
Gerçek yoğunluk hesaplaması: Optik algoritma teknolojisi kullanarak	*True density calculation: Using optical algorithm technology*
Hızlı ve kolay kendi kendine kalibrasyon	*Quick and easy self-calibration*
DiFluid Café'de veri görselleştirme ve dışa aktarma	*Data visualization and export in DiFluid Café*
OTA Yazılım Güncellemeleri	*OTA Firmware Upgrades*

KOD *code*	ŞARJ PORTU *charging port*	BATARYA *Battery*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Omix Plus	USB-C	430 mAh	0,18 kg	120×65×38 mm	**$**



İnanılmaz Hassasiyet - ±% 0,02 bugüne kadarki en hassas refraktometre	*Incredible Precision - Our most precise refractometer yet, at ±0.02%*
Renkli Ekranda Daha fazla test seçeneği için daha fazla veri görüntüleyebiliyor	*Color Display - Capable of displaying more data for more testing options*
Alüminyum Numune Kabı - inanılmaz derecede kararlı bir ölçüm için 675% daha iyi sıcaklık iletkenliği	*Aluminum Sample Dish - 675% better temperature conductivity for an incredibly stable measurement*
IP67 Suya Dayanıklı - Test edin, durulayın, tekrarlayın.	*IP67 Water Resistant - Test, rinse, repeat. Just that easy*
Mikro kalibrasyon - Özel Mikro Kalibrasyon katmanı aracılığıyla gelişmiş sıcaklık telafisi.	*Microcalibration - Advanced temperature compensation via special Microcalibration layer.*

KOD *code*	ŞARJ PORTU *charging port*	BATARYA *Battery*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
R2	USB-C	430 mAh	0,03 kg	88×36×16 mm	**$**



Profesyonel kavurma / Parçacık Analizörü (2'si 1 arada)	*Professional Roast / Particle Analyzer*
2D yakın kızılötesi görüntüleme	*2D near-infrared imaging*
Çok bantlı veri füzyonu	*Multi-band data fusion*
Ön ısıtma olmadan anında kullanım	*Instant use without preheating*
Çoklu veri görüntüleme modları	*Multiple data display modes*
2,8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran	*2.8-inch high-definition touchscreen*
Uygulama destekli	*Support data with APP*
SDK ve OTA'yı destekler	*Supports SDK and OTA*

KOD *code*	ŞARJ PORTU *charging port*	BATARYA *Battery*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Omni	USB-C	2500 mAh	0,290 kg	109×79×72 mm	**$**



İstikrarlı Hassasiyet - Her son çekirdek sayıldığı için süper hassasiyetle 0,1 gram çözünürlük.	*Stable Precision - 0.1 gram resolution with super stable precision because every last bean counts.*
Zamanlamayı Otomatik Algıla - Dökmeye başlarsınız, zamanlamaya başlar. Artık zamanlayıcıyı başlatmayı unutma derdiniz yok!	*Auto-Detect Timing - You start pouring, it starts timing. No more forgetting to start the timer!*
Akış Hızı Göstergesi - Her demlemede eşit ekstraksiyonun korunmasına yardımcı olmak için kararlı akış hızı göstergesi.	*Flow Rate Display - Stable flow rate display to help maintain even extraction with every brew.*
DiFluid Café Connect - Eşlik eden uygulama ile verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafiklendirin.	*DiFluid Café Connect - Graph your data in real time with the companion app.*
OTA Güncellemeleri - Microbalance'ın gelişmiş algoritmaları sürekli olarak yükseltiliyor ve DiFluid Café üzerinden kurulabiliyor.	*OTA Updates - Microbalance's advanced algorithms are constantly being upgraded and can be installed via DiFluid Café.*

KOD *code*	ŞARJ PORTU *charging port*	BATARYA *Battery*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Microbalance Ti	USB-C	1000 mAh	0,2 kg	135×135×26,5 mm	**$**









Renk Seçenekleri / *Color Options*

0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
Venus	Kahve tartısı / *Coffee scale*	295 gr.	130×160×26 mm



0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
Parallel Plus	Drip tartısı / *Drip scale*	560 gr.	160×212×35 mm

0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite	*2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments*
Otomatik dara	*Auto-tare, Auto-timer modes*
Felicita coffee aplikasyonu ile Bluetooth Bağlantısı	*Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App*
Lityum-iyon USB şarj edilebilir	*Lithium-ion USB rechargeable*
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma	*Customizable Smart Auto-off*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
Arc	Espresso tartısı / *Espresso scale*	295 gr.	105×135×15.5 mm





Yüksek kalite paslanmaz çelik	*High grade stainless steel builds*
Çok işlevli kontrol düğmesi	*Multi-function control button*
°F veya °C cinsinden derece ayarı	*Temperature holding in either °F or °C*
Kapasite: 600 ml	*Capacity: 600ml*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
Square	Elektrikli su ısıtıcısı /*Electronic Kettlle*	1,2 kW	1.1 kg.	300×193×200 mm



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CT636 300	300 cl.	
CT636 500	500 cl.	
CT636 750	750 cl.	
CT636 1000	1000 cl.	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
TMP	Tamper	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CT133S	Tamper Tutucu / *Tamper Holder*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CTTF	Espresso makinesi temizleme fırçası / *Espresso machine brush*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
BCR100	Sürahi durulama / *Pitcher rinser*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
1445	Kavanoz durulama / *Jar rinser*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CT01	Kahve Tartısı / *Coffee Scale*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CT201	Termometre / *Thermometer*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
DYT1	Dynamic Tamper	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
CT352	Tamper Tutucu / *Tamper Holder*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
AG12	Posa kabı plastik / *Knock box plastic*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
D-4	Pitcher Rinser	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
T1	Otomatik porta filter temizliyeci / *Authomatic Porta filter cleaner*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
Knock box	Posa kabı inox / *Knock box inox*	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK1803080	350 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 350 ml Long-Spout Pitcher	
VK1803080A	450 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 450 ml Long-Spout Pitcher	
VK1803080B	750 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 750 ml Long-Spout Pitcher	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK1803080C	350 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 350 ml Long-Spout Pitcher	
VK1803080D	450 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 450 ml Long-Spout Pitcher	
VK1803080E	750 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 750 ml Long-Spout Pitcher	



KOD code	TANIMLAMA description	
D1709005	350 ML Normal Ağızlı Pitcher / 350 ml Regular-Spout Pitcher	
D1709005A	600 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 600 ml Long-Spout Pitcher	
D1709005B	1000 ML Uzun Ağızlı Pitcher / 1000 ml Long-Spout Pitcher	



KOD code	TANIMLAMA description	
GSP600	*Kahve Servis Potu Cam / Glass Coffee Serving Pot*	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2408202	Coffee Kettle 550 ML / Coffee Kettle 550 ml	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2408201	Coffee Kettle 600 ML / Coffee Kettle 600 ml	



KOD code	TANIMLAMA description	
D06000289	Click Kahve Tamperi / Click Coffee Tamper	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2205001	Ahşap Portafiltre İğnesi / Wooden Portafilter Needle (WDT Tool)	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2004010	Çift Yüzeyli Düzleştirici Tamper / Double-Sided Flat Tamper	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2112007	Setüstü Plastik Posa Kabı / Countertop Plastic Knock Box	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2131110	Grup Başı Temizleme Fırçası / Group Head Cleaning Brush	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2206002	Ayaklı Uzun Silindir Plastik Posa Kabı / Tall Plastic Knock Box with Stand	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2408172	Kahve Broşu Kettle Görselli / Coffee Pin – Kettle Design	



KOD code	TANIMLAMA description	
VK2408173	Kahve Broşu Barista Yazılı / Coffee Pin – "Barista" Text	

BAR EKİPMANLARI
BAR EQUIPMENTS





KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
QS	SADECE Ses yalıtım haznesi / *Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
SS	SADECE Ses yalıtım haznesi / *Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
TMH1	1,5 lt BPA içermeyen yedek hazne *1,5 lt. BPA free square jar*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
TMH2	2 lt BPA içermeyen yedek hazne *2 lt. BPA free round jar*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
TMH4	4 lt BPA içermeyen yedek hazne *4 lt. BPA free square jar*	



KOD *code*	TANIMLAMA *description*	
TMHK	1,5 lt BPA içermeyen kuruyemiş haznesi *1,5 lt. BPA free B jar*	

3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	*3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
3 farklı hız programı	*3 different speed programme*
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	*6 edge stainless steel made in Japan blade*
Üstün kalite, şeffaf hazne	*Premium qualty, tranparent container*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
3hp Yüksek hızlı motor	*3hp High speed motor*
Kapasite: 1,5 lt.	*Capacity: 1,5 lt.*
Gürültü önleyici dış hazne 95 dB den 65 dB'e	*Noise-canceling shield (from 95 dB to 65 dB)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
TM-800AQ	220 V - 1N	1,2 kW	6,2 kg.	290×260×460 mm	



3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	*3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
3 farklı hız programı	*3 different speed programme*
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	*6 edge stainless steel made in Japan blade*
Üstün kalite, şeffaf hazne	*Premium qualty, tranparent container*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
3hp Yüksek hızlı motor	*3hp High speed motor*
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	*Capacity: 1,5 - 2 lt.*

KOD *code*	HAZNE KAPASİTESİ *hopper capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
TM-800A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	
TM-800	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	



Değişken hız kontrolü	*Variable speed control*
Çok fonksiyonlu	*Multi function*
Islak ve kuru uygulama	*Wet and dry application*
İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı	*Two in one stainless steel cutting blade*
Üstün kalite, şeffaf konteyner	*Premium quality, transparent, container*
Hassas teknoloji	*Precision technology*
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	*Capacity: 1,5 - 2 lt.*

KOD *code*	HAZNE KAPASİTESİ *hopper capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
TM-767A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	
TM-767	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	





Yoğun kullanıma dayanıklı Profesyonel Ticari Blender	*Heavy Duty Professional Commercial Blender*
Hafızaya kayıtlı 5 dahili program, farklı malzemeler için farklı hız ve zaman ayarı	*Built-in 5 preset programs, different speed and time for different ingredients*
Konteyner BPA içermeyen Tritan malzemeden üretilmiştir ve FDA tarafından onaylanmıştır	*The container is made from BPA-free Tritan material and is certified by FDA*
Çift katmanlı conta, yiyeceklerin taşmasını etkili bir şekilde önler	*Double-layer seal effectively prevents food from overflowing*
Konteyner Kapasitesi 1500 ml	*Container Capacity 1500ml*
Güçlü Amerikan motorunun gürültü ve aşınmasını azaltan mükemmel izolasyon sistem sürücüye gürültü ve aşınma azalır	*American motor with suspended structure excellently lessens noise and wear to drive system*
Çift hava çıkış tasarımı, hızlı bir şekilde ısı dağılımının etkisini dengeler, makinenin servis ömrünü uzatır	*Dual air outlet design, quickly achieves the effect of heat dissipation, extends the service life of the machine*


KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
MS-E686Q	220 V - 1N	1500W	5 kg	190×310×380 mm	

İsveç teknolojisi ile üretilmiştir yüksek kaliteli bir katı meyve sıkacağıdır	*It is a high-quality solid juicer made by Swiss technology*
Elektronik hız kontrolü	*Electronic speed control*
Yeni güçlü, bulaşık makinesinde yıkanabilir polikarbon kapak	*New powerful polycarbon lid that can be washed in dishwasher*
3,25 litre kapasiteli posa kabı	*Posa vessel with a capacity of 3.25 liters*
Devir Hızı: 6300 rpm	*Revolution: 6300 rpm*
Gövdesi tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş	*The body is completely made of stainless steel*
Saatte 60 kilograma varan sıkma yapabilir	*It can squeeze up to 60 kilograms per hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
JUICE MASTER	220 V - 1N	0,8 kW	4,2 kg	190×310×380 mm	



Premium Soft Serve Systems

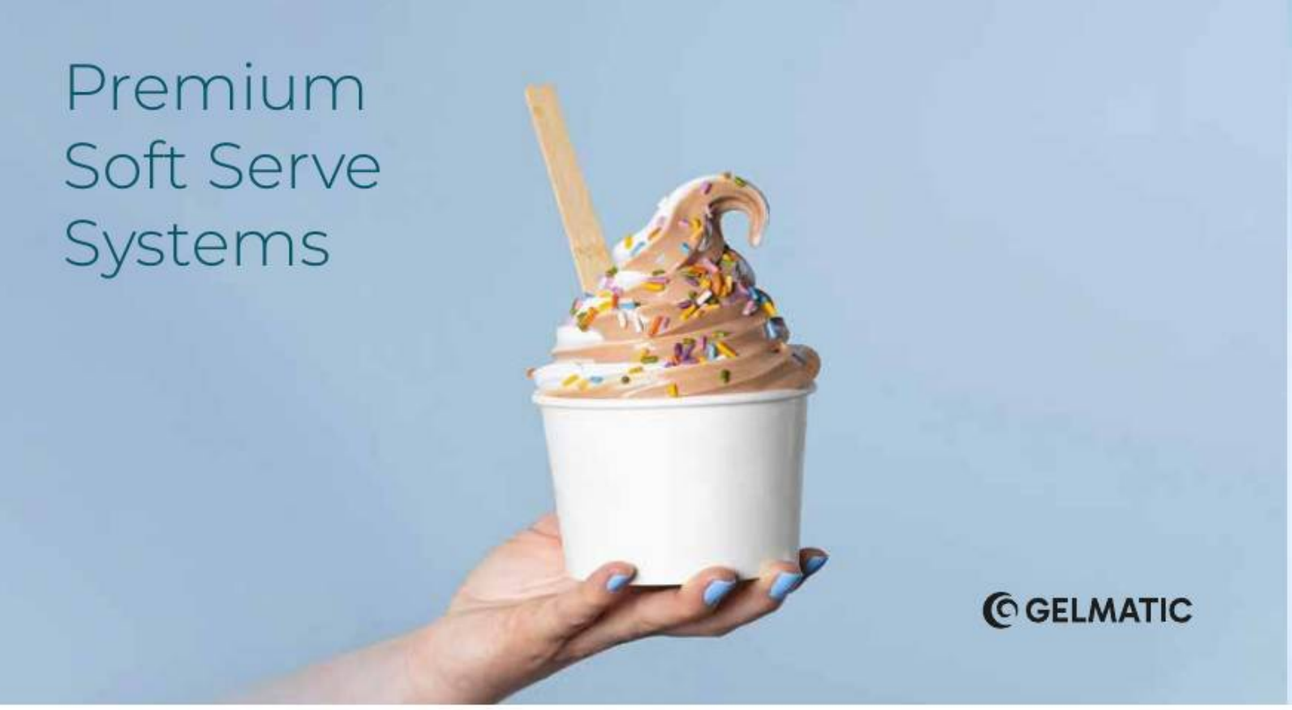

GELMATIC





Yumuşak dondurma, milkshake ve frozen yoğurt üretimi için çok yönlü kullanım	*Versatile use for soft serve, milkshakes, and frozen yogurt production*
7" dokunmatik ekran ve uzaktan kontrol ile kullanıcı dostu arayüz	*7" touchscreen and remote control for user-friendly interface*
60 saniyede max 5 porsiyon - her biri 100 gr'lık, toparlanma süresi - 75 saniye	*Max 5 servings in 60" - 100 g each, recovery time - 75"*
Kendini pastörize etme özelliğiyle temizlik aralıklarını uzatır	*Self-pasteurizing feature extends cleaning intervals*
Günde ortalama 4 kWh enerji tüketimiyle enerji verimliliği sağlar	*Energy-efficient with average daily consumption of 4 kWh*
1.5 L silindir ve 6.5 L hazne kapasitesiyle 18 kg/saat üretim kapasitesi	*1.5 L cylinder and 6.5 L hopper capacity with 18 kg/h production*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Giotto 11	220 V - 1N	2500W	84 kg	300×765×780 mm	



Yumuşak dondurma, milkshake ve frozen yoğurt üretimi için çok yönlü kullanım	*Versatile use for soft serve, milkshakes, and frozen yogurt production*
7" dokunmatik ekran ve uzaktan kontrol ile kullanıcı dostu arayüz	*7" touchscreen and remote control for user-friendly interface*
60 saniyede max 8 porsiyon - her biri 100 gr'lık, toparlanma süresi - 120 saniye	*Max 8 servings in 60" - 100 g each, recovery time - 120"*
Kendini pastörize etme özelliğiyle temizlik aralıklarını uzatır	*Self-pasteurizing feature extends cleaning intervals*
Günde ortalama 4 kWh enerji tüketimiyle enerji verimliliği sağlar	*Energy-efficient with average daily consumption of 4 kWh*
3.2 L silindir ve 17.5 L hazne kapasitesiyle 29 kg/saat üretim kapasitesi	*3.2 L cylinder and 17.5 L hopper capacity with 29 kg/h production*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Giotto 12	220 V - 1N	2800W	125 kg	400×814×937 mm	



Yüksek kaliteli buz yapma makinesi, hızlı ve verimli buz üretimi sağlar	*High-quality ice maker ensures fast and efficient ice production*
Günlük 120 kg buz üretim kapasitesiyle ticari kullanım için uygundur	*Suitable for commercial use with a daily ice production capacity of 120 kg*
Paslanmaz çelik gövde, dayanıklılık ve hijyenik kullanım sunar	*Stainless steel body offers durability and hygienic use*
Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara kolayca yerleştirilebilir	*Compact design allows easy placement in confined spaces*
Kullanıcı dostu dijital kontrol paneli ile kolay kullanım sağlar	*User-friendly digital control panel ensures easy operation*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
IceToGo	220 V - 1N	220 W	28,5 kg	250×589×560 mm	**USD**



Otomatik kapak kapatma makinesi, farklı şişe ve kapak boyutlarıyla uyumludur	*Automatic capping machine compatible with various bottle and cap sizes*
Yüksek hassasiyetli tork kontrolü ile güvenli ve sızdırmaz kapatma sağlar	*High-precision torque control ensures secure and leak-proof sealing*
Paslanmaz çelik gövde, uzun ömürlü ve hijyenik kullanım sunar	*Stainless steel body offers durable and hygienic use*
Kompakt tasarımı sayesinde üretim hattına kolay entegrasyon sağlar	*Compact design allows easy integration into production lines*
Kolay kullanım için dijital kontrol paneli mevcuttur	*Digital control panel available for easy operation*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Can Master	220 V - 1N	370 W	47 kg	438x235×634 mm	**USD**



Su geçirmez motor, Yüksek stabilite	*Waterproof motor, High stability*
Ağız yüksekliği 125 mm	*Blade height 125 mm*
Devir Hızı: 1800 rpm	*Revolution: 1800 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO11	220 V - 1N	0,13 kW	5 kg	230×300×350 mm



Termal koruma	*Thermal protection*
Dakikada 1 Lt sıvı çıkışı	*1 Lt. of liquid output per minute*
Krom kaplı gövde	*Chrome-plated body*
Yükleme ağzı çapı: 79 mm	*Loading diameter: 79 mm*
Devir Hızı: 3600 rpm	*Revolution: 3600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO50	220 V - 1N	0,8 kW	14 kg	260×470×450 mm



Termal koruma	*Thermal protection*
Dakikada 1 lt.'den fazla sıvı çıkışı	*More than 1 Lt. per minute fluid output*
Powerful and quiet	*Güçlü ve sessiz*
Yükleme ağzı çapı 68 mm	*Loading diameter: 68 mm*
Devir Hızı: 3600 rpm	*Revolution: 3600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO28	220 V - 1N	1,3 kW	24 kg	320×480×570 mm



Sağlam paslanmaz çelik bıçaklar	*Stainless steel knifes*
Çalışır durumda malzeme eklemek için ekstra ağız	*Extra mouth to add material while running*
Kolay kullanım ve temizlik imkanı	*Easy to use and cleaning*
Devir Hızı: 1600 rpm	*Revolution: 1600 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO33	220 V - 1N	0,6 kW	3,9 kg	180×180×420 mm



30 ön program hafızası	*30 pre-programmed memory*
LCD ekran ve 6 program tuşu	*LCD display with 6 program keys*
Güçlü ve çok sessiz, gürültü önleme kapaklı	*Powerful and very quiet, noise protection cover*
Değişken devir hızı	*Variable revolution*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO62	220 V - 1N	1,3 kW	9,5 kg	200×247×441 mm



Ticari bar blender	*Commercial bar blender*
Ultra sessiz fırçasız (brushless) motor	*Ultra-quiet brushless motor*
Çift yönlü bıçak ile buz kırma ve donuk meyve işleme	*Ice crushing and frozen fruit processing with dual-direction blade*
Hazne kapasitesi: 1,5 L	*Jug capacity: 1.5 L*
Çift yönlü bıçak ile buz kırma ve donuk meyve işleme	*Ice crushing and frozen fruit processing with dual-direction blade*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO66	220 V - 1N	1,2 kW	6.2 kg	197×233×393 mm



İçki karıştırıcı kase algılama ile otomatik motorlu aktivasyonu	*Automatic motor activation with bowl detection*
2 adet kase ve 3 adet karıştırıcı	*2 bowl and 3 mixer*
Güçlü Motor	*Powerful Engine*
8.000 rpm ve 16.000 rpm iki hız	*Two speed 8000 rpm and 16000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO54	220 V - 1N	0,23 kW	6 kg	182×186×530 mm



Ticari buz kırıcı	*Commercial ice crusher*
İnce ve kırık buz yapma özelliği	*Feature to fine and crushed ice*
30 sn'de 1,2 kg buz kırma kapasitesi	*1.2 kg of ice-breaking capacity in 30 seconds*
Kapasite: 140 kg./saat	*Capacity: 140kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
NO53	220 V - 1N	0,13 kW	10 kg	236×353×474 mm



Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	*Magnetic sprinkler mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 20 lt.	*Capacity: 20 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
20.MB	220 V - 1N	275 W	19,5 kg	185×525×665 mm	



Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	*Magnetic sprinkler mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 20×2 lt.	*Capacity: 20×2 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
40.MMB	220 V - 1N	310 W	30,6 kg	365×525×665 mm	



Yüksek kalite paslanmaz çelik metal aksam	*High quality stainless steel metal parts*
Dış gövdeden bağımsız "BAIN-MARIE" sistemi	*Independent "BAIN-MARIE" system*
Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı	*Off-body warning light in case of waterless operation*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Termostat aralığı: 30 - 90°C	*Thermostat range: 30 - 90 ° C*
Kapasite: 6 lt.	*Capacity: 6 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SC06I	220 V - 1N	1000 W	6,3 kg	275×360×490 mm	

Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 10 lt.	*Capacity: 10 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
M10.AB	220 V - 1N	350 W	16,4 kg	250×390×700 mm	



Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 10×2 lt.	*Capacity: 10×2 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
MM20.AB	220 V - 1N	500 W	23 kg	500×390×700 mm	



Manyetik paletli karıştırma sistemi	*Magnetic paddle mixing system*
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	*Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.*
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	*Polycarbonate container durable and suitable for food*
Seviye göstergeli damlalık	*Dropper with level indicator*
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	*Temperature range: +3 ° C to +10 ° C*
Kapasite: 22 lt.	*Capacity: 22 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
M22	220 V - 1N	500 W	20 kg	350×405×755 mm	





Meyve Türleri / *Types of Fruits*

Z1 model Zummo'nun en kompact modelidir ve sınırlı alana sahip işyerleri için önerilir. Günde 30 bardaktan az tüketimi olan işyerlerinin ihtiyacını en iyi ve en karlı şekilde karşılamak için tasarlandı.	*The Z1 Nature juicer is Zummo's most compact model and it is recommended for premises with limited space. It has been designed to become the most effective and profitable solution for businesses with a juice consumption of less than 30 disposable cups per day.*
Kısıtlı alanlar için mükemmel bir seçenek	*The perfect option for small spaces*
Dakikada 6,5 mevye	*6,5 Fruits per minute*
1 kg. besleyici kapasitesi	*1 kg. Feeder capacity*
9 lt. Posa kovası kapasitesi	*9 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Z1	220 V - 1N	165 W	29,5 kg.	340×387×678 mm	



Meyve Türleri / *Types of Fruits*

Z06 Model Zummo'nun en kullanışlı modelidir. Narın yanı sıra her çeşit narenciye suyu sıkmak için uygundur. Çok çeşitli meyve suyu ihtiyacı olan ve esnek çalışan işyerleri için mükemmel seçenektir.	*The Z06 Nature model is Zummo's most versatile juicer. It extracts juice from all types of citrus fruit as well as pomegranates. The perfect option for those who seek great flexibility in their market offer.*
Farklı meyve türleri için uygundur	*Suitable for different fruit types*
Dakikada 10 mevye	*10 Fruits per minute*
1,5 kg. besleyici kapasitesi	*1,5 kg. Feeder capacity*
22 lt. Posa kovası kapasitesi	*22 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Z06	220 V - 1N	275 W	52,5 kg.	548×431×811 mm	



Meyve Türleri / *Types of Fruits*

Z14 meyve sıkacağı yüksek miktarda meyve suyu tüketimi olan işletmeler için uygundur. Yüksek kapasiteli sepeti ve posa kabı sayesinde otonom elde edersiniz. Bu özelliği büfe ve restoranlar için önemlidir.	*The Z14 Nature juicer is the right equipment for those businesses registering a high juice consumption. Additional autonomy can be obtained thanks to its large basket and waste bins. This is a key aspect for buffets, restaurants and the retail sector.*
Farklı meyve türleri için uygundur	*Suitable for different fruit types*
Dakikada 16 mevye	*16 Fruits per minute*
9 kg. besleyici kapasitesi	*9 kg. Feeder capacity*
14 lt. Posa kovası kapasitesi	*14 lt. Container capacity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Z14	220 V - 1N	275 W	58,5 kg.	478×460×822 mm	



HAZIRLIK EKİPMANLARI *DYNAMIC PREPERATION*





Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (300 mm)	*Mixer arm 300 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
BL25	220 V - 1N	350 W	2,25 kg	130×98x595 mm	



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (300 mm)	*Mixer arm 300 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
BL25-C	220 V - 1N	350 W	3,15kg	130×98x595 mm	



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (350 mm)	*Mixer arm 350 mm*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
BL25 L35	220 V - 1N	350 W	2,40 kg.	130×98x705 mm	



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	*Constant speed and stainless steel blade*
Parçalayıcı (350 mm)	*Mixer arm 350 mm*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 13000 rpm	*Revolution: 13000 rpm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
BL25 L35-C	220 V - 1N	350 W	3,30 kg.	130×98x705 mm	



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (400 mm)	*Mixer arm (400 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40	220 V - 1N	650 W	3,90	146×120x790 mm



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (400 mm)	*Mixer arm (400 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40-C	220 V - 1N	650 W	4,90	146×120x790 mm



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (500 mm)	*Mixer arm (500 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40 L50	220 V - 1N	650 W	4,10	146×120x890 mm



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (500 mm)	*Mixer arm (500 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40 L50-C	220 V - 1N	650 W	5,10	146×120x890 mm



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (600 mm)	*Mixer arm (600 mm)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40 L60	220 V - 1N	650 W	4,40	146×120x990 mm



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Gradual speed adjustment and stainless steel blade*
Parçalayıcı aparat (600 mm)	*Mixer arm (600 mm)*
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	*Whisk (360 mm-Combi models only)*
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	*Easy to use with Easy lock system*
Devir hızı: 11000 rpm max	*Revolution: 11000 rpm max*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BL40 L60-C	220 V - 1N	650 W	5,40	146×120x990 mm

Opsiyonel Aksesuarlar
Optional Accessories



Açıklama *description*	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 *Whisk*	BL25 Çırpıcı BL25 *Whisk*	BL40 Çırpıcı BL40 *Whisk*
	125	**150**	**175**	**200**	**225**	**180**	**200**	**200**







Sebze doğrama makineleri
Vegetables preparation machines







Dikey dilimleme makineleri
Vertical Cutters







Combi dilimleme makineleri
Combi Cutters







Blenderlar
Blenders

HALLDE

Sebze doğrama makineleri
Vegetables preparation machines

Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	*0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-50	220 V - 1N	1 kW	9 kg	285×350x585 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84081	**İkili Bıçak Seti** Dilmleme 4 mm, rende 4 mm	
84082	**Dörtlü bıçak seti** Dilmleme 2 mm, Rende 4 mm, Jülyen 4x4 mm, Dilimleme 4 mm	



Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
1,65 lt besleme silindiri, kapasite: 5 kg/dk	*1,65 lt feet cylinder, capacity: 5 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-100	220 V - 1N	0,25 kW	16,7 kg	385x215x600 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84010	**4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilmleme 1.5 mm, Dilmleme 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm	
84011	**7-li Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.	



Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
3 lt besleme silindiri, kapasite: 7 kg/dk	*3 lt feet cylinder, capacity: 7 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-200	220 V - 1N	0,25 kW	18,6 kg	295×385x735 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84012	**4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilmleme 1.5 mm, Dilmleme 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm	
84013	**7-li Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.	



Sebze doğrama makineleri
Vegetables preparation machines



Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
4 lt besleme silindiri, kapasite: 10 kg/dk	*4 lt feet cylinder, capacity: 10 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-250	220 V - 1N	0,55 kW	22 kg	285×300x580 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84012	**4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilmleme 1.5 mm, Dilmleme 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm	
84013	**7-li Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.	

Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
5,7 lt besleme silindiri, kapasite: 15 kg/dk	*5,7 lt feet cylinder, capacity: 15 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-350	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325×540x735 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84015	**6-lı Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilmleme 1.5 mm, Dilmleme 4 mm, Dilmleme 10 mm, Rende 4,5 mm, Küp 10x10 mm	
84016	**9-lu Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm, İnce rende	

Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	*Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade*
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	*Efficient start / stop function for continuous feeding*
5,7 lt besleme silindiri, kapasite: 15 kg/dk	*5,7 lt feet cylinder, capacity: 15 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
RG-300 itme kafalı	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325×540x735 mm	
RG-300 iki kafalı	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325×540x750 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84015	**6-lı Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilmleme 1.5 mm, Dilmleme 4 mm, Dilmleme 10 mm, Rende 4,5 mm, Küp 10x10 mm	
84016	**9-lu Bıçak Seti Duvar Askılı:** Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm, İnce rende	

Combi dilimleme makineleri
Combi Cutters

Patentli üç kollu kazıyıcı sistemi	*Patented three arm scraper system*
İki farklı hız ayarı	*Two different speed settings*
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	*0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
CC-32S	220 V - 1N	1,0 kW	8,6 kg	350×285x585 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84081	**İkili Bıçak Seti** Dilmleme 4 mm, rende 4 mm	
84082	**Dörtlü bıçak seti** Dilmleme 4 mm, rende 4 mm / Slicer 2 mm, Slicer 4 mm	



Patentli üç kollu kazıyıcı sistemi	*Patented three arm scraper system*
4 farklı hız ayarı, Darbe Fonksiyonu	*4 different speed settings, Pulse Function*
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	*0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min*
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	*Handles for easy mobility*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
CC-34	220 V - 1N	1,0 kW	8,6 kg	350×285x585 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
84081	**İkili Bıçak Seti** Dilmleme 4 mm, rende 4 mm	
84082	**Dörtlü bıçak seti** Dilmleme 4 mm, rende 4 mm / Slicer 2 mm, Slicer 4 mm	

Blenderlar
Blenders

Kademeli hız (700-15 000 rpm), darbe fonksiyonu	*Variable speed (700-15 000 rpm), pulse function*
Kapasite: 0,2-4 lt, 4 lt sürahi	*Capacity: 0,2-4 lt, 4 lt jug*
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	*0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min*
Bıçak ünitesi sürahiye dahil, makinede yıkanabilir	*The jug including the knife unit, machine washable*
Emniyet şalterli menteşeli kapak tutucu – patentli	*Hinged lid holder with safety switch – patented*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
SB-4	220 V - 1N	1,35 kW	6,3 kg	185×365x445 mm	

Kod / *Code*	Önerilen bıçak setleri / *Recommended Cutting Tools*	/ *Price*
23307	4 lt hazne kiti	

Dikey dilimleme makineleri
Vertical Cutters



Sabit hız ve darbe fonksiyonu	*One speed and pulse function*
Kapasite: 0,5-2,5 lt, 3 lt kâse	*Capacity: 0,5-2,5 lt, 3 lt bowl*
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	*0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min*
Değiştirilebilir bıçak ünitesi	*Knife unit with exchangeable knife blades*
Hızlı ve eşit sonuç için patentli kazıyıcı sistemi	*Patented scraper system for fast and even result*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
VCB-32	220 V - 1N	1,5 kW	8,6 kg	285x440x335 mm



Sabit hız ve darbe fonksiyonu (1500 rpm)	*One speed and pulse function (1500 rpm)*
Hızlı ve kolay temizlik, tüm gevşek parçalar makinede yıkanabilir	*Fast and easy cleaning, all loose parts are machine washable*
0,5-2,5 kg/dakika, 4 litrelik kase	*0,5-2,5 kg/minute, 4 liter bowl*
Çiğ veya pişmiş / kuru veya sıvı - tüm kıvamları işler	*Processes all consistencies, raw or cooked/ dry or liquid*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
VCM-41	220 V - 1N	0,55 kW	16,6 kg	340×260x440 mm
VCM-42	400 V - 3N	1,5 kW	17 kg	290×260x340 mm



Sabit hız ve darbe fonksiyonu	*One speed and pulse function*
Hızlı ve kolay temizlik	*Fast and easy cleaning*
Çiğ veya pişmiş / kuru veya sıvı tüm kıvamları işler	*Processes all consistencies, raw or cooked/ dry or liquid*
Hızlı ve eşit sonuç için patentli kazıyıcı sistemi	*Patented scraper system for fast and even result*
Uzun ömürlü keskinlik için tırtıklı bıçak bıçakları	*Serrated knife blades for long-lasting sharpness*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
VCB-61	220 V - 3N	1,35 kW	25 kg	420×310x480 mm
VCB-62	220 V - 3N	1,5 kW	25 kg	420×310x480 mm

Kapasite Araştırması
Capacity Survey







RG-100
– 400 porsiyon
– 5 kg/min

CC-32S / CC-34
RG-50S / RG-50
– 80 porsiyon
– 2 kg/min



RG-200
– 700 porsiyon
– 7 kg/min

RG-250
RG-250
– 1000 porsiyon
– 10 kg/min



RG-400i
– 5000 porsiyon
– 60 kg/min



RG-350
– 1500 porsiyon
– 15 kg/min

RG-300i
– 3000 porsiyon
– 40 kg/min



Opsiyonel Aksesuarlar
Optional Accessories

Dilimleme
Slicers



Sert ve yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyin. Uygun bir Dilimleme Izgarası ile birleştirildiğinde zarlar. Patates kızartmasını Patates Cipsi Izgarası ile birlikte kesin.
Slice hard and soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid. Cut French fries in combination with Potato Chip Grid.

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400i
0,5	230	230	230	240	240	440
1	90	90	90	240	240	440
1.5	230	230	230	240	240	440
2	90	90	230	240	240	440
3	230	230	230	240	240	440
4	90	90	230	240	240	440
5	230	230	230	240	240	440
6	90	90	230	240	240	440
7	230	230	230	240	240	440
8	230	230	230	240	240	440
9	230	230	230	240	240	440
10	230	230	230	240	240	440

HC Dilimleme
HC Slicers



HC Dilimleyiciler çift bıçaklara ve buna bağlı olarak daha yüksek kapasiteye sahiptir. Sert sebze ve meyveleri dilimler ve küpler halinde kesebilir. Patates cipsi Patates Cipsi Dilemlemesi ile birlikte kullanıldığında kesilir.
HC Slicers have double blades and, accordingly, higher capacity. Slice hard vegetables and fruits, and dice when used with the recommended dicing grid. Cut potato chips when used with the Potato Chip Grid.

2	-	-	-	-	-	795
3	-	-	-	-	-	795
4	-	-	-	-	-	795
6	-	-	-	-	-	795
8	-	-	-	-	-	795
10	-	-	-	-	-	795
12	-	-	-	-	-	795
15	-	-	-	-	-	795
20	-	-	-	-	-	795

İnce Dilimleme
Fine Cut Slicers



Sert ve yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyebilir. Uygun bir Küp Dilimleme ile birleştirilebilir.
Slice hard and soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid.

14	-	-	-	-	-	790
15	550	550	550	470	470	-
20	-	-	-	-	-	790

Standart Dilimleme
Standard Slicers



Köklü sebzeleri gibi sert ürünleri dilimleyebilir.
Uygun bir Küp Dilimleme ile birleştirilebilir.
Slice hard/firm products, such as root vegetables etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid.

20	-	-	-	470	470	-

Yumuşak Dilimleme
Soft Slicers



Yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyebilir. Tercihen yumuşak ürünleri dilimlerken, uygun bir Küp Dilimleme ile birlikte kullanılır.
Slice soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Preferably used when dicing soft products, in combination with a suitable Dicing Grid.

8	-	345	345	365	365	470
10	-	345	345	365	365	470
12	-	345	345	365	365	470
15	-	345	345	365	365	470

Kitchen Equipment Factory

Dalgalı Dilimleme
Crimping Slicers



Dekoratif dalgalı pancar, salatalık, havuç vb. dilimleyebilir.
Cut decorative rippled slices of beetroot, cucumber, carrots, etc.

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400i
2	230	230	230	240	240	-
3	230	230	230	240	240	240
4	90	90	230	240	240	240
5	230	230	230	240	240	240
6	230	230	230	240	240	240

HC Dalgalı Dilimleme
HC Crimping Slicers



HC Sıkma Dilimleyicileri çift bıçaklara ve buna bağlı olarak daha yüksek kapasiteye sahiptir. Dekoratif dalgalı pancar, salatalık, havuç vb. dilimleyebilir.
HC Crimping Slicers have double blades and, accordingly, higher capacity. Cut decorative rippled slices of beetroot, cucumber, carrots, etc.

2	-	-	-	-	-	795
3	-	-	-	-	-	795
4	-	-	-	-	-	795
6	-	-	-	-	-	795

Jülyen Kesme
Julienne Cutters



Corbalar, salatalar, güveçler, süslemeler vb. için sert ürünlerden julienne kesin. Hafif kavisli patates cipsi / patates kızartması kesmek için uygundur.
Cut julienne of firm products for soups, salads, stews, decorations etc. Suitable to cut slightly curved potato chips/ French fries.

2x2	105	105	250	285	285	470
2x6	250	250	250	285	285	470
3x3	250	250	250	285	285	470
4x4	250	250	250	285	285	470
6x6	-	-	250	285	285	470
8x8	-	-	250	285	285	470
10x10	-	-	250	285	285	470

HC Jülyen Kesme
HC Julienne Cutters



Çorbalar, salatalar, güveçler, süslemeler vb. için sert ürünlerden julienne kesin. Hafif kavisli patates cipsi / patates kızartması kesmek için uygundur.
Cut julienne of firm products for soups, salads, stews, decorations etc. Suitable to cut slightly curved potato chips/ French fries.

2x2	-	-	-	-	-	870
2x6	-	-	-	-	-	870
3x3	-	-	-	-	-	870
4x4	-	-	-	-	-	870
6x6	-	-	-	-	-	870
8x8	-	-	-	-	-	870
10x10	-	-	-	-	-	870

Rende / Parçalayıcı
Grates / Shredder



Çiğ salatalar için havuç ve lahana rendeleyin. Fındık, badem ve kuru ekmek rendeleyin. Daha büyük 6 veya 8 mm, pizza için peynir rendelemek ve lahana parçalamak için yaygın olarak kullanılır.
Grate carrots and cabbage for raw salads. Grate nuts, almonds and dry bread. Greater 6 or 8 mm is commonly used for grating cheese for pizza and when shredding cabbage.

1.5	180	180	180	240	240	440
2	90	90	180	240	240	440
3	180	180	180			440
4	90	90	-	-	-	-
4.5	180	180	180	240	240	440
6	90	90	180	240	240	440
8	180	180	180	240	240	440
10	180	180	180	240	240	440

İnce Rende
Fine Grater



İsveçli patates krepleri için çiğ patates ve ekmek kırıntıları yapmak için ekmek gibi ince rendelenmiş ürünler için.
For finely grating products such as raw potatoes for Swedish potato pancakes and bread for making breadcrumbs.

İnce	180	180	180	240	240	440

İnce Rende, Extra İnce
Fine Grater, Extra Fine



Püre için rendelenmiş siyah turp ve püre için patates gibi çok ince ürünler.
Grates products very finely, such as black radish grated for purée and potatoes for mashing.

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400iw
Extra İnce	290	290	290	240	240	440

Sert Peynir Rendesi
Hard Cheese Grater



İsveçli patates krepleri için çiğ patates ve ekmek kırıntıları yapmak için ekmek gibi ince rendelenmiş ürünler için.
For finely grating products such as raw potatoes for Swedish potato pancakes and bread for making breadcrumbs.

Sert peynir	180	180	180	240	240	440

Küp kesme
Dicing Grids



Dilimleri uygun bir dilimleyici ile birlikte kesin.
Hem sert hem de yumuşak sebzeleri, meyveleri vb. Küpler halinde kesin.
L = Düşük
XL = Ekstra Düşük
Cut dices in combination with a suitable type of slicer.
Dice both hard and soft vegetables, fruits etc.
L = Low
X-L = Extra Low

6x6	-	-	335	335	335	900
8x8	-	335	335	335	335	900
10x10	-	335	335	335	335	900
12x12	-	335	335	335	335	900
L 12x12	-	335	335	335	335	900
15x15	-	335	335	335	335	900
L 15x15	-	335	335	335	335	900
20x20	-	335	335	335	335	900
L 20x20	-	-	335	335	335	900
X-L 20x20	-	-	-	-	335	-
25x25	-	-	-	-	-	900
L 25x25	-	-	-	-	-	900

Patates Cipsi Dilimlemesi
Potato Chip Grid

Patates cipsini 10 mm Dilimleyici ile birlikte kesin,
HC Dilimleyici 10 mm veya Yumuşak Dilimleyici 10 mm.
Cut potato chips in combination with Slicer 10 mm,
HC Slicer 10 mm or Soft Slicer 10 mm.



10	-	-	-	-	500	900





Ticari Mikrodalga	*Commercial Microwave*
Orta Kapasite (25 lt), 305 mm'lik bir tabağı barındırır	*Medium Capacity (25 lt), accommodates a 305 mm platter*
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	*Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation*
Kontrol: Membran	*Control: Mambrane*
İç hacım: 25 lt	*Cavity size: 25 lt*
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	*5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
1025F1E-EU	230 V - 1N	1000 W	16,5kg	575×465×415 mm	**$**



Ticari Mikrodalga	*Commercial Microwave*
Büyük kapasiteli (34 lt), 356 mm'lik bir tabağı barındırır	*Large capacity (34 lt), accommodates a 356 mm platter*
100 programlı, 3 pişirme seviyeli, 5 mikrodalga güç kademeli	*100 programmable meny items, 3 cooking stages, 5 microwave power levels*
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	*Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation*
İç hacım: 34 lt	*Cavity size 34 lt*
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	*5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
1434N1E-EU	230 V - 1N	1400 W	20 kg	550x490x340 mm	**$**



Ticari Mikrodalga, 2 Magnetron	*Commercial Microwave, 2 Magnetrons*
Büyük kapasiteli (34 lt), 356 mm'lik bir tabağı barındırır	*Large capacity (34 lt), accommodates a 356 mm platter*
Maksimum 60 dakika pişirme süresi, 100 otomatik program	*60-minutes max cooking time, 100 auto programs*
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	*Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation*
Kontrol: Membran	*Control: Mambrane*
İç hacım: 34 lt	*Cavity size: 34 lt*
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	*5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
2134G1E-EU	230 V - 1N	2100 W	32 kg	574x525x370 mm	**$**





Profesyonel hamur mixeri	Professional pastry mixer
0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	*0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control*
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	*User friendly head design for easier lift*
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	*Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving*
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	*Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation*
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	*304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.*
Kapasite: 7 lt.	*Capacity: 7 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MY7B	400 - 1N	0,35 kW	16 kg	409x236x421 mm




Profesyonel hamur mixeri	Professional pastry mixer
0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	*0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control*
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	*User friendly head design for easier lift*
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	*Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving*
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	*Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation*
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	*304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.*
Kapasite: 7 lt.	*Capacity: 7 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MY7B	400 - 1N	0,35 kW	16 kg	409x236x421 mm



Aksesuarlar
Accessoires



PATİSERİ & PİZZA
PATISSERIE & PIZZA







Kapı, kavitenin ısı yalıtımını iyileştirmek için üç cam panelle donatılmıştır.Bu, kapının dış sıcaklığı her zaman düşükken, fırının içinde eşit ısı ve sıcaklığın korunmasına izin verir.

The door is fitted with three glass panels to improve thermal insulation of the cavity, allowing a homogeneous heat and temperature to be maintained inside the oven while the external temperature of the door is always low.





Boşluk tasarımı ve yenilikçi WashArt yıkama sistemi, mükemmel yıkama sonuçlarını ve fırın hijyenini garanti eder.

The cavity design and the innovative WashArt washing system guarantee excellent washing results and oven hygiene.



GALILEO PROFESYONEL KOMBİ FIRIN

Yaratıcılık, gelişmişlik ve teknoloji, Smeg'in İtalyan karakterinin yanı sıra günlük nesnelere ruh verme konusundaki sürekli taahhüdünün ayırt edici özellikleridir. Galileo Profesyonel fırın, İtalya'da tasarlanıp üretilmiştir, olağanüstü pişirme performansı ve yüksek enerji verimliliği ile öne çıkmaktadır.


GALILEO PROFESSIONAL COMBI OVEN

Creativity, sophistication and technology are the hallmarks of Smeg's Italian character as well as its constant commitment to giving a soul to everyday objects.
The Galileo Professional oven is designed and manufactured in Italy and stands out for its exceptional cooking performance and high energy efficiency.

Konveksiyon modundaki gücü, direk buhar enjeksiyonun sıcaklığı ile birleştirin.
Combine convection mode power and temperatures with direct steam injection.




SteamArt gıdadaki tüm besinleri koruyup rengini ve tadını iyileştirmek için.
SteamArt for preserves all the nutrients in the food, enhancing its colours and flavours.



Izgarada pişirme.
Grill Cooking.



Düşük sıcaklıkta yemek pişirme.
Low temperature cooking.



T° fonksyonu, mükemmel ve tekrarlanabilir sonuçları garanti eder.
The T° function, guarantees excellent and repeatable results.



Hava sirkülasyon sistemi sayesinde düzgün pişirme.
Uniform cooking thanks to the air circulation system.





Enjeksyonlu kombi fırın	*Injection Combi Oven*
3 temperli ısı cam	*Triple glass*
Isı izolasyonlu	*New ThermoFunnel cavity*
8 kademeli pişirme	*8 cooking steps*
Konveksiyonel, Karışık ve Buharlı pişirme özelliği	*Direct and SteamArt Steam technologies*
Sürekli ve aralıklı havalandırma	*Continuous and intermittent ventilation*
5 kademeli fan hızı	*5 Stage fan Speed*
USB ve 512 düzenlenebilir program	*USB port ant 512 editable programs*
3 farklı yıkama programı + durulama	*Washing programs 3 + rinse*
Sıcaklık aralığı 30-270 ° C	*Temperature range 30-270°C*
5 adet GN 1/1 yada 4 adet 40x60 tepsi kapasiteli	5 tray GN 1/1 or 4 tray 40x60 capacity

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
PO45LSE	400 V - 3N	8 kw	-	790×900×621 mm





Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme, Izgara	*Cooking functions: Convection + Humidification; Grill*
Termostat ayar aralığı: 50 - 250°C	*Thermostat setting range: 50 - 250°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 0 - 60'/ Manuel	*Timer setting range: 0 - 60' / Manual*
Fan Sayısı: 1	*No. of fans: 1*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALFA43XMFHDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×584×537 mm



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 30-270°C	*Thermostat setting range: 30-270°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Tek fanlı, iki fan hız ayarlı	*Double speed fan*
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	*Capacity: 4 trays (435x320 mm)*
Tepsi aralığı: 80 mm	*Distance between trays: 80 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALFA43XE2HDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×600×537 mm

Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 2 adet Zıt yönlerde dönebilen	*No. of fans: 2 unit Turning in opposite directions*
Kapasite: 4 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 4 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALFA420E1HDS	400 V - 3N	6,9 kW	72 kg	798×747×563 mm



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 6 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 6 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALFA625E1HDS	400 V - 3N	11 kW	-	798×757×792,5 mm



Konveksiyonlu fırın	*Convection Ovens*
Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel structure*
Nemlendirme sistemi	*Humidification system*
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	*Cooking functions: Convection + Humidification*
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	*Thermostat setting range: 50 - 280°C*
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99'/ Manuel	*Timer setting range: 1 - 99' / Manual*
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	*No. of fans: 3 Turning in opposite directions*
Kapasite: 10 tepsi GN1/1 (600x400 mm)	*Capacity: 10 trays GN1/1 (600x400 mm)*
Tepsi aralığı: 77 mm	*Distance between trays: 77 mm*
2 kademeli fan hız ayarlı	*Adjustable Fan Speed 2 levels*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ALFA1035E1HDS	400 V - 3N	16 kw	-	798×772×1100 mm







■IVERPAN Tepsi Tipi Soğutmalı Fermantasyon Dolabı
IVERPAN Tray Retarder Proofer

FERMANTASYON DOLABI *retarder proofer*	EKRAN *display*	TEPSİ ADET *tray count*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
IVERPAN FCX-20/22 50 Hz	Standart	20* 40x60 (46*66)	1,7 kW 230 V	600x2187x1143 mm
IVERPAN LUXE FCX-20/22 50 Hz	Stc	20* 40x60 (46*66)	1,7 kW 230 V	600x1027x2187 mm

■KWIK CO Konveksiyon Patisseri Fırınlar
KWIK CO Serie Convection Patisserie Ovens

ELEKTRİKLİ FIRIN *electric oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KX-5 Standart	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535
KX-5 Stc	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535

ELEKTRİKLİ FIRIN *electric oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KX-9 Standart	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535
KX-9 Stc	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535

ELEKTRİKLİ FIRIN *electric oven*	TEPSİ ADET *tray count*	TEPSİ ARALIĞI *tray distance*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KXC/10 HOOD	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm
KXS-20/10 STAND	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm
KXE-20+H PROOFER	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm

Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar ■
Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EM ■

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
EM-20/13 ADVANCE	2* 60x40	817x669x200 mm	4,9 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm
EM-20/13ADVANCE + Buhar	2* 60x40	817x669x200 mm	6,3 kW	153 kg.	1317x1073x315 mm
EM-20/13 ADVANCE + PIZZA	2* 60x40 4x30 cm pizza	817x669x200 mm	6,2 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm

DİĞERLERİ *others*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
EM-20/13 Stc	2*(60x40) x6	-	-	30 kg. 50 kg.	1317x1088x168 mm 1317x924x150 mm
EM-20/13 Stc + Buhar	2*(60x40) x6	-	-	50 kg.	1317x914x730 mm
EM-20/13 Stc + Pizza	2*(60x40) x6	-	1 kW	90 kg.	1317x1088x704 mm

İLAVE EKİPMANLAR *Additional equipment*	TEPSİ ADET *tray count*
EM Composite Stone	-
EM Pizza Stone	-
EM Davlumbaz	-
EM Proofer	-
730 S53 LEG Tekerlekli Alt Stand	2 Kat için
400 S20 LEG Tekerlekli Alt Stand	3 Kat için



■Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar
Modular Serie Deck Ovens - Electric

■Modular E

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
E-20/13 ADVANCE	3* 60x40	1217x669x200 mm	7,8 kW	1717x1073x315 mm	
E-20/13 ADVANCE+BUHAR	3* 60x40	1217x669x200 mm	9,2 kW	1717x1073x315 mm	
E-20/13 ADVANCE Pizza	3* 60x40 8x30 cm pizza	1217x669x200 mm	9,8 kW	1717x1073x315 mm	
E-30/13 ADVANCE	3* 60x40	1217x669x250 mm	9,8 kW	1717x1073x415 mm	
E-30/13 ADVANCE +Buhar	3* 60x40	1217x669x250 mm	11,2 kW	1717x1073x415 mm	

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
E-20/13 Smart Touch	3* 60x40	1217x669x200 mm	7,8 kW	1717x1073x315 mm	
E-20/13 Smart Touch+BUHAR	3* 60x40	1217x669x200 mm	9,2 kW	1717x1073x315 mm	
E-20/13 Smart Touch+Pizza	3* 60x40 8x30 cm pizza	1217x669x200 mm	9,8 kW	1717x1073x315 mm	
E-30/13 Smart Touch	3* 60x40	1217x669x250 mm	9,8 kW	1717x1073x415 mm	
E-30/13 Smart Touch+Buhar	3* 60x40	1217x669x250 mm	11,2 kW	1717x1073x415 mm	

İLAVE EKİPMANLAR *Additional equipment*	TEPSİ ADET *tray count*	
E Composite Stone	-	
E Pizza Stone	-	
E Davlumbaz	-	
E Proofer	-	
730 S53 LEG Tekerlekli Alt Stand	2 Kat için	
400 S20 LEG Tekerlekli Alt Stand	3 Kat için	

Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar■
Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EMD■

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
EMD-20/13 ADVANCE	4* 60x40	1217x869x200 mm	9,1 kW	1717x1273x315 mm	
EMD-20/13 ADVANCE Buharlı	4* 60x40	1217x869x200 mm	11,6 kW	1717x1273x315 mm	
EMD-20/13 ADVANCE Pizza	4* 60x40 8x30 cm pizza	1217x869x200 mm	11,5 kW	1717x1273x315 mm	
EMD-20/13 Smart Touch	4* 60x40	1217x869x200 mm	9,1 kW	1717x1273x315 mm	
EMD-20/13 Smart Touch Buharlı	4* 60x40	1217x869x200 mm	11,6 kW	1717x1273x315 mm	
EMD-20/13 Smart Touch Pizza	4* 60x40 8x30 cm pizza	1217x869x200 mm	11,5 kW	1717x1273x315 mm	

İLAVE EKİPMANLAR *Additional equipment*	TEPSİ ADET *tray count*	
EMD Composite Stone	-	
EMD Pizza Stone	-	
EMD Davlumbaz	-	
EMD Proofer	-	
730 S53 LEG Tekerlekli Alt Stand	2 Kat için	
400 S20 LEG Tekerlekli Alt Stand	3 Kat için	

Modular ED■

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN *Electric deck oven*	TEPSİ ADET *tray count*	İÇ ÖLÇÜLERİ *inner dimension*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
ED-20/13 Advance	6* 60x40	1215x1269x200 mm	13 kW	1717x1673x315 mm	
ED-20/13 Advance + Buhar	6* 60x40	1215x1269x200 mm	15,5 kW	1717x1673x315 mm	
ED-20/13 Advance + Baker	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	1717x1740x415 mm	
ED-20/13 Smart Touch	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	1717x1763x415 mm	
ED-20/13 Stc + Buhar	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	1717x1763x415 mm	
ED-20/13 Stc + Pastane	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	1717x1740x415 mm	
ED-30/13 Advance	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	1717x1740x415 mm	
ED-30/13 Advance + Buhar	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	1717x1763x415 mm	
ED-30/13 Advance + Pastane	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	1717x1740x415 mm	
ED-30/13 Smart Touch	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	1717x1763x415 mm	
ED-30/13 Stc + Buhar	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	1717x1763x415 mm	
ED-30/13 Stc + Pastane	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	1717x1740x415 mm	

İLAVE EKİPMANLAR *Additional equipment*	TEPSİ ADET *tray count*	
ED Composite Stone	-	
ED Davlumbaz	-	
730 S53 LEG Tekerlekli Alt Stand	-	
400 S20 LEG Tekerlekli Alt Stand	2 Kat için	

BUZDOLAPLARI
REFRIGERATORS

Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FAB5RRD5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	



Smeg kompresör sistemi minibar	*Smeg compressor system minibar*
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	*Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony*
Yıllık enerji üketimi: 275 kWh	*Energy consumption: 275 kWh*
Otomatik buz çözme	*Automatic defrost*
Soğutma sistemi: kompresör sistem	*Cooling system: compressor system*
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	*Temperature range: 8/13 °C*
Kapasite: 40 lt.	*Capacity: 40 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
FAB5RBL5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	



■ *Kafe, restoran, otel, ofis veya ev için, 50'li yılların tarzında orijinal bir mini bar seçebilirsiniz. Parlak renkler ve sıradışı tasarımı, karakteriztik özelliklerini öne çıkartıyor. Kendinizi laconic çözümlerin hayranı olarak görüyorsanız, SMEG modelleri herhangi bir iç mekanda harika görünüp, dikkatinizi çekecektir.*

■ *For your cafe, restaurant, hotel, office or home, you can choose an original mini-bar in the style of the 50s. It is characterized by bright colors and accessories of unusual shape. If you consider yourself a fan of laconic solutions, you should pay attention to SMEG models that will look great in any interior.*

Renk Seçenekleri
Colour Options



FAB5RBL5



FAB5RWH5



FAB5RPG5



FAB5RPB5



FAB5ROR5



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 250-400-550 lt.	*Volume: 250-400-550 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	*Temperature range: 0/+6 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BSN2	220 V - 1N	0,18 kW	130 kg	1400×600×850 mm
BSN3	220 V - 1N	0,23 kW	168 kg	1865×600×850 mm
BSN4	220 V - 1N	0,45 kW	200 kg	2330×600×850 cm



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 250-400-550 lt.	*Volume: 250-400-550 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	*Temperature range: 0/+6 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BSL2	220 V - 1N	0,65 kW	140 kg	1400×600×850 mm
BSL3	220 V - 1N	0,85 kW	175 kg	1865×600×850 mm
BSL4	220 V - 1N	0,90 kW	205 kg	2330×600×850 cm



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 281-474-632 lt.	*Volume: 281-474-632 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	*Temperature range: 0/+6 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BGN2	220 V - 1N	0,18 kW	136 kg	1400×700×850 mm
BGN3	220 V - 1N	0,23 kW	175 kg	1865×700×850 mm
BGN4	220 V - 1N	0,45 kW	205 kg	2330×700×850 cm



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 281-474-632 lt.	*Volume: 281-474-632 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BGL2	220 V - 1N	0,65 kW	145 kg	1400×700×850 mm
BGL3	220 V - 1N	0,85 kW	180 kg	1865×700×850 mm
BGL4	220 V - 1N	0,90 kW	210 kg	2330×700×850 cm

Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Kapasite: 7-10-12 GN 1/3	*Capacity: 7-10-12 GN 1/3*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	*Temperature range: 0/+6 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CGN2-YM	220 - 1N	0,21 kW	150 kg	1400×700×1420 mm
CGN3-YM	220 - 1N	0,31 kW	185 kg	1865×700×1420 mm
CGN4-YM	220 - 1N	0,41 kW	200 kg	2330×700×1420 mm



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 180-280-360 lt.	*Volume: 180-280-360 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	*Temperature range: 0/+6 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
UGN2	220 - 1N	0,17 kW	120 kg	1400×700×600 mm
UGN3	220 - 1N	0,23 kW	160 kg	1865×700×600 mm
UGN4	220 - 1N	0,35 kW	185 kg	2330×700×600 mm



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	*Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 180-280-360 lt.	*Volume: 180-280-360 lt.*
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	*Temperature range: -10/-20 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
UGL2	220 V - 1N	0,65 kW	120 kg	1400×700×600 mm
UGL3	220 V - 1N	0,85 kW	165 kg	1865×700×600 mm
UGL4	220 V - 1N	0,90 kW	195 kg	2330×700×600 mm



Aksesuarlar
Accessories



Açıklama *description*	GN 1/2 Çekmece *GN 1/2 Drawers*	GN 1/1 Çekmece *GN 1/1 Drawers*
	330	**250**



Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	*Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 700 lt.	*Volume: 700 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN7 model)	*Temperature range: 0/+6 °C (BN7 models)*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL7 model)	*Temperature range: -10/-22 °C (BL7 models)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BN7	220 V - 1N	0,13 kW	138 kg	700×810×2050 mm
BL7	220 V - 1N	0,57 kW	146 kg	700×810×2050 mm

Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	*Temperature range: -1/+6 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
UP-251 SS	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm





Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	*Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 1400 lt.	*Volume: 1400 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN14 model)	*Temperature range: 0/+6 °C (BN14 models)*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL14 model)	*Temperature range: -10/-22 °C (BL14 models)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BN14	220 V - 1N	0,20 kW	217 kg	1400×810×2050 mm
BL14	220 V - 1N	0,53 kW	231 kg	1400×810×2050 mm

Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -22 ° C / -15 ° C	*Operational temperature: -22 °C / -15 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
UN-251 SS	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm





Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç Derinlik 60x40 cm. (28 tepsi)	*Inside depth 60x40 cm. (28 tray)*
Dijital Kumanda Paneli	*Digital control panel*
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	*Automatic defrost*-Water evaporation
CFC Free Soğutma Gazı	*Cooling gas CFC free*
Hacim: 850 lt.	*Volume: 850 lt.*
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN8-P model)	*Temperature range: 0/+6 °C (BN8-P models)*
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL8-P model)	*Temperature range: -10/-22 °C (BN8-P models)*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BN8-P	220 V - 1N	0,30 kW	169 kg	800×910×2080 mm
BL8-P	220 V - 1N	0,60 kW	176 kg	800×910×2080 mm

Paslanmaz çelik dış kasa	*Stainless steel external case*
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	*Inner body in food-standard ABS material.*
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	*Digital thermometer with temperature control.*
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	*R-290 hydrocarbon refrigerant gas.*
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	*Equipped with lock and key as standard.*
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	*Temperature range: -1/+6 °C*
Hacim: 125 lt.	*Volume: 125 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
UP-251 GD	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm





Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 139 lt.	*Volume: 139 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FR150 Black	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm
FR150 INOX (Glass door)	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm
FR150 INOX Door	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm





Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 219 lt.	*Volume: 219 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FR250	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	900×530×895 mm
FR250 INOX	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	900×530×895 mm



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	*Black plastic-coated aluminum body*
R-134 A ekolojik soğutma	*R-134A ecological cooling*
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	*Detachable conditioning compressor*
Otomatik buz çözme özelliği	*Automatic defrost feature*
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	*Copper tubes and aluminum fins of evaporator*
Dijital sıcaklık göstergesi	*Digital temperature display*
Hacim: 325 lt.	*Volume: 325 lt.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
FR350	220 V - 1N	0,22 kW	- kg	1350×530×895 mm
FR350 INOX	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	1350×530×895 mm

Tek Parça çelik tepsi	*One-piece steel tray*
Atık su tahliyesi	*Waste water discharge*
Çift buharlaştırma sistemi	*Dual evaporator system*
Fan soğutmalı, yoğuşturuculu	*Fan cooled, condenser*
Dijital kumanda sistemi	*Digital control system*
Hacim: 189 lt	*Volume: 189 lt*
Çalışma sıcaklığı: -1/+2 °C	*Temperature range: -1/+2 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SS 139 C SUSHI	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1380×415×270 mm
SS 175 C SUSHI	220 V - 1N	0,3 kW	- kg	1730×415x270 mm



Paslanmaz çelik gövde	*Stainless steel body*
Sürgülü cam kapılar	*Sliding glass doors*
Cihaz içi aydınlatma	*Internal lighting*
Dahili soğutma grubu	*Internal cooling group*
Dijital termostat kontrolü	*Digital thermostat*
1/3 GN 40 mm küvet kapasitesi	*GN 1/3 40 mm bowl capacity*
Çalışma sıcaklığı: +4/+8 °C	*Temperature range: +4/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
ST 139 C	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1380×415×270 mm
ST 175 C	220 V - 1N	0,3 kW	- kg	1732×415×270 mm





İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Air-frost soğutma sistemi	*Fan cooling*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	*Electrical resistor automatic defrost*
Temperli gizli ısıtma, buğu engelleyici	*Special heating antifog glass*
Soğutma gazi: R 134A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	*Temperature range: +2/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KEF100PD	220 V - 1N	0,8 kW	120 kg	1000×750×1300 mm
KEF125PD	220 V - 1N	0,95 kW	142 kg	1250×750×1300 mm
KEF150PD	220 V - 1N	0,95 kW	170 kg	1500×750×1300 mm
KEF200PD	220 V - 1N	1,2 kW	190 kg	2000×750×1300 mm

Renk Seçenekleri
Color Options



Temperli camlar	*Tempered glasses*
Air-frost soğutma sistemi	*Fan cooling system*
İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	*Electrical resistor automatic defrost*
Temperli gizli ısıtma, buğu önleyici	*Special heating antifog glass*
Güçlü nemlendirme	*Powerful humidification*
Kolay açılır reflektif sürgülü kapı	*Reflective sliding doors*
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	*Temperature range: +2/+8 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KEF100PY	220 V - 1N	0,12 kW	140 kg	1000×700×1350 mm
KEF130PY	220 V - 1N	0,12 kW	185 kg	1300×700×1350 mm



Renk Seçenekleri
Color Options









Soğuk teşhir dolabı	*Cold display*
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	*Adjustable temp controller*
Çift camlı	*Double glass*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Otomatik defrost	*Automatic defrost*
Dayanıklı pvc kaplamalı ızgara raflar	*Durable PVC coated adjustable shelves*
Soğutma gazı: R 134A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Çalışma sıcaklığı: +2/+12 °C	*Temperature range: +2/+12 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
VERS-100	220 V - 1N	0,16 kW	66 kg	700×452×654 mm
VERS-160	220 V - 1N	0,16 kW	73,5 kg	885×570×663 mm

Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
50	

Sıcak teşhir dolabı	*Warm display*
Temperli camlar	*Tempered glasses*
İç gövde paslanmaz çelik	*Inside body stainless steel*
Dijital kumanda paneli	*Digital control panel*
Paslanmaz çelik raf ayakları	*Adjustable stainless steel shelves*
Su tahliye vanası	*Water discharge valve*
Nemlendirme Çekmeceli	*With humdity drawer*
Çalışma sıcaklığı: 0/+90 °C	*Temperature range: 0/+90 °C*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
KEF70ST	220 V - 1N	0,12 kW	40 kg	700×650×600 mm
KEF100ST	220 V - 1N	0,12 kW	60 kg	1000×650×600 mm



Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
50	

BUZ MAKİNELERİ
ICE MACHINES



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 22 kg/24 saat	*Capacity: 22 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 4 kg.	*Storage capacity: 4 kg.*
Küp ağırlığı: 13 gr.	*Cube weight: 13 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB184A Inox	220 V - 1N	0,32 kW	34 kg	355×404×595 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 29 kg/24 saat	*Capacity: 29 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 9 kg.	*Storage capacity: 9 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB249A HC	220 V - 1N	0,37 kW	44 kg	390×460×695 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 44 kg/24 saat	*Capacity: 44 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 16 kg.	*Storage capacity: 16 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB416A HC	220 V - 1N	0,45 kW	52 kg	500×580×800 mm
CB 425 HC B-QUBE	220 V - 1N	0,45 kW	46 kg	497x592x797 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 67 kg/24 saat	*Capacity: 67 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB640A HC	220 V - 1N	0,65 kW	67 kg	735x603x850 mm
CB 640 HC B-QUBE	220 V - 1N	0,59 kW	67 kg	735x603x850 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 85 kg/24 saat	*Capacity: 85 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB840A HC	230 - 1N	0,8 kW	86 kg	738×600×1030 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 95 kg/24 saat	*Capacity: 95 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 55 kg.	*Storage capacity: 55 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB955A HC	220 V - 1N	0,85 kW	89 kg	738×600×1130 mm
CB955 B-QUBE	220 V - 1N	0,85 kW	89 kg	738×600×1130 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 155 kg/24 saat	*Capacity: 155 kg/24 hour*
Depo kapasitesi: 65 kg.	*Storage capacity: 65 kg.*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CB1565A HC	220 V - 1N	1,4 kW	118 kg	840×740×1185 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 155 kg/300 kg/24 saat	*Capacity: 155 kg/300 kg/24 hour*
Küp ağırlığı: 18 gr.	*Cube weight: 18 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
C 150A	220 V - 1N	1,4 kW	118 kg	862x555x720 mm
C 300A	220 V - 1N	2,6 kW	152 kg	1250×580×848 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 90 kg/24 saat	*Capacity: 90 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	*Feet height: 110-150 mm*
Depo kapasitesi: 20 kg.	*Storage capacity: 20 kg.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
GB 902A HC	220 V - 1N	0,55 kW	67 kg	500×660×690 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite: 155 kg/24 saat	*Capacity: 155 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	*Feet height: 110-150 mm*
Depo kapasitesi: 40 kg.	*Storage capacity: 40 kg.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
GB 1540A HC	220 V - 1N	0,65 kW	95 kg	738×690×920 mm



Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Soğutma gazi: R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre	*Removable and cleanable air filter*
Kapasite: 280 kg/510 kg/24 saat	*Capacity: 280 kg/510 kg/24 hour*
Kar buz	*Fleak ice*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
G 280A HC	220 V - 1N	1,1 kW	83 kg	560x569x695 mm
G 510A HC	220 V - 1N	1,7 kW	102 kg	560×569×695 mm

Su veya Hava soğutma Sistemi	*Air or water cooling system*
Otomatik Temizleme Sistemi	*Automatic washing system*
Çıkarılabilir ve temizlenebilir hava filtresi	*Removable and cleanable air filter*
Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış iç yüzey	*Easy cleanable internal rounded surface*
Elektromekanik çalışma	*Electromechanical operation*
Soğutma gazi: R 404A/R 404A	*Cooling gas: R 134A/R 404A*
Kapasite/24 saat : 400 kg/770 kg/105 kg	*Capacity/24 hour: 400 kg/770 kg/105 kg*
Küp ağırlığı: 7 gr.	*Cube weight: 7 gr.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
VB250 HC	220 V - 1N	0.7 kW	75 kg	1250x645x950 mm
VM 900A	220 V - 1N	3 kW	113 kg	770x550x805 mm
VM 1700A	220 V - 1N	4 kW	186 kg	1250x645x950 mm



Paslanmaz Çelik Dış Yüzey	*Frame completely in stainless steel*
Yüksek Yalıtımlı	*Highly insulated*
Kolay Temizlik	*Simple to clean*
CE Normlarına Uygun	*Conformity with the CE*
Polietilen hazne	*Inside tank in polyethylene*
BIN200 kapasitesi: 200 kg.	*BIN200 capaciy: 200 kg.*
BIN350 kapasitesi: 350 kg.	*BIN350 capaciy: 350 kg.*

KOD *code*	UYUMLU MAKİNELER *usable with*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BIN200	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510	63 kg	870x815x1130 mm
BIN350 A	C 150/300/300 Split - VM 500/900/1700 G 280/510	102 kg	1250×815×1100 mm



Hava soğutma sistemi	*Air cooling system*
AISI 304 SS Scotch Brite kaplama	*AISI 304 SS Scotch Brite finishing*
Depolama (5 kg kadar)	*Storage (up to) 5 kg*
Su tüketimi Aria - 1 lt/kg	*Water consumption Aria - 1 l/kg*
CE Normlarına Uygun	*Conformity with the CE*
Kapasite: 90 kg/24 saat	*Production in 24h: 90 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BSF	220 V - 1N	4,4 kW	61 kg	395x705x871 mm

BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dijital Ekran	*Digital Display*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 365 mm	*Useable load height: 365 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 13 lt.	*Washing tank capacity: 13 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SPD505	400/220 V - 3N/1N	5,7/3,2 kW	32 kg.	578×598×820 mm



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Drenaj pompalı ve durulama pomplalı	*Drain pomp and rinse pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*DetWergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 415 mm	*Useable load height: 415 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 11 lt.	*Washing tank capacity: 11 lt.*
Boyler kapasitesi: 6 lt.	*Boiler capacity: 6 lt.*
Kapasite: 72 sepet/saat	*Capacity: 72 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SPD525	400/220 V - 3N/1N	6,7/2,7 kW	55 kg.	600×600×820 mm



AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Drenaj pompalı	*Drain pump*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser and rinser dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 330 mm	*Useable load height: 330 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 8 lt.	*Washing tank capacity: 8 lt.*
Boyler kapasitesi: 4 lt.	*Boiler capacity: 4 lt.*
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	*Capacity: 40/24/15 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 400x400 mm	*Basket dimensions: 400x400 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SPG403ML	220 V - 1N	3 kW	32 kg.	440×530×670 mm



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	*AISI 304 stainless steel with double-skinned*
Dokunmatik kontrol	*Touch control*
Termo-akustik yalıtım	*Thermo-acoustic insulation*
Atmosferik kazan ve durulama pompası	*Atmospheric boiler and rinse pump*
Durulama ve drenaj pompalı	*Rinse pomp and drain pomp*
Deterjan ve parlatıcı pompalı	*Detergent dispenser*
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 440 mm	*Useable load height: 440 mm*
Yıkama tankı kapasitesi: 14 lt.	*Washing tank capacity: 14 lt.*
Boyler kapasitesi: 8 lt.	*Boiler capacity: 8 lt.*
Kapasite: 60/30/20 sepet/saat	*Capacity: 60/30/20 basket/hour*
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SPH503L	400 V - 3N	11,9 kW	120 kg.	620×736×1530 mm



Bardak yıkama makinesi	*Glass washing machine*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	*Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation*
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	*Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	*Available max. Plate diameter: 27 cm*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Tank gücü: 2 kW, Tank kapasitesi: 15 litre	*Tank power: 2 kW, Tank capacity: 15 liters*
Boyler gücü: 2,8 kW	*Boiler power: 2,8 kW*
Kapasite: 30 sepet/saat	*Capacity: 30 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 350x350 mm	*Basket dimensions: 350x350 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CO-350	220 V - 1N	2,66 kW	30 kg	430×475×650 mm



Bardak yıkama makinesi	*Glass washing machine*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	*Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation*
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	*Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C*
Soğuk durulama özelliği	*Cold rinse feature*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	*Available max. Plate diameter: 27 cm*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Tank gücü: 1 kW, Tank kapasitesi: 11 litre	*Tank power: 1 kW, Tank capacity: 11 liters*
Boyler gücü: 2,4 kW	*Boiler power: 2,4 kW*
Kapasite: 30 sepet/saat	*Capacity: 30 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 400x400 mm	*Basket dimensions: 400x400 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
WGC-400	220 V - 1N	3,49 kW	34 kg	466×535×725 mm



Tezgah altı bulaşık makinesi	*Under-counter dishwasher*
Çift yönlü yıkama ve durulama	*Two-way washing and rinsing*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	*Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C*
Drenaj Pompası (CO-500B model için)	*Drain pump (CO-500B model only)*
Tek programlı 120 sn	*Single program 120 sec*
Boyler kapasitesi 7 lt.	*Boiler capacity 7 lt.*
Kapasite: 500 sepet/saat	*Capacity: 500 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
WUC-500	220 V - 1N	3,4 kW	55 kg	576×605×835 mm
WUC-500 B	220 V - 1N	3,4 kW	55 kg	576×605×835 mm

Giyotin tip bulaşık yıkama makinesi	*Hood type dishwasher*
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı	*Advanced sound and heat insulation*
Çift yönlü yıkama ve durulama	*Two-way washing and rinsing*
Elektronik kontrol paneli	*Electronic control panel*
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	*Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
Kullanılabilir max. tabak çapı: 42 cm	*Available max. Plate diameter: 42 cm*
Yıkama program süreleri: 90 - 120 - 180 sn	*Washing program durations: 90 - 120 - 180 sec.*
Boyler tüketim: 2.4 litre/durulama	*Boiler consumption: 2.4 liters / rinse*
Kapasite: 1000 Tabak/saat	*Capacity: 1000 plate/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
WHC-502	400 - 3N	9,75 kW	97 kg	630×750×1480 mm



Konveyörlü bulaşık yıkama makinesi	*Conveyor dishwasher*
45 litre yıkama tankı, sökülebilir filtreler	*45 liter wash tank, removable filters*
3 yıkama programlı	*3 washing programs*
Paslanmaz çelik rezistans	*Stainless steel resistance*
Yıkama suyu: 65 °C, Durulama suyu: 85 °C	*Washing water: 65 °C, Rinsing water: 85 °C*
Güvenlik termostatı	*Safety thermostat*
IPX4 koruma sistemi	*IPX4 safe systems*
Analog yıkama ve durulama su termometreleri	*Analog wash and rinse water thermometers*
Kurutma tüneli dahildir	*Includes drying tunnel*
Kapasite: 130 Sepet/saat	*Capacity: 130 basket/hour*
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	*Basket dimensions: 500x500 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
CCO-160 L-HW	400 V - 3N	41 kW	410 kg	1118×790×1550 mm
CDT-600 kurutma tüneli	400 V - 3N	9,55 kW	75 kg	600x790x1930 mm



Çift Girişli	*Double inlet*
Ara Musluklu (DUS1002 model)	*Interval Tap (DUS 1002 models)*
Kontrollü Basınç Sistemi	*Controlled Pressure System*
Dayanıklı Yapı	*Resistant body*
Krom Kaplama	*Chrome Plated*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*
DUS 1001	Tezgaha monte / *Bench mount*
DUS 1002	Tezgaha monte-Ara musluklu /*Bench mount-intermediate tap*



Çift Girişli	*Double inlet*
Ara Musluklu (DUS2002 model)	*Interval Tap (DUS2002 models)*
Kontrollü Basınç Sistemi	*Controlled Pressure System*
Dayanıklı Yapı	*Resistant body*
Krom Kaplama	*Chrome Plated*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*
DUS2001	Duvara monte / *Wall mount*
DUS2002	Duvara monte-Ara musluklu / *Wall mount-intermediate tap*



AISI-304 Paslanmaz çelik	*AISI-304 stainless steel*
Bulaşık makineleri, buz makineleri, konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,	*Used for Dishwashers, ice machines and convection oven*
Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın ömrünü uzatır	*Extend the life of the device by reducing the lime in the water used*

KOD *code*	AÇIKLAMA *discription*
LT-8	Su yumuşatıcı 8 lt. / *water softeners 8 lt.*
LT-12	Su yumuşatıcı 12 lt. / *water softeners 12 lt.*
LT-16	Su yumuşatıcı 16 lt. / *water softeners 16 lt.*



FIRINLAR
OVENS



FIT EXPRESS TEKNOLOJİ
FIT EXPRESS TECHNOLOGY

Hızlı
Fast

Kompakt
Compact

Bağlantılı
Connective







PİŞİRME SÜRESİ *Cookind Time*	
Tavuk Kanadı Kemikli *Chiken Wings Bone-In*	3 min 30 sec
Jambonlu ve Peynirli Panini *Ham & Cheese Panini*	55 sec
Mozzarella Çubukları *Mozzarella Sticks*	1 min 45 sec
İtalyan Denizaltı *Italian Sub*	55 sec
Kahvaltı Bisküvi *Breakfast Biscuit*	1 min 30 sec






Zarif, kullanışlı, kolay ve optimize edilmiş ekran
Elegant, Intuitive, Simple and Optimized screen



Kompakt tasarım , daha büyük iç hacim
Bigger cavity, smaller footprint
En iyi performans gösteren sıcaklık kontrolü
Top performing temp control

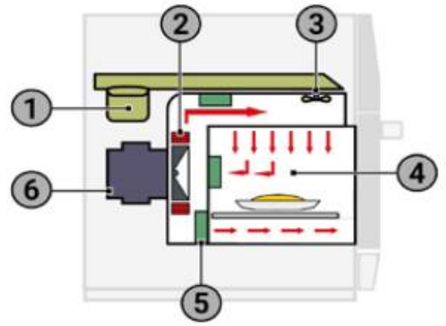

1. Magnetron / *Magnetron*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Karıştırıcı / *Stirrer*
4. Hava itmesi / *Impinged Air*
5. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*
6. Fan Motoru / *Blower Motor*

Kompakt dışı ve büyük içi: 60 cm genişliğindeki tezgahlara uyar ve 30 cm pizzaları pişirir	*Compact outside and large inside: fits on 60 cm width countertops and cooks 30 cm pizzas*
Sezgisel ve çok dilli yazılıma sahip dokunmatik ekran, yemek tarifleri oluşturmayı kolaylaştırır	*Touchscreen display with intuitive and multi-language software, making it easy to set up and create recipes*
Fırınlar arasında ayarları programlamak ve paylaşmak için USB yükleme özellikleri, **Wi-Fi bağlantı**	*USB loading capabilities for programming and sharing settings between ovens, **Wi-Fi connection***
Katalitik konvertör filtre teknolojisi, fırının davlumbaz kullanılmadan herhangi bir kapalı alanda çalışmasına izin verir	*Catalytic converter filter technology allows the oven to operate in any indoor area without the use of a hood*
Mikrodalga gücü, sıcaklık ve hava hızının bağımsız kontrolleri	*Independent controls of microwave power, temperature, and air speed*
Fırını güvenli ve ekonomik bir şekilde soğutan günlük temizleme fonksiyonu, önerilen temizleme adımlarını içeren bir video gösterir	*Daily cleaning function that cools the oven to safe temperatures and shows a video with recommended cleaning steps*
Yan havalandırmasız yapısı yan açıklığa izin verir	*No side vents, allowing zero side clearance*
Her biri 16 grupta 8 adımda 1024'e kadar tarif	*Up to 1024 recipes with 8 steps each in 16 groups*

MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Fit Express Single MAG	230 V - 1N	3 kW	67 kg	619x386x693 mm	**USD**



Aksesuarlar
Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive

PİŞİRME SÜRESİ *Cooking Time*	
Buğulanmış kuşkonmaz *Steamed Asparagus*	60 saniye *60 sec*
35 cm pepperoni pizza *35 cm Pepperoni Pizza*	2 dakika *2 dakika*
20 cm kızarmış sandviç *20 cm Toasted Sub*	20 saniye *20 sec*
Tavuk kanatları *Chicken Wings*	3 dakika 30 saniye *3 min 30 sec*
Quesadilla *Quesadilla*	35 saniye *35 sec*



Bağlantılı *Connective*


Kompakt *Compact*

Hızlı *Fast*



Davlumbazsız çalışma: EPA202 testini geçip, yağ yaymayan cihazlar olarak sertifikalandırılmasını sağladı	*Ventless operation: Tested and passed EPA202, allowing them to be certified as non-grease emitting appliances*
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	*Easy access and removable catalytic converter*
Manuel girişe ek olarak, fırın tarifleri yüklemek ve indirmek için bir USB portu kullanır	*In addition to manual entry, the oven uses a USB port to upload and download recipes*
Dokunmatik ekran ve proglama arayüzü	*Touchscreen and programming software*
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtma ayrıntısı	*Infrared bottom heating element with independent temperature control*
Fırını güvenli bir sıcaklığa soğutan ve daha sonra son kullanıcıyı önerilen temizleme adımından geçiren günlük temizleme işlevini içerir	*Includes a daily cleaning function that cools the oven to safe temperatures and then prompts the end user through the recommended cleaning step*
Kapasite: 21 lt	*Capacity: 21 lt*
İç ölçüleri: 140 x 394 x 368 mm	*Cook Chamber Dimensions: 140 x 394 x 368 mm*


MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Rocket Express	230 V - 1N	6.9 kW	88 kg	644×532×800 mm	**USD**

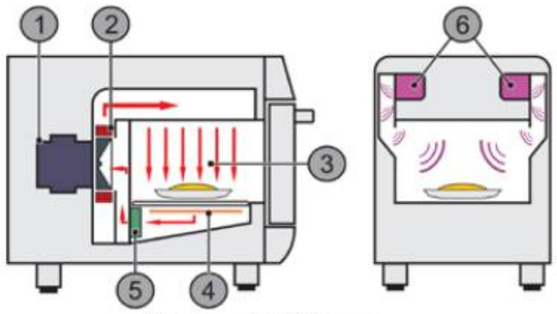

1. Fan Motoru / *Blower Motor*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Hava itmesi / *Impinged Air*
4. Kızılötesi ısıtıcı / *IR heater*
5. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*
6. İki Magnetron / *Two Magnetron*

Rocket Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Rocket Express


Aksesuarlar Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle




USB bellek
USB drive



Davlumbazsız çalışma: EPA202 testini geçip, yağ yaymayan cihazlar olarak sertifikalandırılmasını sağladı	*Ventless operation: Tested and passed EPA202, allowing them to be certified as non-grease emitting appliances*
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	*Easy access and removable catalytic converter*
Son kullanıcı tarafından temizlik ve bakım yapılmasını sağlayan bir tasarım	*This design allows cleaning and maintenance to be performed by the end user*
Manuel girişe ek olarak, fırın tarifleri yüklemek ve indirmek için bir USB portu kullanır	*In addition to manual entry, the oven uses a USB port to upload and download recipes*
Dokunmatik ekran ve proglama arayüzü	*Touchscreen and programming software*
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtma ayrıntısı	*Infrared bottom heating element with independent temperature control*

MODEL *model*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Forza Sti	240 V - 1N	5.6 / 7.2 kW	67 kg	442x705x788 mm	**USD**





1. Fan Motoru / *Blower Motor*
2. Ana rezistans / *Impingement Heater*
3. Hava itmesi / *Impinged Air*
4. Kızılötesi ısıtıcı / *IR heater*
5. Katalitik Konvertör / *Catalytic Converter*

FORZA STI Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of FORZA STI

Aksesuarlar Accessories



Pizza tepsisi
Pizza screen



Cam temizleme süngeri tutacağı / *Glass Cleaning sponge holder*



Temizleme Süngeri
Cleaning Sponge



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive





Entegre Egzoz Sistemi: Daha temiz bir mutfak ortamı için verimli duman tahliyesi	*Integrated Exhaust System: Efficient smoke removal for a cleaner kitchen environment*
Yüksek Sıcaklıkta Pişirme: 350°C'ye kadar ulaşan ısı ile çeşitli ızgara ve kavurma seçenekleri	*High-Temperature Cooking: Reaches up to 350°C for versatile grilling and roasting*
Enerji Verimliliği: Maliyet açısından etkili kullanım için optimize edilmiş kömür tüketimi	*Energy Efficiency: Optimized charcoal consumption for cost-effective operation*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HJA-PLUS M	Kömür / Charcoal	400 kg	925×790×1300 mm



WTD Teknolojisi yemeklere eşsiz odun ateşinde pişirme aroması ve tadı verir	*WTD Technology gives dishes unique wood-fired cooking aroma and taste*
Üçlü Havalandırma Sistemi: Hassas sıcaklık kontrolü ve verimli kömür kullanımı sağlar	*Triple Ventilation System: Ensures precise temperature control and efficient charcoal use.*
Çift Seviyeli Izgara Rafı: Farklı ayarlarla birden fazla yemeğin aynı anda pişirilmesine olanak tanır	*Dual-Level Grill Rack: Allows simultaneous cooking of multiple dishes with different settings.*
Sağlam Paslanmaz Çelik Yapı: Profesyonel bir mutfakta dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar	*Robust Stainless Steel Construction: Provides durability and reliability in a professional kitchen.*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HJX-PRO-S80-WTD	Kömür / Charcoal	330 kg	804x1130x1968 mm
HJX-PRO-M120-WTD	Kömür / Charcoal	414 kg	1042x1200x1800 mm
HJX-PRO-L175-WTD	Kömür / Charcoal	469 kg	1185x750x1960 mm

Kompakt Tasarım: Ticari mutfaklarda yer tasarrufu için optimize edilmiştir	*Compact Design: Optimized for space-saving in commercial kitchens*
Yüksek Kapasiteli Pişirme: Büyük hacimli yiyecekler için tutarlı performans sağlar	*High-Capacity Cooking: Suitable for large volumes with consistent performance*
Dayanıklı Yapı: Uzun ömürlü kullanım için sağlam malzemelerle üretilmiştir	*Durable Construction: Built with robust materials for long-lasting use*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
PVJ-50-1-1-CT	Kömür / Charcoal	180 kg	1150x710x1800 mm
PVJ-76-1-1-CT	Kömür / Charcoal	220 kg	1300x760x1850 mm
PVJ-50-2-1-CT	Kömür / Charcoal	260 kg	1150x710x1800 mm
PVJ-76-2-1-CT	Kömür / Charcoal	300 kg	1300x760x1850 mm
PVJ-50-1-1-MB	Kömür / Charcoal	1180 kg	1150x710x1800 mm
PVJ-76-1-1-MB	Kömür / Charcoal	220 kg	1300x760x1850 mm
PVJ-50-2-1-MB	Kömür / Charcoal	260 kg	1150x710x1800 mm
PVJ-76-2-2-MB	Kömür / Charcoal	320 kg	1300x760x1850 mm
PVJ-76-3-3-MB	Kömür / Charcoal	360 kg	1400x810x1950 mm



Izgara ve fırını tek bir makinede birleştiren yüksek kaliteli kömürlü fırınlar	*High-quality charcoal ovens, which combine a grill and an oven in a single machine*
250°C ila 350°C geniş sıcaklık aralığı	*A wide temperature range of 250°C to 350°C*
Kapasite: saatte 140 kadar yemek	*Capacity: up to 140 diners per hour*
Çıkarılabilir kül tablası ve kolay temizlenen yüzeyler	*Removable ash tray and easy-to-clean surfaces*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
HJX-PRO-S80	Kömür / Charcoal	390 kg	920x750x1800 mm
HJX-PRO-M120	Kömür / Charcoal	414 kg	1045x750x1800 mm
HJX-PRO-L175	Kömür / Charcoal	469 kg	1185x750x1960 mm



Çok Yönlü Pişirme: Izgara ve kavurma dahil olmak üzere birden fazla pişirme yöntemi için tasarlanmıştır	*Versatile Cooking: Designed for multiple cooking methods, including grilling and roasting*
Verimli Isı Dağılımı: Her zaman tutarlı pişirme sıcaklıkları sağlar	*Efficient Heat Distribution: Ensures consistent cooking temperatures throughout*
Kullanıcı Dostu Kontroller: Yoğun mutfaklarda kolay kullanım için sezgisel arayüz	*User-Friendly Controls: Intuitive interface for easy operation in busy kitchens*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
RGJ-PRO-S	Kömür / Charcoal	240 kg	1200x800x1800 mm
RGJ-100-PRO-M	Kömür / Charcoal	290 kg	1300x850x1900 mm
RGJ-140-PRO-L	Kömür / Charcoal	340 kg	1400x900x1950 mm



Kompakt ve Güçlü: Sınırlı mutfak alanları için ideal, kompakt boyutta yüksek performans sunar	*Compact and Powerful: Offers high performance in a compact size, ideal for limited kitchen spaces*
Gelişmiş Sıcaklık Kontrolü: Farklı pişirme ihtiyaçları için hassas sıcaklık yönetimi sağlar	*Advanced Temperature Control: Provides precise temperature management for different cooking needs*
Dayanıklı Yapı Kalitesi: Yoğun kullanım için dayanıklı malzemelerle üretilmiştir	*Robust Build Quality: Engineered with durable materials to withstand heavy-duty use.*

KOD *code*	YAKIT TÜRÜ *Fuel Type*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MGJ-132	Kömür / Charcoal	310 kg	1250x870x1850 mm



iCombi Pro



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 6 x 2/3 GN	*Capacity: 6 x 2/3 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
XS 6-2/3	400 V - 3N	5,7 kW	62 kg	655×555×567 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN	*Capacity: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
6-1/1	400 V - 3N	10,8 kW	100 kg	850×775×754 mm	
6-1/1	220 V - 1N	13,5 kW (LPG)	114 kg	850×775×754 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN	*Capacity: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
10-1/1	400 V - 3N	18,9 kW	130 kg	850×775×1014 mm	
10-1/1	220 V - 1N	23 kW (LPG)	149 kg	850×775×1014 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	*Capacity: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
6-2/1	400 V - 3N	22,4 kW	135 kg	1072×975×754 mm	
6-2/1	220 V - 1N	28 kW (LPG)	151 kg	1072×975×754 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	*Capacity: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
10-2/1	400 V - 3N	37,4 kW	173 kg	1072×975×1014 mm	
10-2/1	220 V - 1N	42 kW (LPG)	192 kg	1072×975×1014 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	*Capacity: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
20-1/1	400 V - 3N	37,2 kW	254 kg	877x847x1807 mm	
20-1/1	220 V - 1N	44 kW (LPG)	273 kg	877x847x1807 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	*Fully Automatic Washing System (iCareSystem)*
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	*Precise Humidity Control (iDensityControl)*
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	*5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking*
Kapasite: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN	*Capacity: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
20-2/1	400 V - 3N	67,9 kW	325 kg	1082×1052×1807 mm	
20-2/1	220 V - 1N	80 kW (LPG)	358 kg	1082×1052×1807 mm	



iCombi Classic



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 x 2/3 GN	*Capacity: 6 x 2/3 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
XS 6-2/3	400 V - 3N	5,7 kW	62 kg	655×555×567 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN	*Capacity: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
6-1/1	400 V - 3N	10,8 kW	95 kg	850×775×754 mm	
6-1/1	220 V - 1N	13,5 kW (LPG)	110 kg	850×775×754 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN	*Capacity: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
10-1/1	400 V - 3N	18,6 kW	123 kg	850×775×1014 mm	
10-1/1	220 V - 1N	23 kW (LPG)	143 kg	850×775×1014 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	*Capacity: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
6-2/1	400 V - 3N	22,4 kW	128 kg	1072x975x754 mm	
6-2/1	220 V - 1N	29,5 kW (LPG)	147 kg	1072x975x754 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	*Capacity: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
10-2/1	400 V - 3N	37,4 kW	165 kg	1072x975x1014 mm	
10-2/1	220 V - 1N	40 kW (LPG)	187 kg	1072x975x1014 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	*Capacity: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN*


KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
20-1/1	400 V - 3N	37,2 kW	246 kg	877×847×1807 mm	
20-1/1	220 V - 1N	42 kW (LPG)	267 kg	877×847×1807 mm	



Dijital Kontrol Paneli	*Digital control panel*
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	*Full control over temperature, time, and humidity*
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	*Fan Speed Settings: 5-speed adjustable*
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	*Temperature Range: 30°C to 300°C*
Hassas Nem Kontrolü	*Precise Humidity Control*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN	*Capacity: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
20-2/1	400 V - 3N	67,9 kW	313 kg	1082×1052×1807 mm	
20-2/1	220 V - 1N	80 kW (LPG)	346 kg	1082×1052×1807 mm	



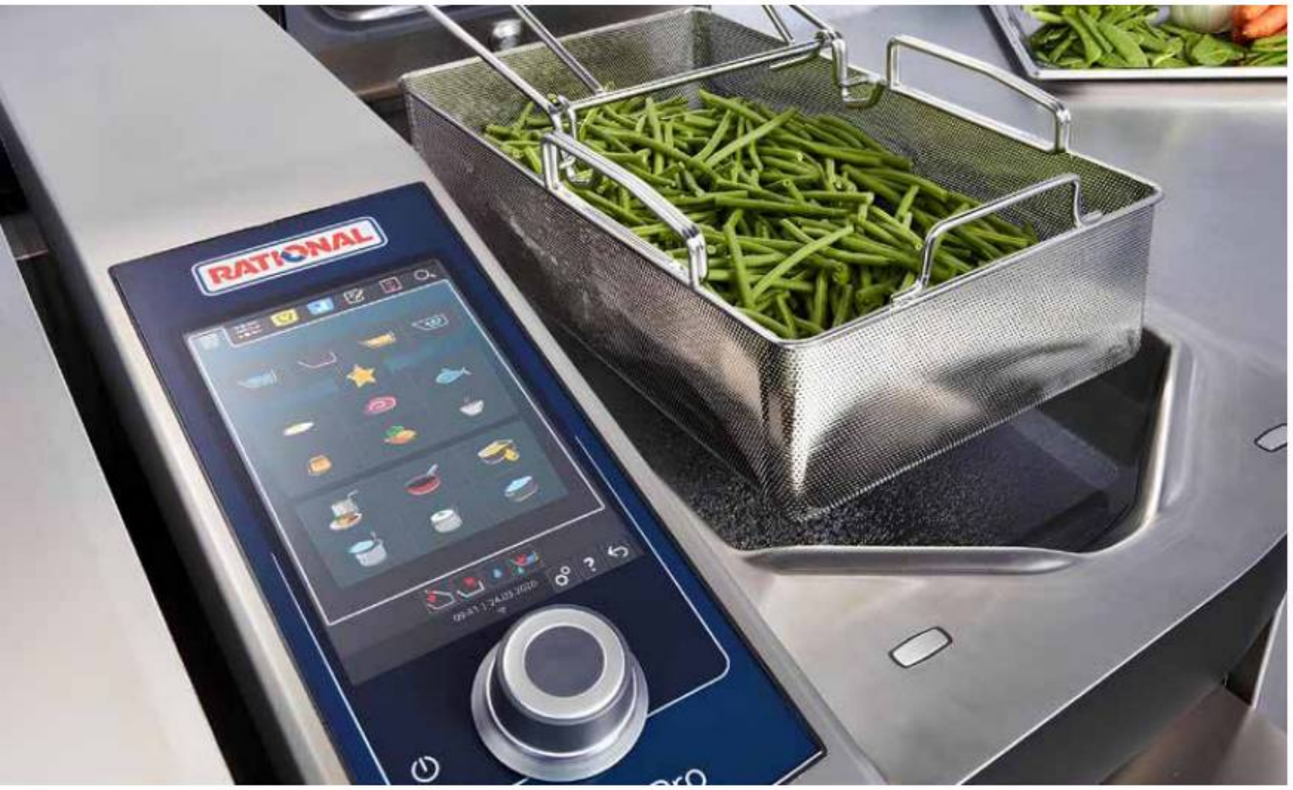

Pişirme Kapasitesi: 2 x 17 lt	*Cooking Capacity: 2 x 17 lt*
Günlük Yemek Sayısı: 30'dan başlayan	*Number of Daily Meals: Starting from 30*
Pişirme Yüzeyi: 2 x 13 dm2 (2 x 2/3 GN)	*Cooking Surface: 2 x 13 dm2 (2 x 2/3 GN)*
Haşlama, tavada kızartma ve derin kızartma teknolojisi ile donatılmıştır	*Equipped with boiling, pan-frying and deep-frying technology*
Standart olarak 90 mm plastik ayaklar ve Ethernet & RCD soketi ile birlikte gelir	*Comes with 90 mm plastic feet and Ethernet & RCD socket as standard*
Yapışmaz ve taşmaz, tutarlı kaliteli yiyecekler sunar	*Non-stick and non-spilling, it delivers consistent quality food*
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve sıcaklık ile süreyi ayarlar	*iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Pro 2-XS	400 V - 3N	14 kW	117 kg	1100x756x485mm	



Pişirme Kapasitesi: 2 x 25 lt	*Cooking Capacity: 2 x 25 lt*
Günlük Yemek Sayısı: 50-100	*Number of Daily Meals: 50-100*
Pişirme Yüzeyi: 2 x 19 dm2 (2 x 2/3 GN)	*Cooking Surface: 2 x 19 dm2 (2 x 2/3 GN)*
Çok fonksiyonlu: Kaynatma, tavada kızartma ve derin kızartma yetenekleriyle	*Multifunctional: With boiling, pan-frying and deep-frying capabilities*
Sürekli Çalışma: Gece gündüz çalışabilir, verimsiz zamanları en aza indirir	*Continuous Operation: Can work day and night, minimizing unproductive times*
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve sıcaklık ile süreyi ayarlar	*iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time*
Basınçlı Pişirme Seçeneği: İşleri hızlandırmak için	*Pressure Cooking Option: To speed things up*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Pro 2-S	400 V - 3N	21 kW	134 kg	1100x938x485 mm	
Pro 2-S Basınçlı	220 V - 1N	21 kW	134 kg	1100x938x485 mm	



Kapasite: 100 litre	*Capacity: 100 litres*
Günlük öğün sayısı: 100 – 300	*Number of meals per day: 100 – 300*
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve buna göre sıcaklık ve süreyi ayarlar	*iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time*
iZoneControl, iVario'yu dört bölgeye ayırmanızı sağlar ve istediğiniz boyutu, konumu ve şekli seçebilirsiniz	*iZoneControl lets you divide the iVario into four zones and you can choose the size, position and shape you want*
Basınçlı pişirme seçeneği: İşleri daha hızlı halletmeniz gerektiğinde	*Pressure cooking option: When you need to get things done faster*
Daha fazla kapasite, daha kısa pişirme süreleri ve daha fazla üretkenlik	*More capacity, shorter cooking times and greater productivity*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Pro L	400 V - 3N	21 kW	246 kg	1030x894x1078 mm	
Pro L Basınçlı	220 V - 1N	42 kW	246 kg	1030x894x1078 mm	



Pişirme Kapasitesi: 150 lt	*Cooking Capacity: 150 lt*
Günlük Öğün Sayısı: 100 – 500	*Number of Daily Meals: 100 – 500*
Pişirme Yüzeyi: 59 dm2	*Cooking Surface: 59 dm2*
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve buna göre sıcaklık ve süreyi ayarlar	*iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time*
iZoneControl, iVario'yu dört bölgeye ayırmanızı sağlar ve istediğiniz boyutu, konumu ve şekli seçebilirsiniz	*iZoneControl lets you divide the iVario into four zones and you can choose the size, position and shape you want*
Basınçlı pişirme seçeneği: İşleri daha hızlı halletmeniz gerektiğinde	*Pressure cooking option: When you need to get things done faster*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
Pro XL	400 V - 3N	41 kW	256 kg	1365×894×1078 mm	
Pro XL Basınçlı	220 V - 1N	41 kW	256 kg	1365×894×1078 mm	





Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Yarı Otomatik Yıkama	*Semi Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2	*Capacity: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-061-E	400 V - 3N	11,1 kW	118 kg	895×817×846 mm	
C-061-G NG	220 V - 1N	12 kW (LPG)	146 kg	895×817×846 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2	*Capacity: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-101-E	400 V - 3N	19,2 kW	139 kg	895×817×1117 mm	
C-101-G NG	220 V - 1N	18 kW (LPG)	163 kg	895×817×1117 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-102-E	400 V - 3N	33,6 kW	217 kg	1134×1066×1117 mm	
C-102-G	220 V - 1N	35 kW (LPG)	230 kg	1134×1066×1117 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	*3 Speed - 3 power stage cookers*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Otomatik Yıkama	*Automatic Washing*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-202-E	400 V - 3N	67,2 kW	338 kg	1165×1074×1841 mm	
C-202-G	220 V - 1N	65 kW (LPG)	320 kg	1165×1074×1841 mm	

Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	*"Automatic dialing" to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 6 GN 1/1	*Capacity: 6 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
APW-061-E R SW S	400 V - 3N	11,1 kW	118,5 kg	895×817×846 mm	
APW-061-G NG R SW S	220 V - 1N	12 kW (LPG)	146 kg	895×817×846 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	*"Automatic dialing" to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
APW-101-E R SW S	400 V - 3N	18,6 kW	139 kg	895×817×846 mm	
APW-101-G NG R SW S	220 V - 1N	18 kW (LPG)	162 kg	895×917×1117 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	*"Automatic dialing" to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
APW-102-E R SW S	400 V - 3N	33,6 kW	217 kg	1134×1063×1117 mm	
APW-102-G NG R SW S	220 V - 1N	35 kW (LPG)	230 kg	1134×1066×1117 mm	



Dijital kontrol paneli	*Digital control panel*
Ön ısıtma opsiyonu	*Preheating option*
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	*"Automatic dialing" to reverse the fan rotation*
Soğutma hazneli soğutma sistemi	*Cooling system with Cooling chamber*
Hata tespit sistemi	*Fault detection system*
Kireç çözme sistemi	*Descaling system*
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	*4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, rejeneration and Convection*
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
APW-202-E R SW S T	400 V - 3N	67,2 kW	338 kg	1165×1074×1840 mm	
APW-202-G NG R SW S T	220 V - 1N	65 kW (LPG)	357 kg	1165×1074×1840 mm	





Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 6 GN 1/1	*Capacity: 6 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ABCO-061 HC	220 V - 1N	0,71 kW	118 kg	900×935×1105 mm	



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 10 GN 1/1	*Capacity: 10 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ABCO-101 HC	220 V - 1N	1,43 kW	160 kg	900×935×1766 mm	



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	*Made of austenitic stainless steel*
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	*Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays*
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	*The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).*
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	*Hard and soft cooling program*
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	*Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled*
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	*Aluminum fins copper evaporator*
Kapasite: 20 GN 1/1	*Capacity: 20 GN 1/1*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
ABCO-102 HC	400 V - 3N	2,95 kW	265 kg	1200×1130×1766 mm	



OCAK & PİŞİRİCİLER
RANGE & COOKERS

Set Üstü Ocaklar
Counter Top Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Büyük boyutlardaki tencerelerde bile, alevin tencerenin tabanına eşit yayılmasını ve termik dağılımını garanti eden, nikel dökme demirden çift katmanlı brülör ve difüzörler	*Double crown burners and diffusers in nickel-plated cast iron, guaranteeing the even distribution of heat from the flame in the bottom of the pans, even large ones*
Manevra kabiliyetini artıran ve kullanım yüzeyini artırarak kapların daha geniş bir alana konulmasını sağlayan, ızgaralı, yüksek sıcaklıkta eritilmiş sırlı dökme demirden baca koruyucu	*High temperature enamelled cast iron flue protector aligned with the hobs, facilitating manoeuverability and supporting larger containers, increasing useful surface area*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
C-G720	-	10,5 kW (LPG)	400×730×290 mm
C-G740	-	23,7 kW (LPG)	800×730×290 mm
C-G760	-	37 kW (LPG)	1200×730×290 mm
C-E720	400 V - 3N	5,2 kW	400×730×290 mm
C-E740	400 V - 3N	10,4 kW	800×730×290 mm
C-E760	400 V - 3N	15,6 kW	1200×730×290 mm

Kuzineli Ocaklar
Cookers with Oven



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Funnelled surface tops, manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Üst panele yerleştirilmiş düğmeler ile, GN 2/1 boyutunda veya kullanımı kolay (OP versiyonu mutfaklar) 1000 x 700 x 290 mm boyutlarında statik fırın.	*Easy to use static GN 2/1 size oven or with dimensions 1000 x 700 x 290 mm (OP version cookers), with the controls positioned on the upper panel.*
7 pozisyonlu selektör aracılığıyla gücün ayarlanması ve her bir plaka için güvenlik termostatı	*Power regulation by 7 position selector and safety thermostat for each plate.*
Farklı çalışma seviyeleri sağlamak için üç yükseklik seviyesine sahip kılavuz raylar	*Guides at three heights to offer different working options.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
C-G741	-	32,3 kW (LPG)	800×730×850 mm
C-E741	400 V - 3N	16,4 kW	800×730×850 mm

İndüksiyonlu Ocak
Induction Range



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgaha hermetik şekilde yalıtılmış, 6 mm kalınlığında cam vitro seramik yüzey	*6 mm thick glass ceramic, hermetically sealed into the 2 mm thick AISI-304 stainless steel surface top*
Pişirme kabının varlığını tespit ettiği anda çalışmaya başlar. Kap geri alındığında, ısıtma kesilir	*Only functions when the presence of a cooking container is detected. Heating is interrupted upon removing the container*
Çalışma alanı ve ortamı daha rahattır, enerji ısıtılacak kaba göre odaklanır, ısı yansıması ve artması azaltılır ve hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına ulaşılır	*The working environment and atmosphere is more comfortable, as the energy is concentrated on the base of the container to be heated, irradiation and heat dispersal are reduced and the cooking temperature is reached rapidly*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
C-I725	400 V - 3N	10 kW	400×730×290 mm

Izgaralar
Grills

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Demir ızgaralar çift taraflıdır ve iki tarafı da farklı bitişlere sahiptir: - Et pişirmek için ince çizgili nervürlü ve eğimli - Balık ve sebze pişirmek için yatay ve düz	*The iron grills are reversible, with different finishes on each side:* *-Tilted and grooved with ridges for meat.* *-Horizontal and flat for fish and vegetables*
Yağ toplama bölmelerine su dökülebilir ve gazlı brülör veya elektrikli rezistansların ısıyı yayması sayesinde düşük yoğunluklu bir buhar elde edilir ve ızgara buhar ortamında yapılır	*The fat collection trays offer the option of putting water in them, and thanks to the heat irradiation of the gas burners or electrical heating elements, low intensity steam is generated, so that the food can be grilled in an atmosphere of steam*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
B-G705	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm
B-G705 I	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm
B-E705	400 V - 3N	4,08 kW	400×730×290 mm
B-G710	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm
B-G710 I	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm
B-E710	400 V - 3N	8,16 kW	800×730×290 mm



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar, köşeler sayesinde temizlik kolay hale gelir	*The pressed body and rounded edges make cleaning easy thanks to the corners*
Yağın ve sıvıların toplanması için öne eğimlidir	*Tilted forward for collecting oil and liquids*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
FT-G705 L	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm
FT-G705 R	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm
FT-G710 L	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm
FT-G710 R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm
FT-G710 L+R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm
FT-E705 L	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm
FT-E705 R	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm
FT-E710 L	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm
FT-E710 R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm
FT-E710 L+R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm



Makarna Pişiriciler
Pasta Cookers

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
40 litre kapasiteli, 1/1 boyutlu kovalar. Farklı boyutlardaki farklı sepet türleri kullanılabilir	*Tanks with 1/1 dimensions, capacity 40 litres. Accommodate different configurations of different sized baskets*
Standart donanım: Hazne başına 1/3 türü 3 adet sepet	*Standard configuration: three 1/3 type baskets per tank*
Sepetleri yerleştirmek için ön kısımda bulunan süzgeç	*Drainer located at the front for the baskets to be rested on*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
CP-G7126	-	10 kW(LPG)	400×730×850 mm
CP-G7226	-	20 kW(LPG)	800×730×850 mm
CP-E7126	400 V - 3N	9 kW	400×730×850 mm
CP-E7226	400 V - 3N	18 kW	800×730×850 mm



Fritözler
Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol	*Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C*
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilen (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makinalar.	*High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)*
Tezgaha entegre edilmiş kovalar	*Tanks inbuilt into the surface top*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
F-G7115	-	15 kW (LPG)	400×730×850 mm
F-G7215	-	30 kW (LPG)	800×730×850 mm
F-E7115	400 V - 3N	12 kW	400×730×850 mm
F-E7215	400 V - 3N	24 kW	800×730×850 mm

Patates Dinlendirme
Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova	*Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.*
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban	*Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container*
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinanın arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi	*Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
MF-E705	220 V - 1N	1,0 kW	400×730×290 mm

Benmari
Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers	*Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.*
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.	*Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.*
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler	*Controls with protective base and system against water infiltration*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
BM-G705	220 V - 1N	3,2 kW (LPG)	400×730×290 mm
BM-G710	220 V - 1N	6,4 kW (LPG)	800×730×290 mm
BM-E705	400 V - 3N	2 kW	400×930×290 mm
BM-E710	400 V - 3N	6 kW	800×930×290 mm

Nötr Tezgah
Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak	*Laser cut connections and automatic welding*

KOD *code*	BOYUT *dimension*
EN-705	400×730×290 mm
EN-710	800×730×290 mm

Alt Dolaplar
Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.*
900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama	*Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range*
Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir	*Can be used as open storage elements*
Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.	*Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards*

KOD *code*	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI *number of doors*	BOYUT *dimension*
MB-705	1	400×730×560 mm
MB-710	2	800×730×560 mm
MB-715	3	1200×730×560 mm

Alt Dolap Kapakları
Doors for stands

Açıklama *description*	19040900
	G700 KORE Kapak Kiti *G700 KORE Door Kit*
	265

Cihazaltı Buzdolabı
Undercounter Refrigerator

AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel*
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliuretan yalıtım	*Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3*
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar	*Adjustable height stainless steel feet*
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecelidir	*BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer*
Görsel temsilidir, fiyatlar buzdolabına aittir	*Visual representation, prices belong to the refrigerator*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
CCP7-2G	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm
CCP7-2G W	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm
CCP7-3G	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm
CCP7-3G W	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm



Tezgah Üstü Ocaklar
Counter Top Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar.	*Manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Büyük boyutlardaki tencerelerde bile, alevin tencerenin tabanına eşit yayılmasını ve termik dağılımını garanti eden, nikel dökme demirden çift katmanlı brülör ve difüzörler.	*Double crown burners and diffusers in nickel-plated cast iron, guaranteeing the even distribution of heat from the flame in the bottom of the pans, even large ones.*
Manevra kabiliyetini artıran ve kullanım yüzeyini artırarak kapların daha geniş bir alana konulmasını sağlayan, ızgaralı, yüksek sıcaklıkta eritilmiş sırlı dökme demirden baca koruyucu	*High temperature enamelled cast iron flue protector aligned with the hobs, facilitating manoeuverability and supporting larger containers, increasing useful surface area*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-G920	-	13,2 kW (LPG)	48 kg	400×930×290 mm	
C-G940	-	28,7 kW (LPG)	61 kg	800×930×290 mm	
C-G960	-	41,9 kW (LPG)	123 kg	1200×930×290 mm	
C-E920	400 V - 3N	8 kW	40 kg	400×930×290 mm	
C-E940	400 V - 3N	16 kW	85 kg	800×930×290 mm	
C-E960	400 V - 3N	24 kW	85 kg	1200×930×290 mm	

Kuzineli Ocaklar
Cookers with Oven



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar	*Funnelled surface tops, manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Üst panele yerleştirilmiş düğmeler ile, GN 2/1 boyutunda veya kullanımı kolay (OP versiyonu mutfaklar) 1000 x 700 x 290 mm boyutlarında statik fırın.	*Easy to use static GN 2/1 size oven or with dimensions 1000 x 700 x 290 mm (OP version cookers), with the controls positioned on the upper panel.*
7 pozisyonlu selektör aracılığıyla gücün ayarlanması ve her bir plaka için güvenlik termostatı	*Power regulation by 7 position selector and safety thermostat for each plate.*
Farklı çalışma seviyeleri sağlamak için üç yükseklik seviyesine sahip kılavuz raylar	*Guides at three heights to offer different working options.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-G941	-	37,3 kW (LPG)	149 kg	800×930×850 mm	
C-E941	400 V - 3N	24 kW	150 kg	800×930×850 mm	

İndüksiyonlu Ocak
Induction Range



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgaha hermetik şekilde yalıtılmış, 6 mm kalınlığında cam vitro seramik yüzey.	*6 mm thick glass ceramic, hermetically sealed into the 2 mm thick AISI-304 stainless steel surface top.*
Pişirme kabının varlığını tespit ettiği anda çalışmaya başlar. Kap geri alındığında, ısıtma kesilir.	*Only functions when the presence of a cooking container is detected. Heating is interrupted upon removing the container*
Çalışma alanı ve ortamı daha rahattır, enerji ısıtılacak kaba göre odaklanır, ısı yansıması ve artması azaltılır ve hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına ulaşılır.	*The working environment and atmosphere is more comfortable, as the energy is concentrated on the base of the container to be heated, irradiation and heat dispersal are reduced and the cooking temperature is reached rapidly.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
C-I925	400 V - 3N	10 kW	40 kg	400×930×290 mm	

Izgaralar
Grills



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Demir ızgaralar çift taraflıdır ve iki tarafı da farklı bitişlere sahiptir: - Et pişirmek için ince çizgili nervürlü ve eğimli - Balık ve sebze pişirmek için yatay ve düz	*The iron grills are reversible, with different finishes on each side:* *-Tilted and grooved with ridges for meat.* *-Horizontal and flat for fish and vegetables.*
Yağ toplama bölmelerine su dökülebilir ve gazlı brülör veya elektrikli rezistansların ısıyı yayması sayesinde düşük yoğunluklu bir buhar elde edilir ve ızgara buhar ortamında yapılır.	*The fat collection trays offer the option of putting water in them, and thanks to the heat irradiation of the gas burners or electrical heating elements, low intensity steam is generated, so that the food can be grilled in an atmosphere of steam.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
B-G9051	-	11 kW (NG)	52 kg	400×930×850 mm	
B-E9051	400 V - 3N	7,5 kW	52 kg	400×930×850 mm	
B-G9101	-	22 kW (NG)	85 kg	800×930×850 mm	
B-E9101	400 V - 3N	15 kW	85 kg	800×930×850 mm	



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar, köşeler sayesinde temizlik kolay hale gelir	*Thanks to the the pressed body and rounded edges cleaning easy*
Yağın ve sıvıların toplanması için öne eğimlidir	*Tilted forward for collecting oil and liquids*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
FT-G905 L	-	9,25 kW (LPG)	400×930×290 mm	
FT-G905 R	-	9,25 kW (LPG)	400×930×290 mm	
FT-G910 L	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	
FT-G910 R	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	
FT-G910 L+R	-	18,5 kW (LPG)	800×930×290 mm	
FT-E905 L	400 V - 3N	7,5 kW	400×930×290 mm	
FT-E905 R	400 V - 3N	7,5 kW	400×930×290 mm	
FT-E910 L	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	
FT-E910 R	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	
FT-E910 L+R	400 V - 3N	15 kW	800×930×290 mm	

Makarna Pişiriciler
Pasta Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
40 litre kapasiteli, 1/1 boyutlu kovalar. Farklı boyutlardaki farklı sepet türleri kullanılabilir.	*Tanks with 1/1 dimensions, capacity 40 litres. Accommodate different configurations of different sized baskets*
Standart donanım: Hazne başına 1/3 türü 3 adet sepet	*Standard configuration: three 1/3 type baskets per tank.*
Sepetleri yerleştirmek için ön kısımda bulunan süzgeç.	*Drainer located at the front for the baskets to be rested on.*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	
CP-G905	-	16 kW(LPG)	65 kg	400×930×850 mm	
CP-G910	-	32 kW(LPG)	109 kg	800×930×850 mm	
CP-E905	400 V - 3N	12 kW	65 kg	400×930×850 mm	
CP-E910	400 V - 3N	24 kW	100 kg	800×930×850 mm	

Fritözler
Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol	*Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C*
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilen (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makinalar.	*High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)*
Tezgaha entegre edilmiş kovalar	*Tanks inbuilt into the surface top*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
F-G9115	-	15 kW (LPG)	75 kg	400×930×850 mm
F-G9215	-	30 kW (LPG)	140 kg	800×930×850 mm
F-E9115	400 V - 3N	12 kW	75 kg	400×930×850 mm
F-E9215	400 V - 3N	24 kW	140 kg	800×930×850 mm

Patates Dinlendirme
Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.*
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova	*Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.*
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban	*Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container*
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinanın arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi	*Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MF-E905	220 V - 1N	1,0 kW	27 kg	400×930×290 mm

Benmari
Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel*
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers	*Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.*
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.	*Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.*
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler	*Controls with protective base and system against water infiltration*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BM-G905	220 V - 1N	3,25 kW (LPG)	32 kg	400×930×290 mm
BM-G910	220 V - 1N	6,5 kW (LPG)	54 kg	800×930×290 mm
BM-E905	400 V - 3N	3 kW	32 kg	400×930×290 mm
BM-E910	400 V - 3N	6 kW	54 kg	800×930×290 mm

Nötr Tezgah
Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar	*Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel*
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak	*Laser cut connections and automatic welding*

KOD *code*	BOYUT *dimension*
EN-905	400×930×290 mm
EN-910	800×930×290 mm

Alt Dolaplar
Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.*
900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama	*Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range*
Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir	*Can be used as open storage elements*
Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.	*Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards*

KOD *code*	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI *number of doors*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
MB-905	1	33 kg	400×930×560 mm
MB-910	2	38 kg	800×930×560 mm
MB-915	3	39 kg	1200×930×560 mm

Alt Dolap Kapakları
Doors for stands

Açıklama *description*	**19040900** G900 KORE Kapak Kiti *G900 KORE Door Kit*
	265

Cihazaltı Buzdolabı
Undercounter Refrigerator



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir	*Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel*
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliuretan yalıtım	*Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3*
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar	*Adjustable height adjustable stainless steel feet*
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecelidir	*BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer*
Görsel temsilidir, fiyatlar sadece buzdolabına aittir	*It is a visual representation, prices belong only to the refrigerator*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*
CCP9-2G	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm
CCP9-2G W	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm
CCP9-3G	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm
CCP9-3G W	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm

NÖTR ÜRÜNLER
& SERVİS EKİPMANLARI
NEUTRAL PRODUCTS
& SERVICE EQUIPMENTS



Tamamı paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Poliüretan yalıtımlı	*Polyurethane insulation*
Tabandaki ısıtma havuz ile nemlendirme	*Humidification due to hot water pool on the base*
Çıkartılabilir raf kızakları sayesinde kolay temizlik	*Removable shelves feet and easy cleaning*
GN küvet ve teller ayrı satılır	*GN containers and grids not included*
2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerler	*4 wheel and 2 wheel with brakes*
Çalışma sıcaklığı +30°C - +90°C	*Operating temperature 30 °C - +90 °C*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
BNKT-10	10 GN 2/1	3 kW	100 kg	496×568×686 mm
BNKT-20	20 GN 2/1	3 kW	150 kg	874×568×686 mm



75 mm izolasyon kalınlığı	*75 mm insulation thickness*
Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde	*Inside and outside body stainless steel*
İç derinlik 650 mm GN 2/1 kapasiteli	*Inside depth 650 mm GN 2/1 capacity*
Djital kumanda paneli	*Digital control panel*
Otomatik su buharlaştırma sistemi	*Water evaporation, Automatic defrost*
Ayarlanabilir paslanmaz ayaklar	*Adjustable stainless steel legs*
Hacim: 12 GN 2/1	*Volume: 12 GN 2/1*

KOD *code*	SICAKLIK *temperature*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*
SB1	-2/+8	0,33 kW	130 kg	710×840×1640 mm
SL1	-18/-20	0,57 kW	135 kg	710×840×1640 mm



Ultraviole steril dolap	*U.V. Knife sterilizer*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Kapak açıldığında UV ışığı devre dışı kalır	*UV light is turned off when the cover is opened*
UV lamba: 0-120 dk timer kontrolu	*UV lamp : 0-120 min timer control*
UV filtreli pleksi kapak	*UV filter Plexiglas cover*
Sac bıçaklık	*Sheet metal cutlery*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	BOYUT *dimension*	
BIST-10	10 bıçak/knife	120×500×620 mm	



Salamander	*Salamanderder Grill*
Üstten ısıtmalı	*Top heated*
Asansör özelliği sayesinde ürün pişirme alalına yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir	*Food can be approached to heater due to lift system*
Isı derecesi kademeli olarak ayarlanabilir	*Variable temparature with shelter*
İsteğe bağlı olarak alt hazneye su doldurularak nemlendirme sağlanabilir	*Possbility With to fill water to bottom base for humidity*
Hareketli alt tepsi	*Moveable base tray*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
NSL-45	1,5 kW	450×450×500 mm	
NSL-65	3 kW	650×450×500 mm	



Sinek öldürücü	*Insect killer*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Haşeratı kendine çeken renkli ışıklı	*Colored light that attracts insects*
Değiştirilebilir yapışkan bant	*Replaceable sticky tape*
Tavana asma sistemi	*Ceiling system*

KOD *code*	TESİR ALANI *influenve area*	BOYUT *dimension*	
YSO-10	75 m^2	620×300×160 mm	
YSO-20	150 m^2	1250×300×160 mm	




El yıkama evyesi	*Hand wash sink unit*
Paslanmaz çelik	*Stainless steel*
Sıcak-soğuk su bağlantılı	*Hot and cold water connection*
Temizliği kolay oval evye	*Easy to clean oval sink*
Ayarlanabilir 5-15 sn boyunca su akıtma zaman ayarı	*Adjustable water discharge timer for 5-15 sec*
Duvara monte	*Wall mounted*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	
EY-54	400×500×180 mm	

Davlumbaz Filtresi	*Hood filter*
Paslanmaz Çelik	*Stainless steel*
Press baskı	*Deep drawned*
Perçinli	*Riveted*
Özel kulplu	*With Handle*

KOD *code*	BOYUT *dimension*	
DF50	500×500 mm	




Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Ayak	*Adjustable Stainles Steel feet*
Güçlendirilmiş taban plastiği	*Strong base bump*
Kaynaklı flanş , 82x82 mm	*Welded flange 82x82 mm*
Flanş Delik aralıkları 68 mm	*Flange Hole Dimensions 68 mm*

KOD *code*	AÇIKLAMA *description*	BOYUT *dimension*	
ARY 1001	yuvarlak / round	100×150 mm	
ARS 1001	Altıgen / hexagonal	132×192 mm	



Bardak dispanseri	*Cup dispencer*



KOD *code*	Versiyon *version*	DELİK ÖLÇÜSÜ *hole size*	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ *outher collar*	
FI0 5581	500×500 mm	11,11 cm	14,92 cm	



Bardak dispanseri	*Cup dispencer*
Kağıt, plastik ve köpük bardaklara uygundur	*Dispense paper, plastic and foam cups*
Çok çeşitli bardak boyutlarının birer birer kullanımını sağlar	*Provide one-at-a-time dispensing of a wide variety of cup sizes*
Bardak ebatı değiştirme ayarı	*Allows cup size changes without changing dispensers*


KOD *code*	DELİK ÖLÇÜSÜ *hole size*	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ *outher collar*	
C5450C	114 mm	134 mm	



NOTRURUNLER &
SERVIS EKIPMANLARI
NOTRUR PRODUCTS
AND SERVICE EQUIPMENT



BOYUT *dimension*	INOX 304	INOX 304 LIGHT	INOX 201	INOX 201 LIGHT	KROMAJ
460*910*1830 mm	**791**	**672**	**630**	**546**	**434**
460*1070*1830 mm	**840**	**742**	**672**	**602**	**462**
460*1220*1830 mm	**896**	**784**	**770**	**623**	**483**
460*1370*1830 mm	**980**	**854**	**812**	**686**	**532**
460*1520*1830 mm	**1050**	**924**	**882**	**742**	**574**
460*1830*1830 mm	**1218**	**1008**	**966**	**826**	**630**
530*910*1830 mm	**854**	**749**	**686**	**602**	**462**
530*1070*1830 mm	**770**	**784**	**756**	**644**	**483**
530*1220*1830 mm	**1078**	**910**	**854**	**735**	**574**
530*1370*1830 mm	**1162**	**959**	**931**	**777**	**595**
530*1520*1830 mm	**1246**	**1064**	**1008**	**840**	**637**
530*1830*1830 mm	**1512**	**1204**	**1134**	**966**	**714**
610*910*1830 mm	**924**	**812**	**756**	**672**	**511**
610*1070*1830 mm	**1022**	**854**	**826**	**728**	**581**
610*1220*1830 mm	**1148**	**973**	**924**	**791**	**616**
610*1370*1830 mm	**1246**	**1050**	**1022**	**854**	**644**
610*1520*1830 mm	**1358**	**1113**	**1085**	**910**	**686**
610*1830*1830 mm	**1540**	**1260**	**1246**	**994**	**770**

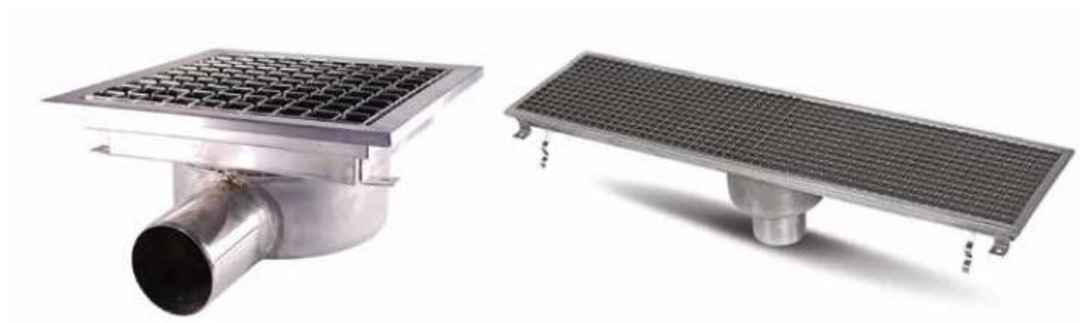

ALTTAN ÇIKIŞLI ORTAWDAN SİFONLU YER IZGARASI *FLOOR DRAINS*				
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip *Shallow Type*	200*140 Ø	300*300 mm	
			300*500 mm	
			300*950 mm	
			300*1200 mm	
			300*1650 mm	
			300*2100 mm	

ORTADAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER IZGARASI *FLOOR DRAINS*				
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip *Shallow Type*	200*140 Ø	300*300 mm	
			300*500 mm	
			300*950 mm	
			300*1200 mm	
			300*1650 mm	
			300*2100 mm	



ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
LAUNDRY





Çamaşır Makineleri
Washer Machines



Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor "Touch Plus Control" with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
LA-11 TP 2E	11 kg.	6,5 kW	692x788x1185 mm	
LA-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	788x869x1307 mm	
LA-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	884x912x1415 mm	
LA-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	979x1041x1553 mm	



Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor "Touch Plus Control" with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
LR-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719×684×1158 mm	
LR-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	
LR-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	
LR-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	



Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	*Microprocessor "Touch Plus Control" with display.*
26 ön program hafızası	*26 pre-set programs*
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	*Digital sequence display.*
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	*Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).*
Ayarlanabilir su seviyeleri.	*Water levels completely modifiable*
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	*Wash and spin speeds are configurable*
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	*Safety switch for door opening*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
LN-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719×684×1158 mm	
LN-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	
LN-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	
LN-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	

Çamaşır Kurutma
Dryers

Paslanmaz çelik gövde.	*Stainless steel external case*
Kapak açılımı için güvenlik düğmesi.	*Safety switch for opening door*
Tambur içerisinde filtre.	*New filter under the drum,*
Daha iyi bir yalıtım için çift camlı ergonomik kapak.	*New ergonomic door with double glass, for a better insulation*
En iyi şekilde hava sirkülasyonu sağlayarak çamaşırları yumuşak bir şekilde yıkamak için eksensel ve dairesel deliklerin yer aldığı tambur.	*Drum perforated with stamped holes, axially and radially, to provide a soft tissue treatment and a better air circulation*
Tamburun standart geri dönüşü.	*Standard spin reverse system*

KOD *code*	KAPASİTE *capacity*	ÜRETİM *production*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
SR-11 MP E	10 kg.	21 kg/h	12,55 kW	785×840×1694 mm	
SR-16 MP E	15 kg.	33 kg/h	18,55 kW	785×840×1694 mm	
SR-23 MP E	21 kg.	46 kg/h	24,97 kW	890×1245×1812 mm	
SR-28 MP E	25 kg.	55 kg/h	31,15 kW	985×1054×1946 mm	



Ütüleme
Ironing

Masa ölçüsü 1200x400x250 mm	*Table size 1200x400x250 mm*
Kanvas alt bant	*Canvas bottom band*
Pedallı çalışma	*Pedal operation*
Elektrikli ısıtma	*Electric heating*
Termostatlı sıcaklık ayarı	*Thermostat temperature setting*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
MRP-A-C	6,65 kW	1550×580×950 mm	



Masa ölçüsü 1170x360x220 mm	*Table size 1170x360x220 mm*
Üst plakanın iki buton ile alçaltılması	*Lowering the top plate with two buttons*
Buton yardımıyla buharın üst plakaya girişi	*Introduction of steam to the top plate with the help of a button*
Pedal yardımıyla buharın alt plakaya girişi	*Entry of steam into the bottom plate with a Pedal*
Tüm modellerde emici bulunur	*All models have absorbers*

KOD *code*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	
PU-88 C	12 kW	1370×1080×1250 mm	



Kitchen Equipment Factory

E-katoloğu indir
Download e-catalog

KEF ENDÜSTRİYEL
İMALAT İTHALAT İHRACAT TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.
FERHATPAŞA MAH. G-27 SK. NO:17
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 471 53 64 - Fax: +90 216 661 24 19